

Функциональные особенности:


- Рабочий диапазон для пульта управления - 8 метров;
- Режимы работы светильников - постоянное свечение, мигание, плавное/резкое изменение цвета;
- Запоминание последнего режима свечения;
- 7 уровней яркости белого свечения;
- 8 готовых оттенков свечения
- Возможность настроить собственный режим (DIY режим 1 и 2)
- Улучшенная конструкция светодиодного чипа, включающая в себя 4 разных цвета: холодный белый (6000 K), красный, зеленый, синий.

Размеры:


Контроллер:



Светильник:

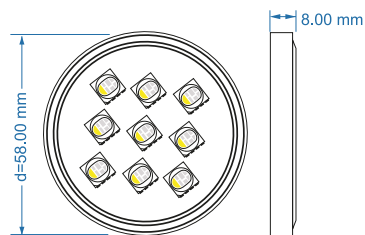

ИК-пульт управления:




Режимы работы пульта управления:

- Регулятор яркости (статический режим)
- Регулятор скорости (динамический режим)

Красный, Зеленый, Синий
Желтый, Голубой,
Фиолетовый

Сцены свечения
(Солнечные лучи, Закатное
сияние, Бирюза, Облака на
закате, Весенняя зелень,
Летнее небо, Золотая осень,
Зима серебристая)

DIY режимы

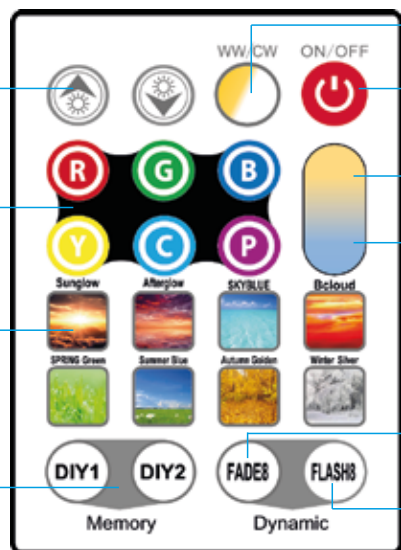

Переключение теплого
белого/холодного
цвета свечения

Включение и
выключение

Повышение/понижение
температуры свечения

Резкая смена 8 цветов

Плавная смена 8 цветов

8 готовых оттенков свечения соответствуют следующим сценам (Солнечные лучи, Закатное сияние, Бирюза, Облака на закате и пр.)

- Нажмите 1 раз для того, чтобы включить статическое свечение;
- Нажмите дважды, чтобы активировать плавную смену цветов свечения.

DIY режим


1. Настройте понравившийся цвет;
2. Нажмите на кнопку DIY режим 1 или 2, держите в течении двух секунд для того, что бы устройство запомнило режим.

Как включить теплый или холодный белый цвет свечения:

1. Первое нажатие – включение холодного белого (6000K)
2. Второе нажатие - включение теплого белого (3000K); далее по кругу

12-04

Комплект накладных светодиодных светильников RGBW

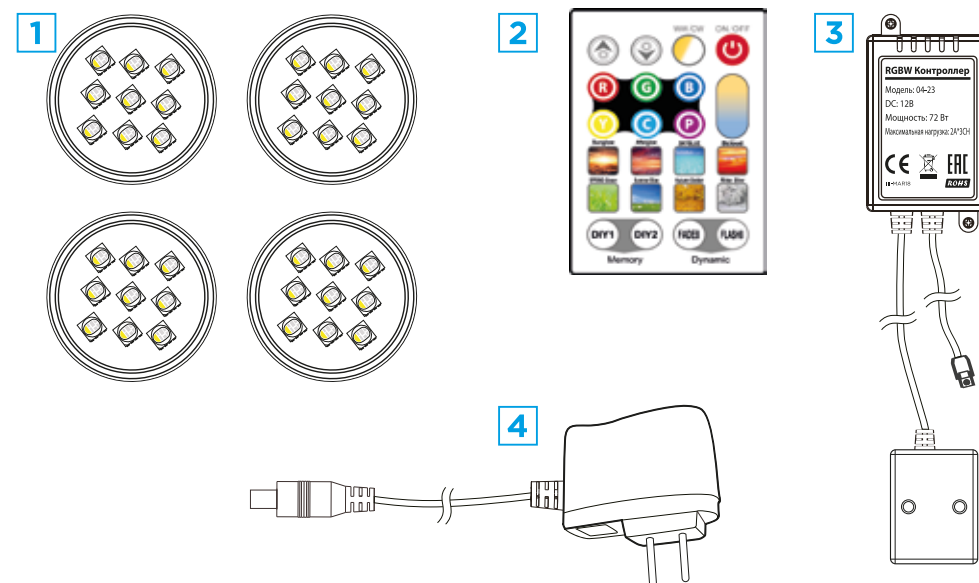

Комплектация:


1. 4 светодиодных круглых накладных светильника (9 RGBW-светодиодов на 1 светильник);
2. инфракрасный пульт управления;
3. RGBW-контроллер с разветвительной коробкой;
4. блок питания со шнуром 1,5 м.

Инструкция по установке:

- Соедините светильники с контроллером через разветвительную коробку;
- Подключите блок питания к контроллеру;
- Используйте пульт управления для смены режимов свечения.

Внимание! Контроллер должен быть доступен для инфракрасного луча пульта управления.

Вариант крепления на клейкую основу:

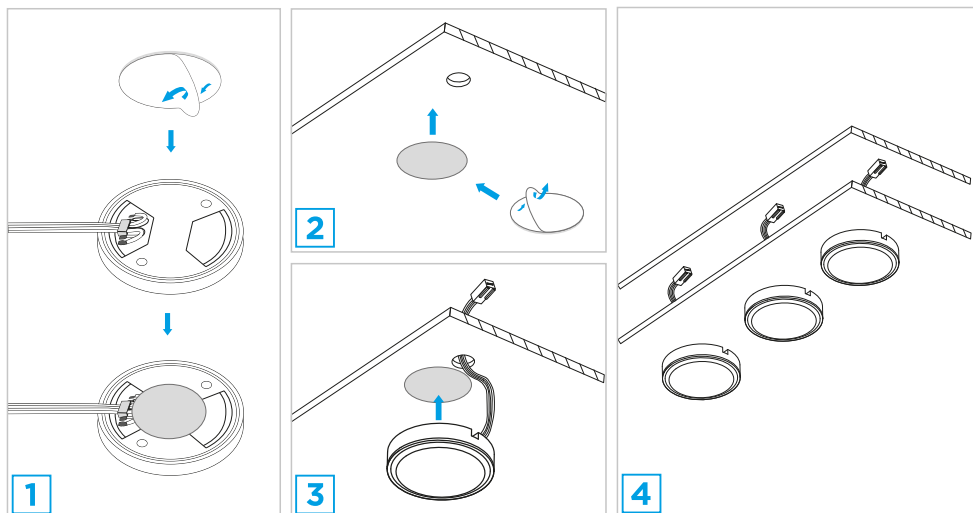

Вариант крепления на шурупах:


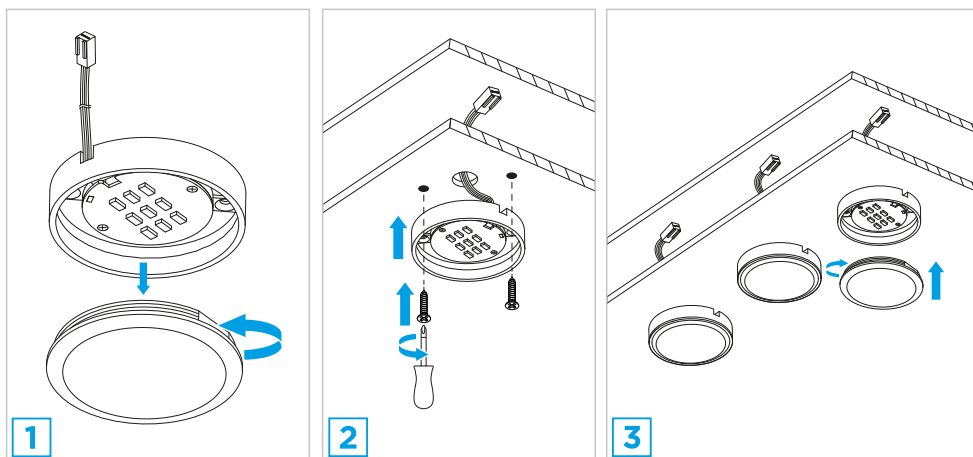


Схема подключения:

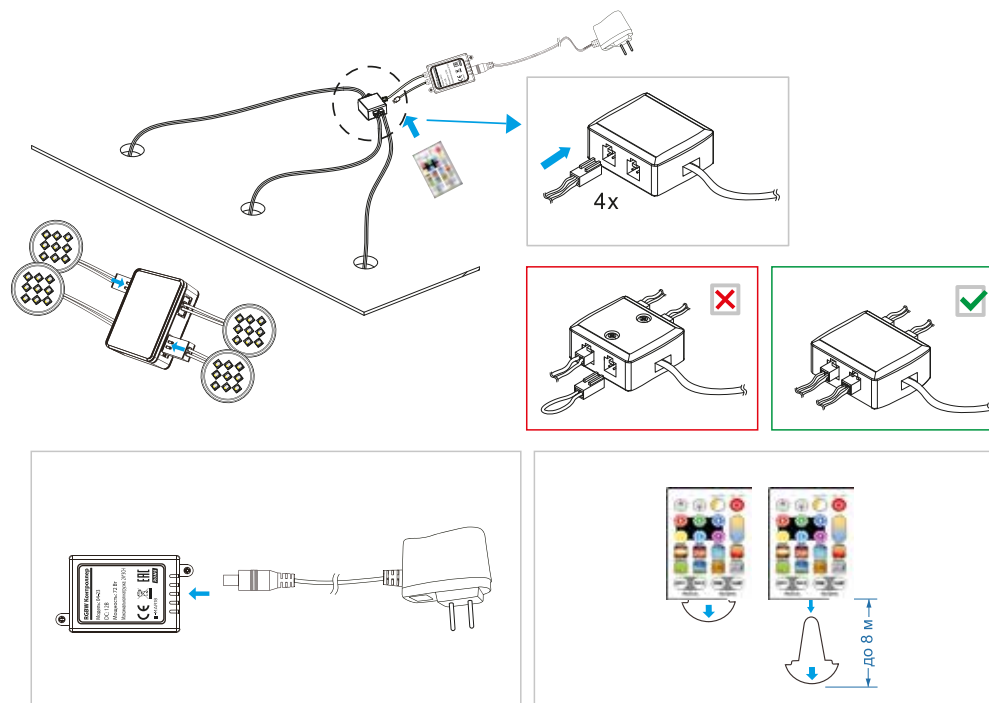

Технические характеристики:

ИК-пульт управления:

Control mode:	IR
Control distance:	≤8 m
Battery tipe:	CR2025
Standby consumption:	<0,01 mW
Key function:	22 keys

Светильники:

Mode:	LED Cabinet Lamp
LEDs:	9 pcs 5050 RGBW
Input voltage:	DC 12V
Power:	Max 2,7 W
Size:	L1500 x W58 mm

Контроллер:

Model:	T128-I24(04-23)
Input voltage:	DC 12V
Max load current:	3 x 2A
Output power:	Max 72 W
Output signal:	PWM
Master controller size:	L50 x W35 x H22,5 mm