


- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортёр):

ООО «ВТЛ», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп.2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года.

Дату изготовления: (смотри на изделии)

Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:

«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай. Зроблено в Китаї

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки

Дата виготовлення: (див. на виробі)

Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СЕРИИ PSP


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный встраиваемый поворотный серии PSP предназначен для акцентного и зонированного освещения объектов в жилых и общественных помещениях, в офисах, магазинах, холлах и вестибюлях, выставочных залах, музеях.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 165-265В. В светильнике, в качестве источников света, используются светодиоды SMD 2835.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение +1°, верхнее +50°.
- 1.4 Светильник PSP соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник PSP может быть установлен во все типы подвесных потолков.

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник PSP регулируется для точного направления светового потока на освещаемый объект. Угол поворота – ±30°.
- 2.2 Светильник PSP имеет мгновенное включение, обеспечивает высококачественную цветопередачу.
- 2.3 Светильник PSP экономичен в эксплуатации.


3. Диаграмма светового распределения:

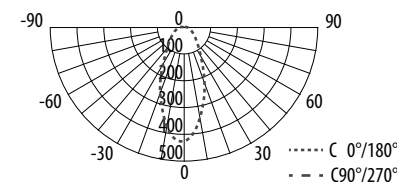

4. Технические характеристики:

	PSP-R 9044 7W SILV 4000K 38° IP40	PSP-S 9044 7W WHITE 4000K 38° IP40	PSP-R 9044 7W WHITE 3000K 38° IP40	PSP-S 9044 7W WHITE 3000K 38° IP40	PSP-R 9044 7W GOLD 3000K 38° IP40	PSP-R 9044 7W SILV 3000K 38° IP40
Номинальная мощность, Вт	7	7	7	7	7	7
Цветовая температура, К	4000	4000	3000	3000	3000	3000
Световой поток, Лм	500	500	500	500	500	500
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835		SMD 2835		SMD 2835	
Количество светодиодов, шт	7	7	7	7	7	7
Индекс цветопередачи, Ra>	80	80	80	80	80	80
Коэффициент мощности	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Угол светораспределения, гр°	38°	38°	38°	38°	38°	38°
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II	II	II	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	+1°...+50°		+1°...+50°		+1°...+50°	
Габаритные размеры, L*B*H, мм	ø90x45	90x90x45	ø90x45	90x90x45	ø90x45	ø90x45
Установочный размер, мм	ø75	ø75	ø75	ø75	ø75	ø75
Масса, кг	0,054	0,057	0,052	0,057	0,053	0,054
Цвет корпуса	серебро	белый	белый	белый	золото	серебро
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Материал рассеивателя	полистирол		полистирол		полистирол	
Входное напряжение, В	165-265	165-265	165-265	165-265	165-265	165-265
Входной ток, мА	30	30	30	30	30	30
Выходное напряжение, В	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23
Выходной ток, мА	240-250	240-250	240-250	240-250	240-250	240-250
Срок службы, часов	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

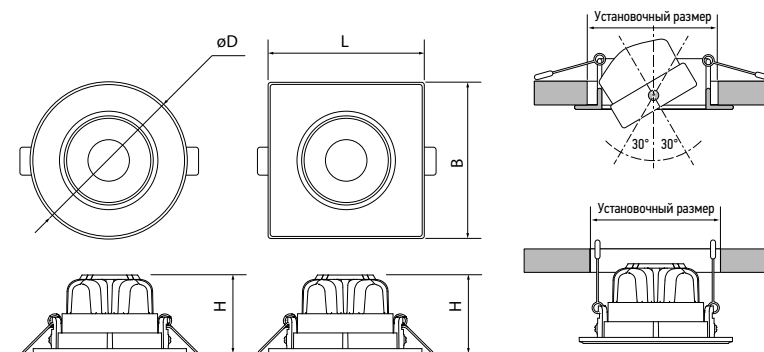

5. Комплектность:

5.1 Светильник PSP, шт.	1
5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
5.3 Упаковочная коробка, шт.	1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Подготовить потолочную поверхность к монтажу, предварительно вырезав установочное отверстие соответствующего диаметра.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия. Обеспечьте надежность клеммного соединения.
- 7.4 Прочно зафиксируйте Изделие во встраиваемой поверхности.
- 7.5 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной слабым мыльным раствором только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PSP не диммируется.
- 7.7 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-79.