

Верстаки серии «GRAND»

Технический паспорт
инструкция по эксплуатации



www.werstakoff.ru

Содержание

Назначение изделия	2
Основные технические характеристики	2
Комплект поставки	3
Сборка верстака	4
Требования безопасности	7
Гарантийные обязательства	7
Отметки о продаже	8

Верстак

Назначение изделия

Верстак слесарный металлический серии «**GRAND**» предназначен для оснащения рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях технического обслуживания, участках сборки и комплектации, а также автомастерских, автосервисах и гаражах. Подходит для проведения слесарных, ремонтных и прочих работ, хранения рабочего инструмента, различных деталей и запасных частей.

Основные технические характеристики

Верстак представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных деталей, поставляется как в собранном, так и в разобранном виде. Максимальная распределенная нагрузка на верстак составляет 1500кг. Максимальная равномерно распределённая нагрузка на выдвижной ящик составляет 50кг. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали, толщина от 0,8 до 6,0мм. Столешница состоит из 24мм. фанеры и листа окрашенного металла 6,0мм.

Верстак окрашен полимерной порошковой краской, устойчивой к агрессивной среде. Цвета, в которые может быть окрашен верстак: RAL5005, RAL3003, RAL7024, RAL7035. Выдвижные ящики тумб оснащены телескопическими направляющими на шариковых подшипниках. Для удобства использования пространства, в тумбах предусмотрено изменение положения полок с шагом 100мм.

Расшифровка марки верстака:

GRAND


1

2

Обозначается:

1 Ширина верстака.

2 Тумбы, экраны.

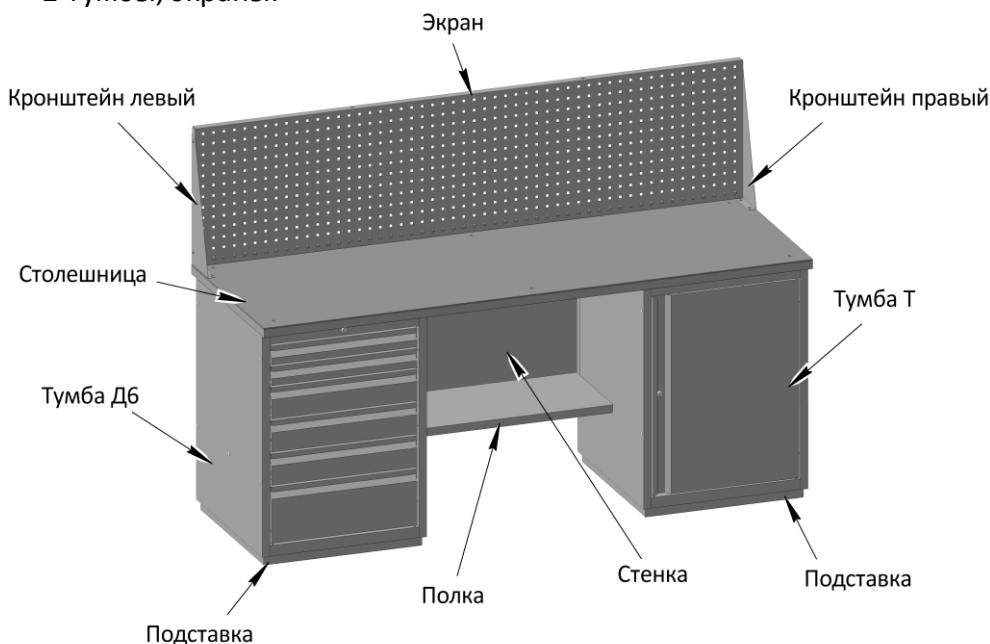

Пример: **GRAND 2000 Т Д6 Э**

ВНИМАНИЕ! Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в конструкцию верстака, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

Комплект поставки

Тумба Д6:

Тумба Д6 (с ящиками) – 1шт.

Винт самонарезающий 6,3х19мм. – 8шт.

Ключ от замка – 2шт.

Тумба Т:

Тумба Т (с дверью) – 1шт.

Винт самонарезающий 6,3х19мм. – 8шт.

Ключ от замка – 2шт.

Скоба полки тумбы – 12шт.

Полка тумбы – 2шт.

Комплект полка-стенка:

Полка – 1 шт.

Стенка – 1шт.

Винт самонарезающий 6,3х19мм. – 2шт.

Болт М6х16мм. – 8шт.

Гайка М6 – 2шт.

Шайба D6 – 8шт.

Экран:

Экран – 1шт.

Кронштейн экрана левый – 1шт.

Кронштейн экрана правый – 1шт.

Винт самонарезающий 6,3х19мм. – 6шт.

Болт М6х16мм. – 4шт.

Гайка М6 – 4шт.

Шайба D6 – 4шт.

Столешница:

Столешница в сборе – 1шт.

Подставка:

Подставка – 1шт.


Болт М6х16мм. – 8шт.

Шайба D6 – 8шт.



ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом. Технологическая сборка осуществляется одинаково для всех видов верстаков, различается количеством крепёжных элементов.

Сборка верстака

1. Установить на нижнюю часть тумб подставки рисунок 1. Отцентрировать и закрепить при помощи 4-х болтов М6х16.

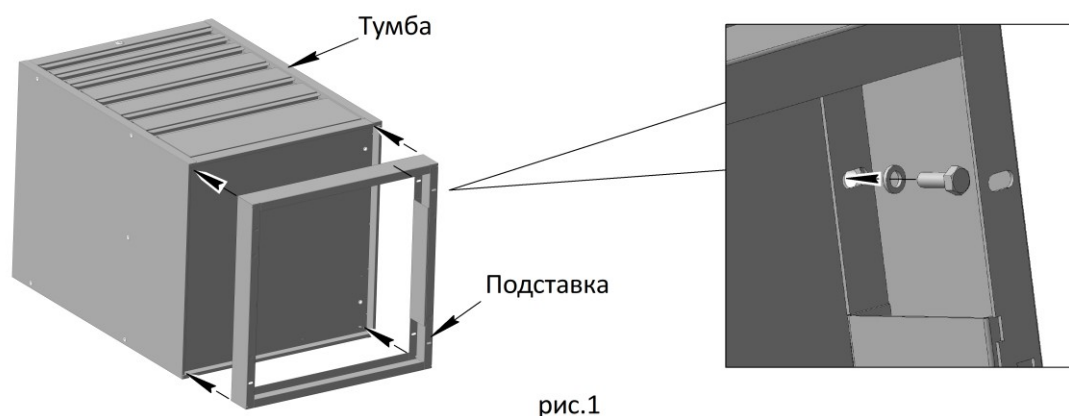

2. Соединить стенку и полку как показано на рисунке 2. Скрепить между собой при помощи 2-х болтовых соединений. Затем разместить полку-стенку между 2-х тумб как указано на рисунке 3 и закрепить к боковым стенкам при помощи 6-и болтов М6х16.

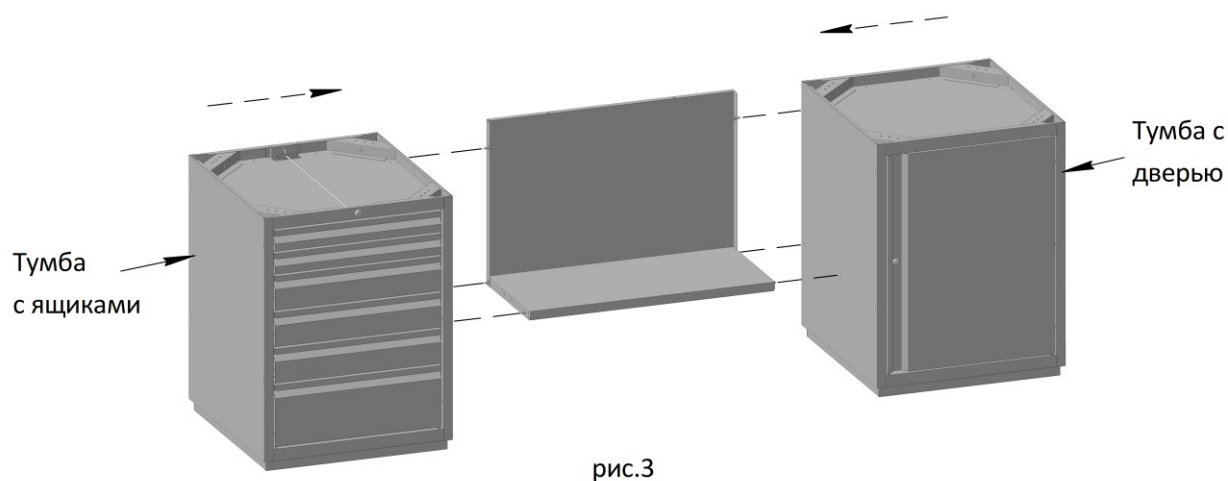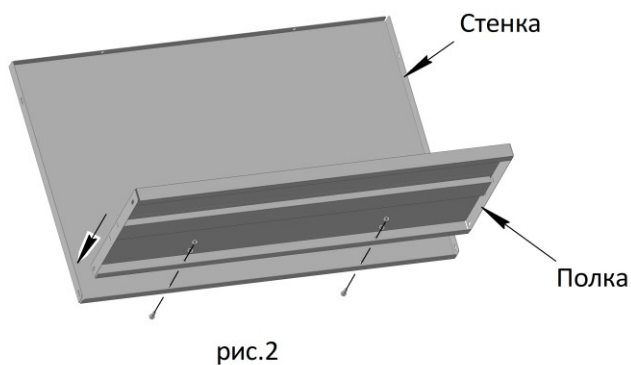

3. Для установки столешницы необходимо вытащить как минимум 3 верхних ящика из тумбы. Чтобы извлечь ящик необходимо выдвинуть его до упора как показано на рисунке 4, затем нажать на рычажки которые расположены на направляющих (показано на сноске) и вынуть ящик. У тумбы с дверью, не устанавливать полки и для удобства монтажа столешницы снять дверь. Чтобы снять дверь необходимо открыть её, при помощи отвёртки нажать на одну ось и демонтировать дверь.

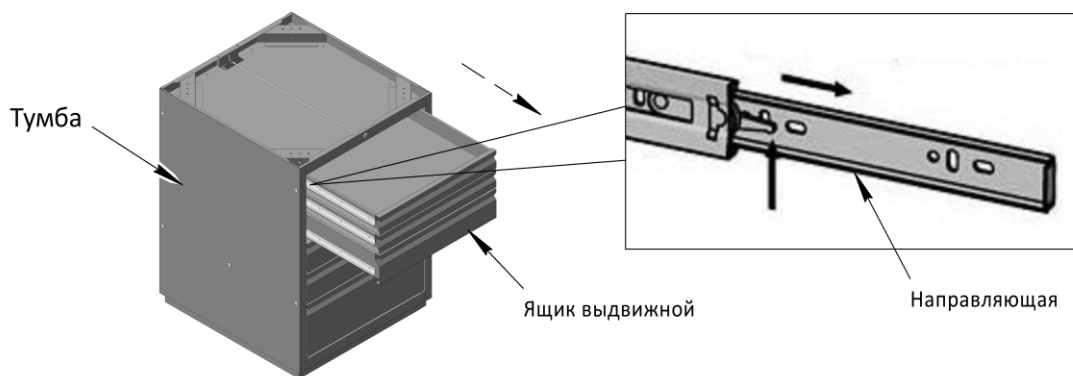


рис.4

4. Установить столешницу с верху на тумбы как указывают стрелки на рисунке 5, отверстия для монтажа экрана должны находиться в задней части верстака. Отступ от боковых сторон тумб до краёв столешницы составляет 5мм., от лицевой и задней части тумб до переднего и заднего края столешницы 30мм. Крепление столешницы происходит с внутренней части тумб, в верхней части находятся окна через которые имеется доступ к кронштейнам. Закрепить при помощи самонарезающих винтов 6,3х19 столешницу и тумбы, также крепится стенка к столешнице (показано на сносках). Установить в тумбы ящики и дверь.



рис.5

5. Установить кронштейны с боковых сторон экрана, соединить элементы при помощи 4-х болтов M6x16, но не затягивая их рисунок 6.

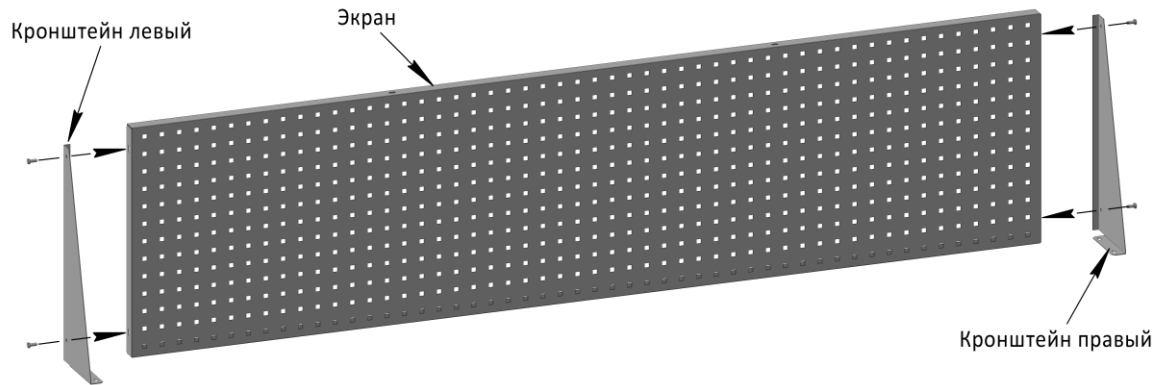


рис.6

6. Разместить экран с кронштейнами с задней части столешницы как показано на рисунке 7. Выровнять элементы по краям и закрепить при помощи 6-и самонарезающих винтов 6,3x19 (показано на сносках), затянуть болтовые соединения кронштейнов и экрана.

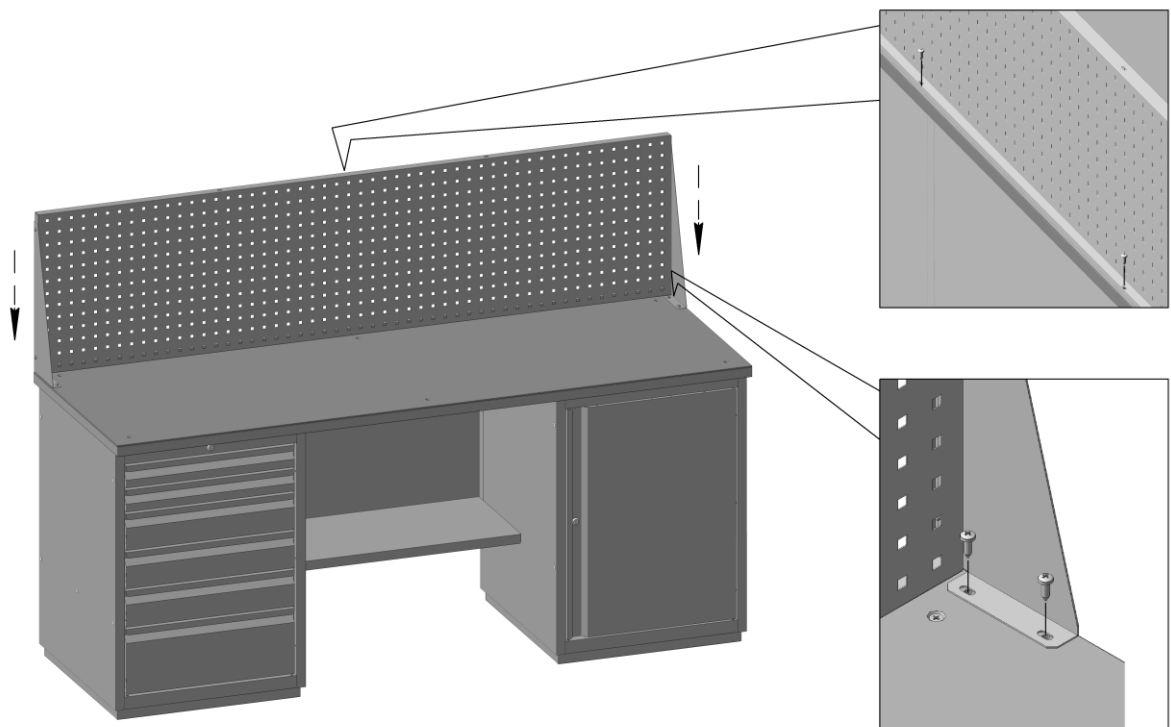


рис.7

Требования безопасности

1. Верстак должен быть установлен на ровной, горизонтальной поверхности. Наклон не должен превышать 5 градусов. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты.

2. Не устанавливайте и не кладите в ящики предметы, масса которых превышает максимально допустимую распределённую грузоподъёмность ящика.

4. Не рекомендуется выдвигать одновременно несколько ящиков, если они максимально загружены.

5. Относительная влажность воздуха внутри помещения, где будет эксплуатироваться верстак, должна быть не более 80%.

6. Не допускается использование, бракованных комплектующих поврежденных при транспортировке или при погрузке-разгрузке.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие верстаков требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

3. Срок службы изделия – 7 лет.

4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт верстака или его замену в случае невозможности ее ремонта.

5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торговой организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

6. Гарантийные обязательства распространяются на верстаки, приобретенные у предприятия – изготовителя или его официальных представителей.

7. При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торговую организацию, осуществившую продажу верстака, либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

Отметки о продаже

Верстак: _____
(Марка верстака)

Дата упаковки: _____
(Число, месяц, год)

ОТК: _____
(Инициалы, подпись, штамп)

Дата продажи: _____
(Число, месяц, год)

Покупатель: _____
(Подпись или штамп)

Продавец: _____
(Подпись или штамп)



Адрес офиса и выставочного зала: РФ г. Москва, метро Сходненская, ул. Василия Петушкова, д. 8, 4-й этаж.

Адрес завода изготовителя: РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16

Address office and showroom: Russian Federation Moscow, Metro Skhodnenskaya Str. Petushkova Basil, d. 8, 4th floor.

Address of the manufacturer: Russian Federation, Republic of Mordovia, Krasnoslobodsk, Kirov lane, d. 16.