

# 1

## НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный сетевой фильтр ВЕКТОР предназначен для защиты электронной аппаратуры от опасного воздействия высокочастотных помех, возникающих в электрической сети.

Выпускается в двух модификациях: ВЕКТОР-Z белый корпус, длина шнура 1,8 м, 3 м или 5 м  
Изделие выпускается с длиной шнура 1,8; 3 и 5 метров.

# 2


## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите шнур питания изделия в сетевую розетку 220 В.
2. Подключите защищаемую аппаратуру в розетки изделия.
3. Включите выключатель «Сеть», при этом загорится световой индикатор, извещающий об исправности электронного блока защиты.
4. Если индикатор не загорелся при включении или погас во время работы, значит либо сработал ТБМП, либо электронный блок защиты вышел из строя. Если сработал ТБМП, отключите изделие от сети, установите причину срабатывания (перегрузка по мощности или короткое замыкание), устраните ее, нажмите на кнопку ТБМП и опять подключите изделие к сети. Если после этого индикатор не загорелся - изделие необходимо заменить по месту покупки или на предприятии-изготовителе.
5. По окончании работы отключите изделие от сети 220 В, нажав на выключатель «Сеть».

# 3

## УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА.

1. Зеленый светодиод «Электронный блок защиты исправен»
2. Выключатель «Сеть»
3. Шнур питания
4. Термобиметаллический предохранитель (ТБМП)
5. Розетки с заземляющим контактом

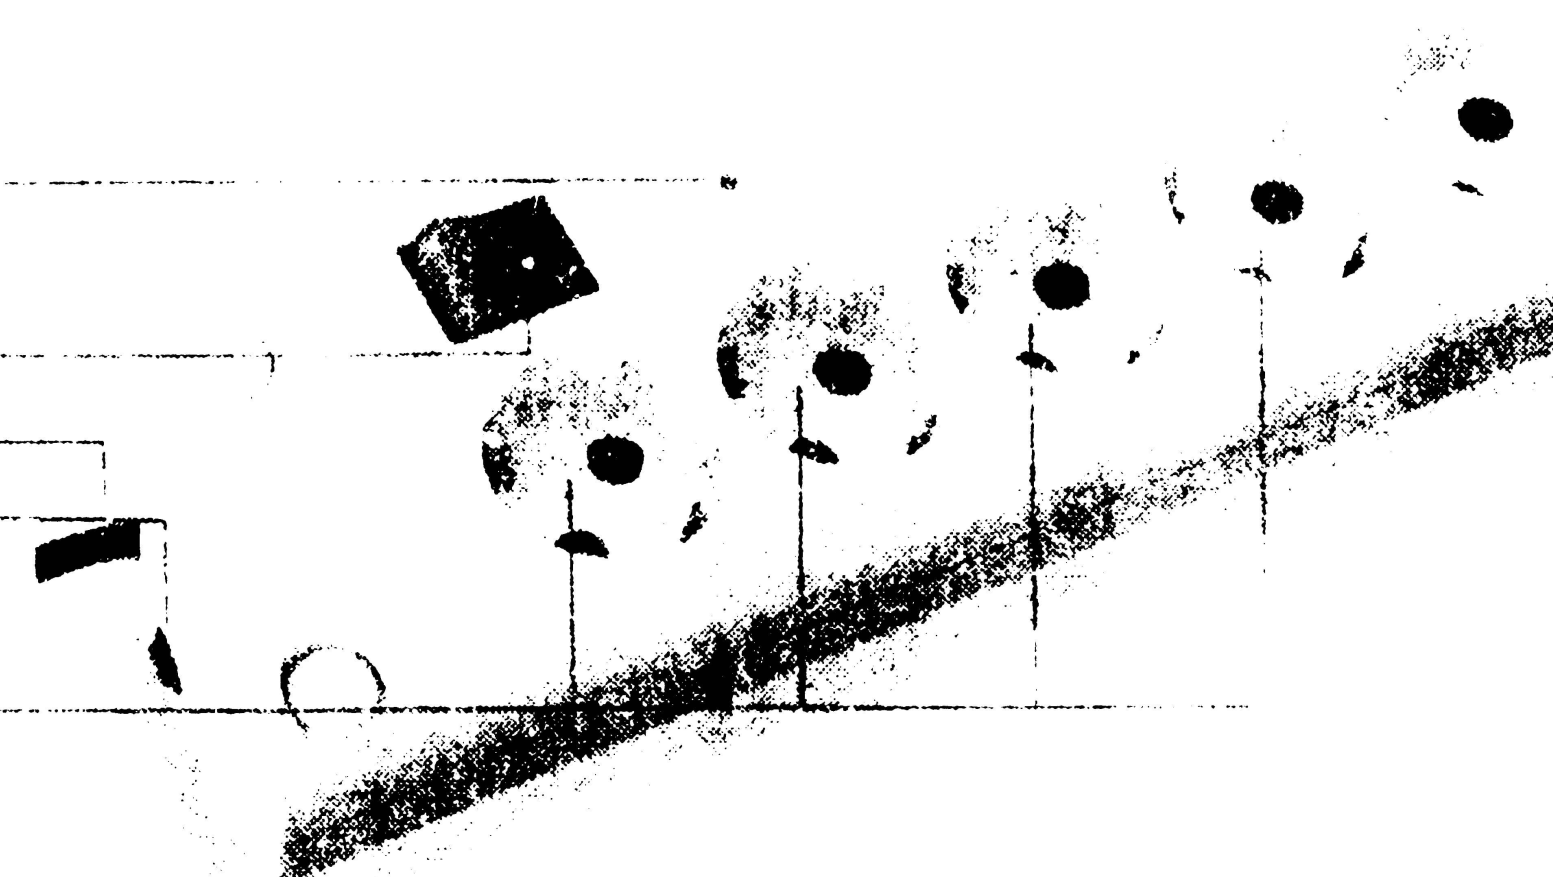

# 4

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Изделие является сложным электронным устройством, в нем присутствуют опасные для жизни человека напряжения, поэтому ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать корпус изделия самостоятельно. Ремонт и восстановление элементов защиты выполняет предприятие-изготовитель.
  2. Не допускайте попадания жидкости и инородных предметов внутрь изделия.
  3. Не располагайте изделие вблизи источников тепла, не накрывайте изделие.
  4. Для очистки внешних поверхностей не используйте органические растворители и иные агрессивные моющие средства.
- При длительных перерывах в работе вынимайте шнур питания изделия из розетки электросети, а также не включайте в изделие технику с суммарной мощностью выше 2200 Вт.

# 5

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                |       |
|----------------|-------|
| изделие VEKTOR | 1 шт. |
| паспорт        | 1 шт. |

# 6

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, В                                   | 220        |
| Максимальная допустимая суммарная мощность подключаемой техники, Вт             | 2,2 кВт    |
| Максимальный допустимый суммарный ток подключаемой техники, А                   | 10         |
| Защищаемые цепи                                                                 | Фаза-Ноль  |
| Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем, А                           | 4500       |
| Максимальная энергия рассеивания помехи, Дж                                     | 150        |
| Уровень подавления сетевых высокочастотных помех на частоте 1 МГц, не менее, Дб | 30         |
| Длина шнура питания, не менее, м (указана в конце паспорта)                     | 1.8        |
| Габаритные размеры без упаковки, мм                                             | 250x100x70 |
| Масса без упаковки, не более, кг                                                | 1,0        |