



ЛУКОЙЛ

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, ЛУКОЙЛ МОТО 4Т 10W-40

10.06.2016



Применение масел ЛУКОЙЛ для малоразмерных двигателей



Мотоцикл



Мопед,
Мотороллер,
Скутер



Снегоход



Квадроцикл

2-х тактные

ЛУКОЙЛ МОТО 2Т

Одобрено:



Соответствует требованиям:
API TC, JASO FB, ISO E-GB

Применение: высококачественное минеральное масло, рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, скутеров, мотороллеров, снегоходов различных марок: европейских, японских, российских и китайских производителей (Honda, Yamaha, Suzuki, Gilera, Kymco, Jawa и т.п.)

4-х тактные

ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 10W-40

Соответствует требованиям:

JASO MA2

Одобрено:

API SL

Применение: современное полусинтетическое масло, рекомендуется к применению в современных четырехтактных двигателях мотоциклов, скутеров, мотороллеров, снегоходов различных марок: европейских, японских, российских и китайских производителей (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Gilera, Peugeot и т.п.)



Конкурентные аналоги

Продукт ЛУКОЙЛ	Соответствует требованиям	Прямые аналоги			Альтернативные продукты		
ЛУКОЙЛ МОТО 4T SAE 10W-40	API SL JASO MA-2	LIQUI MOLY RACING 4T 10W-40 MOTUL 3000 4t 10W-40 MOTUL SCOOTER 4T 10W-40 Motul 5100 4T 10W-40 5000 4T 10W-40	Eni i-Ride moto 10w-40 (п/с) Eni i-Ride scooter 10w-40(п/с)	SCOOTER EXPERT 4T MB 10W-40; ZIC 4T 10W-40 (п/с)	Motul ATV UTV 4T 10W40(мин) Motul 300V Factory Line 4T 10W40(син) Motul 7100 4T 10W-40 (син) (API SN JASO MA2)	XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA (син) (API SN JASO MA2) MOL Dynamic Moto 4T Scooter 10W-40 (п/с) API SG; JASO MA2 SCOOTER EXPERT 4T MA 10W-40; (п/с) API SN JASO MA-2 3ton Country 4T 10W-40 (п/с) API SJ	LM SCOOTER MOTOROIL SYNTH 4T 10W-40 (API SN JASO MA2) LM мото Racing Scooter 4T 10W40(мин) LM мото 4T ATV Motoroil 10W40 (син) LM мото Motorrad 4T 10W40(син)
ЛУКОЙЛ МОТО 2T	API TC JASO FB ISO E-GB	MANNOL 2- TAKT UNIVERSAL	THK MOTO 2T	Gazpromneft MOTO 2T	Castrol Act Evo 2T	Liqui Moly Racing Scooter 2T Basic	Motul 100 Motomix 2T



Преимущества ЛУКОЙЛ МОТО 2Т

- Максимальная защита двигателя в любых условиях
- Снижение образования нагара
- Уменьшение сбоев в работе свечей зажигания
- Снижение риска калильного зажигания
- Является практически бездымным
- Официальное одобрение **Huter**






Преимущества ЛУКОЙЛ МОТО 4Т 10W-40

Масла для малоразмерных двигателей работают в условиях высоких температур и нагрузок, вследствие чего, к ним предъявляются повышенные требования к термической стабильности и устойчивости к образованию отложений.

Эти требования тестируются методом **Komatsu Hot Tube Test (КНТТ)**.


Условие: температура 290°C, продолжительность 16 часов

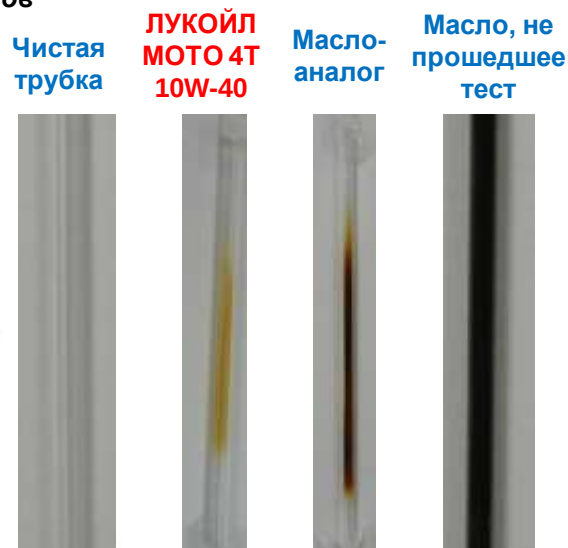

ЛУКОЙЛ МОТО 4Т 10W-40 обеспечивает превосходную термическую стабильность и устойчивость к образованию отложений

Одним из ключевых требований к маслам для мототехники является повышенная смазочная способность, благодаря которой двигатель способен выдерживать большие нагрузки в длительный период времени.

Смазочная способность масел определяется на аппарате с высокочастотным возвратно-поступательным движением шарика – **High Frequency Reciprocating Rig (HFRR)**.

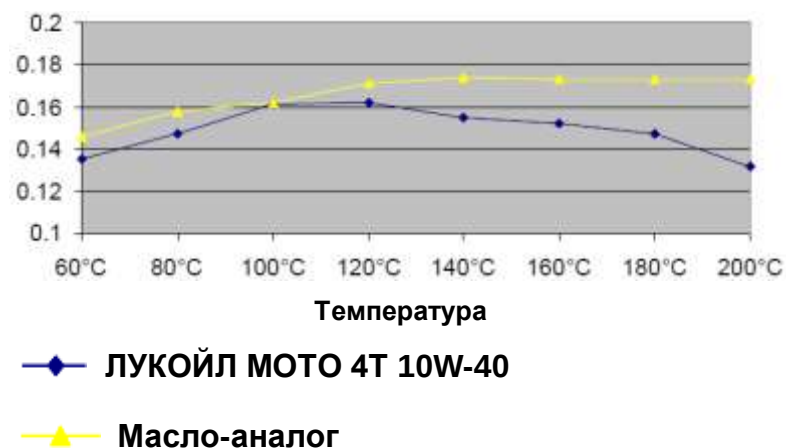

ЛУКОЙЛ МОТО 4Т 10W-40 обеспечивает отличную смазочную способность и снижает трение при высоких нагрузках и температурах