



Назначение

Таймер механический суточный (реле времени) предназначен для автоматического включения / выключения электрического оборудования через заданный промежуток времени по суточному циклу и управления в различных технологических процессах.

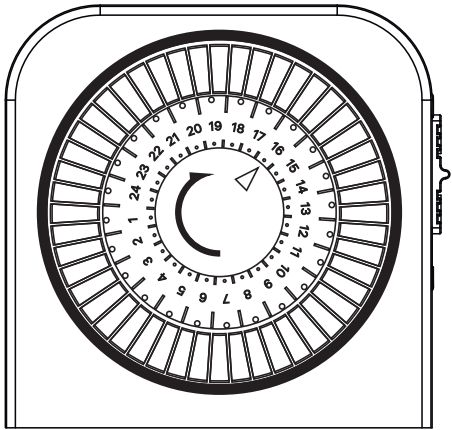


Установка времени


Для установки текущего времени необходимо поворачивать диск таймера по часовой стрелке до совпадения стрелки с точным временем суток.

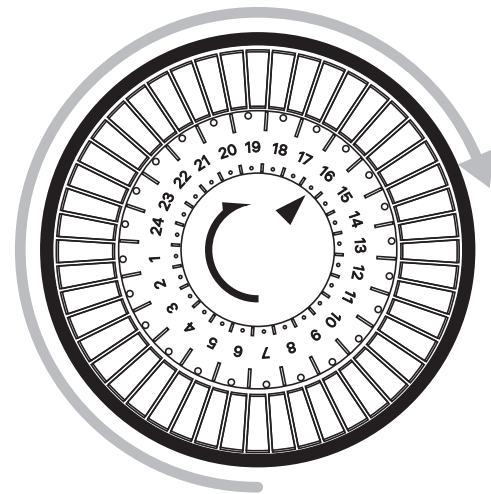

Таймер имеет 48 переключателей-лепестков, каждый из которых отвечает за свой 30-минутный отрезок.

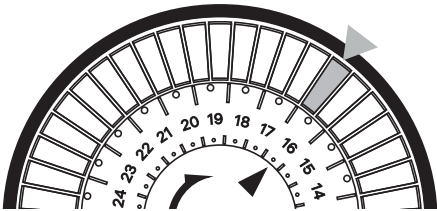

Установка программ




Для программирования используют расположенные по кругу 48 секторов, по 4 сектора на каждый программируемый час.

Перед тем как установить нужную программу поднимите все лепестки вверх, это означает, что таймер будет выключен.

Отпустите лепестки к корпусу таймера чтобы установить время включения в указанное время.

Режимы работы

Таймер имеет 2 режима работы:



Подключенное устройство будет всегда включенным.

Подключенное устройство следует запрограммированным настройкам таймера.

Подключение электрического прибора

1. Установите желаемые программы на таймере, как описано выше.
2. Выключите ваш электрический прибор.
3. Подключите сетевой кабель вашего прибора в разъём таймера, а затем подключите таймер к сети.
4. Включите прибор.
5. После этого прибор будет включаться / выключаться в соответствии в установленной программой, пока данная программа не будет отключена.
6. Таймер устанавливается таким образом, чтобы розетка оказалась сверху, а поворотный диск снизу.

Чтобы таймер сработал, прибор должен работать напрямую от сети, без дополнительного включения кнопок.

Требования безопасности

Работы, связанные с чисткой таймера осуществляйте только при отключенном электропитании сети.

Таймер предназначен для использования только в сухих помещениях.

При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание.

Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения.

После устранения угрозы – обратитесь по месту приобретения таймера.

Беречь от детей.

Не используйте для управления приборами, содержащими нагревательные элементы (приборы для приготовления пищи, обогреватели, плиты и т.д.)

Напряжение питания сети переменного тока должно соответствовать заявленному номинальному напряжению.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -20°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.HA46.B.01576 от 12.08.2021 действует до 11.08.2026; декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.B.24788/21 от 29.09.2021 действует до 28.09.2026, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший таймер (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иных повреждений.

Гарантийный талон

Гарантийный талон	
Модель / артикул	Дата изготовления
Дата продажи	Подпись, штамп продавца

RU

- 1. Наименование продукции:** Таймер механический
- 2. Область применения:** Предназначен для автоматического управления приборами.
- 3. Хранение:** Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
- 4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку. Недопустимо попадание влаги и на корпус таймера.
- 5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** Необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов.
- 6. Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:** Дата изготовления указана на стикере согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок - 12 месяцев.
- 7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:** Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация / импортер: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
Тел.: +7 (495) 739-39-20
- 8. Свидетельство о приемке:** Продукция торговой марки Duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 9. Комплектность:** Таймер, паспорт изделия, упаковка.


KZ

- 1. нiмнiң атауы:** Механикалық таймер.
- 2. Пайдаланылатын аймағы:** Ол құрылғыларды автоматты басқаруға арналған.
- 3. Монтаж талабы және ережесі:** Қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы келікте тасылуы керек. Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- 4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):** Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
- 5. нiмдi пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:** Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- 6. нiмнiң жасалған айы, қызмет ету мерзiмi, кепiлдiк мерзiмi:** Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай.
- 7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты кіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:** ндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, А ғимараты, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бейсанхуан Шығыс жолы, Цыси, Нинбо, Қытай
Уәкілетті ұйым / Импорртаушы: «Пан Электрик» СҮ ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-иелік, 1-құр., 08-қаб., 0802- үй-жай. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
- 8. Қабылдау куәлігі:** Duwi сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- 9. Жинағы:**Таймер, өнім паспорты, орауыш.



Внимание!


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

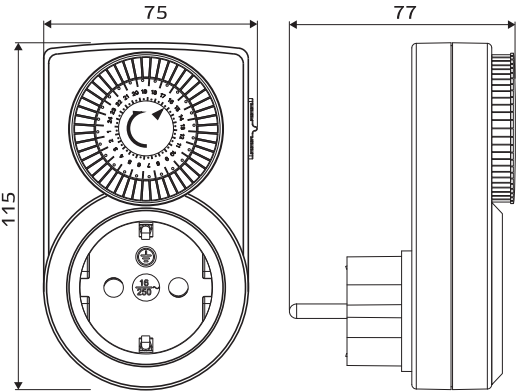

duwi

Таймер механический суточный

67074 8

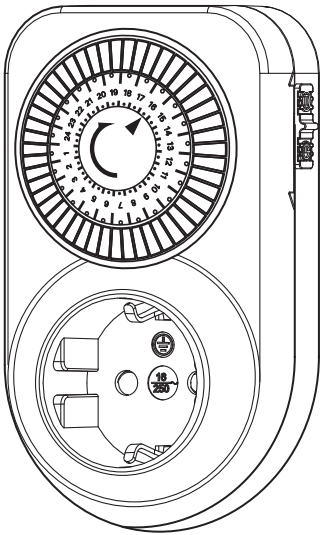

Паспорт изделия

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность	3680 Вт
Минимальный интервал включения	30 мин
Максимальное число вкл / выкл в сутки	48
Диапазон рабочих температур	-20°C ... +45°C
Тип таймера	механический