

GRACE peasant UTTO C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



Соответствия требованиям

SAE 10W-30/15W-40;
API GL-4;
DIN 51524-3 HVLP

Allison C-4; Caterpillar TO-2;
Case MS 1205/1206/1207/1209;
CNH MAT 3505/3525;
Ford M2C86-B/C, M2C134-D;
John Deer JDM J20C;
Massey Ferguson CMS 1143/1141/1135;
ZF TE-ML 03E/05F/06K/21F

Описание продукта

GRACE peasant UTTO C – минеральные всесезонные универсальные тракторные масла класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производятся на основе высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.


GRACE peasant UTTO C – предназначены для силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслопогруженных тормозов.

GRACE peasant UTTO C – возможно применение в бортовых редукторах, коробках отбора мощности, в дифференциалах.

Применение

Для внедорожной, сельскохозяйственной, строительной и другой техники, где прописано применение масел класса UTTO.

Фасовка

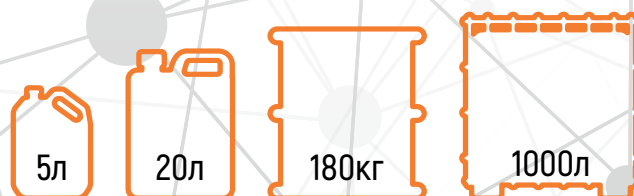

GRACE peasant UTTO C 10W-30/15W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и
строительной техники



Преимущества для потребителя

- Универсальность – возможность применения масла в различных узлах агрегатов сельскохозяйственной и другой внедорожной техники
- Полная совместимость с материалами уплотнений – защита от утечек
- Высокий уровень антикоррозионных свойств – защита деталей трансмиссии и гидросистемы от коррозии
- Отличная термоокислительная стабильность – снижение формирования кислот и отложений в гидросистеме
- Высокая защита от износа – уменьшение износа узлов трансмиссии и дифференциалов

Типовые характеристики

Показатели	Метод измерения	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	10,55	14,7
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	86	142
Индекс вязкости	ASTM D 2270	106	103
Плотность при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880	0,880
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	220	212
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-37	-32
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2	7,2

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- * Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".
E-mail: info@grace-oil.com.



Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

Ренессанс®
страхование

Полис Страхования ответственности
за качество товаров, работ (услуг)



8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com