

# GRACE peasant STOU SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и строительной техники



## Соответствия требованиям

SAE 5W-30/10W-40;  
API GL-4;  
API CH-4;  
DIN 51524-3 HVLP

Allison C-4;  
Caterpillar TO-2;  
Ford M2C 86C/134D;  
John Deere JDM J20C;  
Massey Ferguson: M1144/M1145/M1135;  
ZF TE-ML 06B/C, 07B

## Описание продукта

**GRACE peasant STOU SS** – полусинтетические универсальные всесезонные тракторные масла класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для внедорожной сельскохозяйственной, лесозаготовительной и строительной техники. Производятся с использованием синтетических компонентов и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.


**GRACE peasant STOU SS** – предназначены для дизельных двигателей с турбонаддувом (и без), где требуется уровень эксплуатационных свойств API CH-4 или ниже, силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслопогружных тормозов.

**GRACE peasant STOU SS** – позволяют унифицировать линейку используемых смазочных материалов и снизить вероятность поломок техники из-за ошибок при подборе и заливке масла.

## Применение

Для сельскохозяйственной, лесозаготовительной и другой техники, где прописано применение масел класса STOU. Для дизельных двигателей, требующих уровень эксплуатационных свойств API CH-4 и ниже; гидравлических систем; механических и гидромеханических передач; тормозных систем с маслопогруженными тормозами; ведущих мостов; редукторов.

## Фасовка

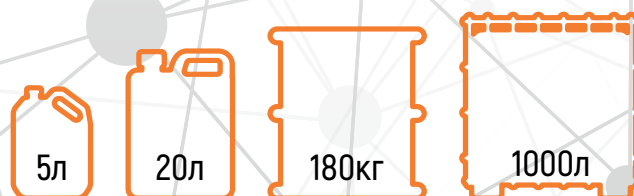

# GRACE peasant STOU SS 5W-30/10W-40

Универсальные масла для сельскохозяйственной и  
строительной техники



## Преимущества для потребителя

- Высокая термическая стабильность, благодаря использованию синтетических компонентов, обеспечивает надежную работу двигателя в широком диапазоне нагрузок
- Использование сбалансированной специально подобранной композиции присадок и специальных модификаторов трения обеспечивают плавную работу тормозов и сцепления в масляной ванне без рывков и вибраций
- Превосходная защита от износа деталей двигателя, трансмиссии, зубчатых передач и подшипников
- Отличные моюще-диспергирующие свойства
- Совместимы с материалами уплотнений и цветными металлами

## Типовые характеристики

| Показатели                                             | Метод измерения | 5W-30 | 10W-40 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 11,0  | 13,5   |
| Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D 445      | 62,5  | 96,5   |
| Индекс вязкости                                        | ASTM D 2270     | 170   | 140    |
| Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052     | 0,890 | 0,880  |
| Температура вспышки, °C                                | ASTM D 92       | 208   | 212    |
| Температура застывания, °C                             | ASTM D 97       | -43   | -40    |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ASTM D 2896     | 10,7  | 10,7   |

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.

- \* Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс".  
E-mail: [info@grace-oil.com](mailto:info@grace-oil.com).



Сертификат соответствия системы  
менеджмента качества ISO  
9001:2015



Декларация о соответствии ЕАЭС

**Ренессанс®**  
страхование

Полис Страхования ответственности  
за качество товаров, работ (услуг)

**GRACE**  
Lubricants

8-800-234-50-17

ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21

[www.grace-oil.com](http://www.grace-oil.com), e-mail: [zakaz@grace-oil.com](mailto:zakaz@grace-oil.com)