

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CRYSTAL, MYSTERY, WAVE, DREAM, ASTRA, BLOSSOM, DIAMOND

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные CRYSTAL, MYSTERY, WAVE, DREAM, ASTRA, BLOSSOM, DIAMOND предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные CRYSTAL, MYSTERY, WAVE, DREAM, ASTRA, BLOSSOM, DIAMOND предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров, ЖКХ и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Шурупы – 3 шт.
3. Дюбели – 3 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
6. Пульт д/у

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
CRYSTAL-36D-ПУ 36Вт	400	100	1,3
MYSTERY-36D-ПУ 36Вт	400	70	1,0
WAVE-36D-ПУ 36Вт	400	70	0,96
WAVE-60D-ПУ 60Вт	500	85	1,62
DREAM-60D-ПУ 60Вт	500	90	2,3
ASTRA-60D-ПУ 60Вт	500	100	2,2
BLOSSOM-60D-ПУ 60Вт	500	85	2,3
DIAMOND-60D-ПУ 60Вт	480	80	1,8
GALAXY-60D-ПУ 60Вт	600	85	2,45
MYSTERY-60D-ПУ 60Вт	500	60	1,9
CRYSTAL-60D-ПУ 60Вт	500	120	2,25

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный			
	CRYSTAL, MYSTERY, WAVE, DREAM, ASTRA, BLOSSOM, DIAMOND			
Электротехнические характеристики				
Потребляемая мощность	36 Вт		60 Вт	
Световой поток	2900 лм		4800 лм	
Индекс цветопередачи	Ra > 70			
Цветовая температура*	3000K-4000K-6500K			
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%			
Частота	50 Гц			
Потребляемый ток	180 mA		290 mA	
Коэффициент мощности cos φ	> 0,9			
Коэффициент пульсации	< 5%			
Технические характеристики				
Угол рассеяния	120°			
Тип светодиодов	SMD			
Материал корпуса светильника	Сталь			
Материал рассеивателя	ПВХ	ПВХ+полистирол	ПВХ+полистирол	полистирол
Температурный режим работы, мин./ макс.	+1°C/+40°C			
Степень защиты	IP40			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Класс защиты от поражения эл. током	1			
Класс энергоэффективности	A+		A	
Срок службы	30 000 ч			
Гарантия	2 года			

* Цветовая температура свечения панели может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Светильники светодиодные CRYSTAL, MYSTERY, WAVE, DREAM, ASTRA, BLOSSOM, DIAMOND предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).


5.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Поверните рукоятки фиксаторов и снимите плафон, вращая его против часовой стрелки.
- Присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника.
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей.
- Сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

- 6.1 Управление режимами работы светильника осуществляется входящим в комплект поставки пультом д/у.
- 6.2 Питание пульта д/у осуществляется двумя элементами питания ААА (в комплект не входят).

– Таблица 3. Управление светильником –

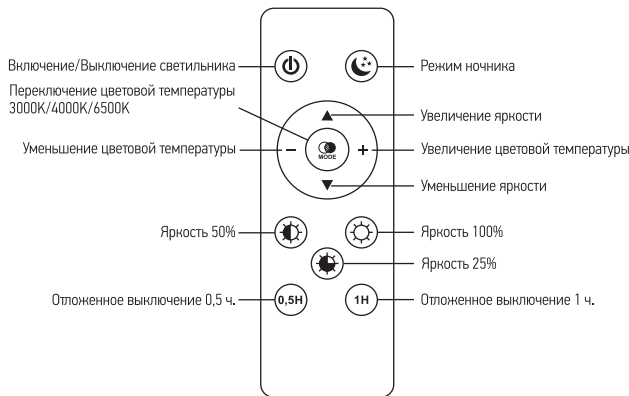

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 4. Транспортные характеристики –

Модель	Вес ящика	Объем ящика	Мин. упаковка	Кол-во в ящике	Штрих-код EAN-13	Транспортный штрих- код ITF-14	Код товара
CRYSTAL-36D-ПУ 36Вт	7,3 кг	0,105 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025926	14690612025923	026.3128
MYSTERY-36D-ПУ 36Вт	6,0 кг	0,078 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025933	14690612025930	026.3129
WAVE-36D-ПУ 36Вт	5,5 кг	0,070 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025940	14690612025947	026.3130
WAVE-60D-ПУ 60Вт	9,5 кг	0,119 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025957	14690612025954	026.3131
DREAM-60D-ПУ 60Вт	13,0 кг	0,131 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025964	14690612025961	026.3132
ASTRA-60D-ПУ 60Вт	12,5 кг	0,130 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025971	14690612025978	026.3133
BLOSSOM-60D-ПУ 60Вт	13,0 кг	0,131 м³	1 шт.	5 шт.	4690612025988	14690612025985	026.3134
DIAMOND-60D-ПУ 60Вт	10,1 кг	0,130 м³	1 шт.	5 шт.	4690612016252	14690612016259	026.3042
GALAXY-60D-ПУ 60Вт	13,5 кг	0,206 м³	1 шт.	5 шт.	4690612016269	14690612016266	026.3043
MYSTERY-60D-ПУ 60Вт	10,5 кг	0,110 м³	1 шт.	5 шт.	4690612018683	14690612018680	026.3044
CRYSTAL-60D-ПУ 60Вт	13,0 кг	0,191 м³	1 шт.	5 шт.	4690612018690	14690612018697	026.3045

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 8.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 8.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 8.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Дата производства светодиодного светильника нанесена на изделие в виде кода, где четвертая и пятая цифры кода – это месяц производства, шестая цифра – последняя цифра года производства.
- 9.4 При обнаружении неисправности светодиодного светильника в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортёр: ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток,
ул. Успенского, д. 62

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10,
Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай



10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	