

RU

1. **Наименование продукции:**
Люстра светодиодная диммируемая.
2. **Область применения:**
Функционально-декоративное освещение.
3. **Хранение:**
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
6. **Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии:
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 36 месяцев
7. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация / Импортёр: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1 , эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
8. **Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. **Комплектность:**
Люстра, пульт дистанционного управления, монтажный комплект, паспорт изделия.

Дата производства


Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

36 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Гарантийный талон

Модель / артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

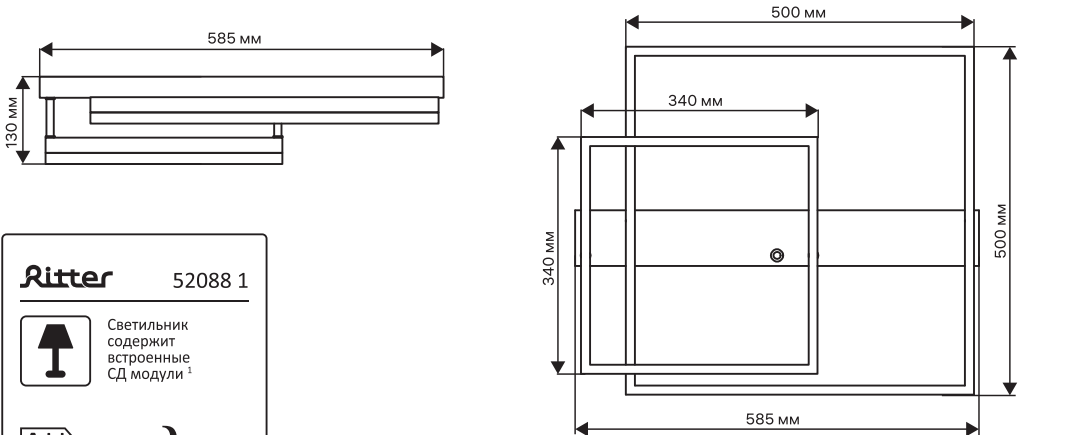

Ritter

52088 1

Светильник содержит встроенные СД модули ¹

A++

A+

A

B

C

D

E

C

D

Lампы в светильнике не могут быть заменены ²

¹ Шамда орнатылған ДК модульдері

² Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды

Producer:

REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. rev-ritter.com

Производитель:

РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация / Импортёр:

ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1 , эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.


Чат-бот службы поддержки
ответит на все вопросы

EAC

Ritter

Люстра светодиодная диммируемая

52088 1

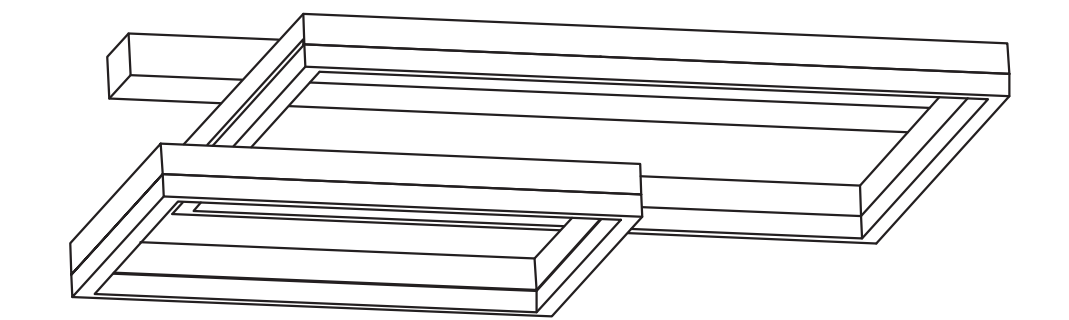

Паспорт изделия

Технические характеристики

Изменение яркости

IP20

Комбинирование цветовых температур

Ночной режим

до 30 м²

Площадь освещения

Изменение цветовой температуры свечения

Номинальное напряжение, В	180-240
Номинальный ток, А	0,22
Номинальная частота, Гц	50
Общая мощность, Вт	88
Макс. световой поток, лм	6100
Режимы цветовой температуры, К	2700 + 6400 I 4200 I 6400 + 2700
Материал корпуса	металл
Материал плафона	акрил, пластик
Площадь освещения, м²	до 30
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, °С	-20 до +40
Температура эксплуатации, °С	-20 до +40
Гарантия, месяцы	36
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип управления	инфракрасный
Индекс цветопередачи	CRI >80

Комплект поставки

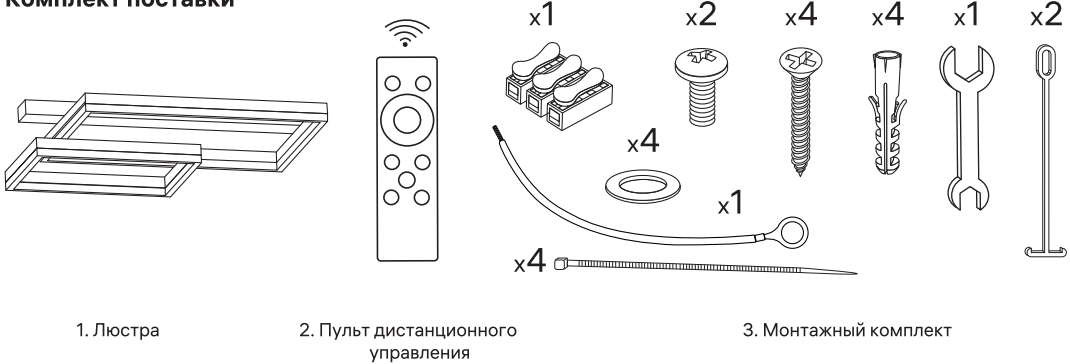


Схема крепления люстры



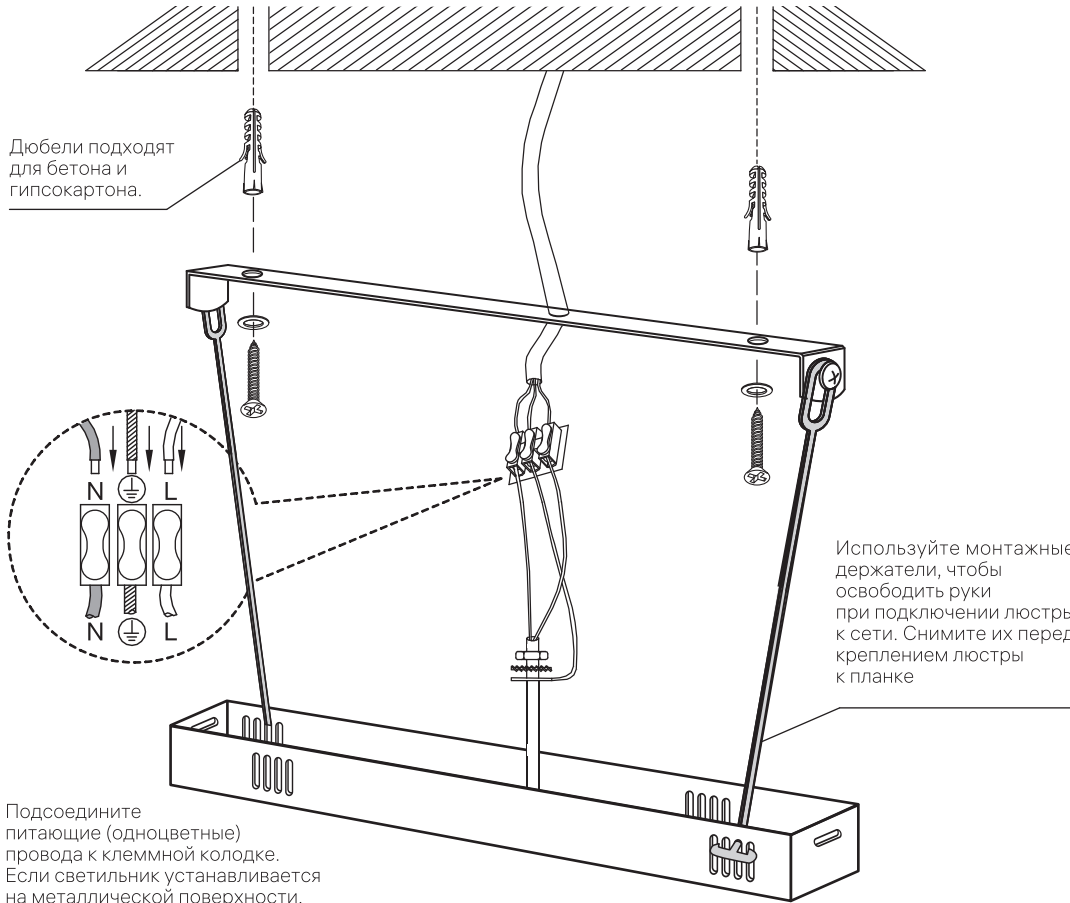


Схема сборки люстры

Соедините между собой провода с одинаковыми цифрами.

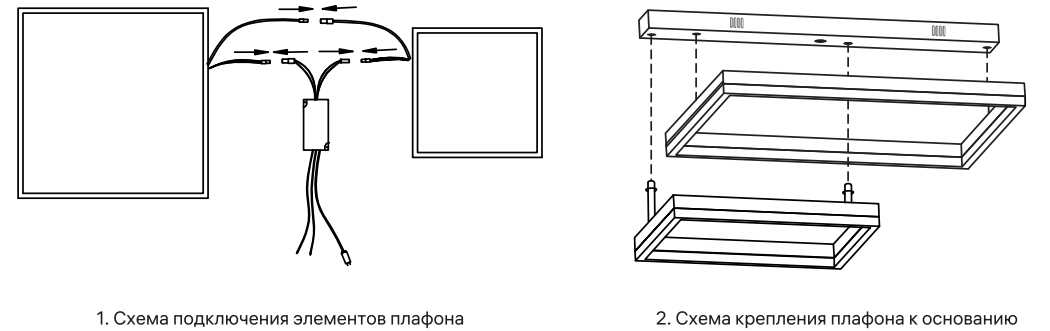

Настройка и управление

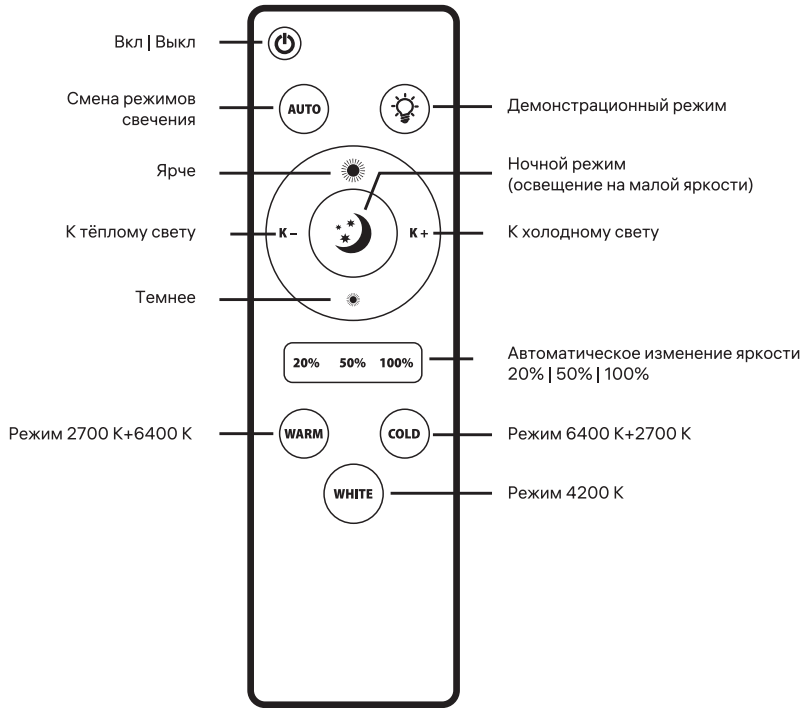

Пульт работает от двух батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Назначение и область применения

Светодиодная диммируемая люстра (далее светильник) предназначена для декоративно-художественного освещения жилых помещений.

Правила и условия монтажа

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий доступ к проведению работ.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Перед проведением монтажных работ убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки в местах планируемого крепления светильника к поверхности для предотвращения её повреждения и поражения электрическим током.
- Присоединение к электросети необходимо производить при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.
- При скачке напряжения или временном отключении электроэнергии, люстра, выключенная только с помощью кнопки на пульте, может включиться самопроизвольно. Уходя из дома, выключайте люстру с помощью настенного выключателя.
- Подходит для использования в жилых, коммерческих и производственных помещениях, в которых отсутствуют вредные и опасные факторы влияния.
- Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой люстры осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать люстру к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. Эта люстра содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения товара.

⚠ Запрещается

- Эксплуатировать люстру с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию люстры.
- Эксплуатировать люстру в среде с повышенной влажностью.
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления.
- Устанавливать люстру непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Утилизация и реализация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.AД54.B.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».