

Потолочная люстра
52437 3

Оглавление

Общие сведения	2
Технические характеристики	2
Требования безопасности.....	2
Техническое обслуживание.....	2
Комплектация	3
Сборка, установка и подключение	4
Транспортировка и хранение	7
Утилизация	7
Сертификация.....	7
Дата производства	7
Гарантийные обязательства.....	7
Паспорт изделия.....	7

Общие сведения

Потолочные люстры предназначены для общего освещения жилых комнат, гостиных, спален и т.д. Они являются не только функциональным предметом, но и могут стать акцентом в интерьере и задать общий стиль. В зависимости от количества плафонов, цветового и стилевого решения, люстра может украсить собой любой интерьер.
Люстры относятся к декоративно-художественному освещению.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Цоколь	E27
Максимальная мощность устанавливаемой лампы, Вт	60
Материал корпуса	металл
Материалы плафона	стекло
Количество плафонов	3
Цвет корпуса	Хром
Цвет плафонов	белый матовый
Степень защиты от пыли и влаги	IP20

***Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Требования безопасности

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Перед проведением монтажных работ убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки в местах планируемого крепления светильника к поверхности для предотвращения её повреждения и поражения электрическим током.
- Присоединение к электросети необходимо производить при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

❗ Запрещается

- Эксплуатировать светильник без рассеивающего стекла или плафона, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию светильника.
- Эксплуатировать светильник в среде с повышенной влажностью.
- Устанавливать светильник непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

Подготовка светильника к работе

Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании.

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника и источника питания, проводов и коннекторов.
- Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

Техническое обслуживание



Периодически проверяйте: наличие и состояние рассеивающих стекол или плафонов, состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника.

При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

Комплектация

- 1 Основание А
 - 2 Основание Б
 - 3 Элементы корпуса с патронами 3шт
 - 4 Плафоны 3шт
 - 5 Переходной провод
 - 6 Термоусадочные трубки 2шт
 - 7 Монтажная планка
 - 8 Заземляющий провод с наконечником
 - 9 Винтовая соединительная клемма
 - 10 Соединительные изолирующие наконечники 2шт
 - 11 декоративные заглушки 2шт
 - 12 шайбы 2шт
 - 13 гайки 2шт
 - 14 дюбели 2шт
 - 15 Винты крепления планки к потолку
 - 16 винты крепления планки к корпусу люстры
 - 17 Пластиковый фиксатор провода
- Лампы в комплект не входят


Размеры люстры

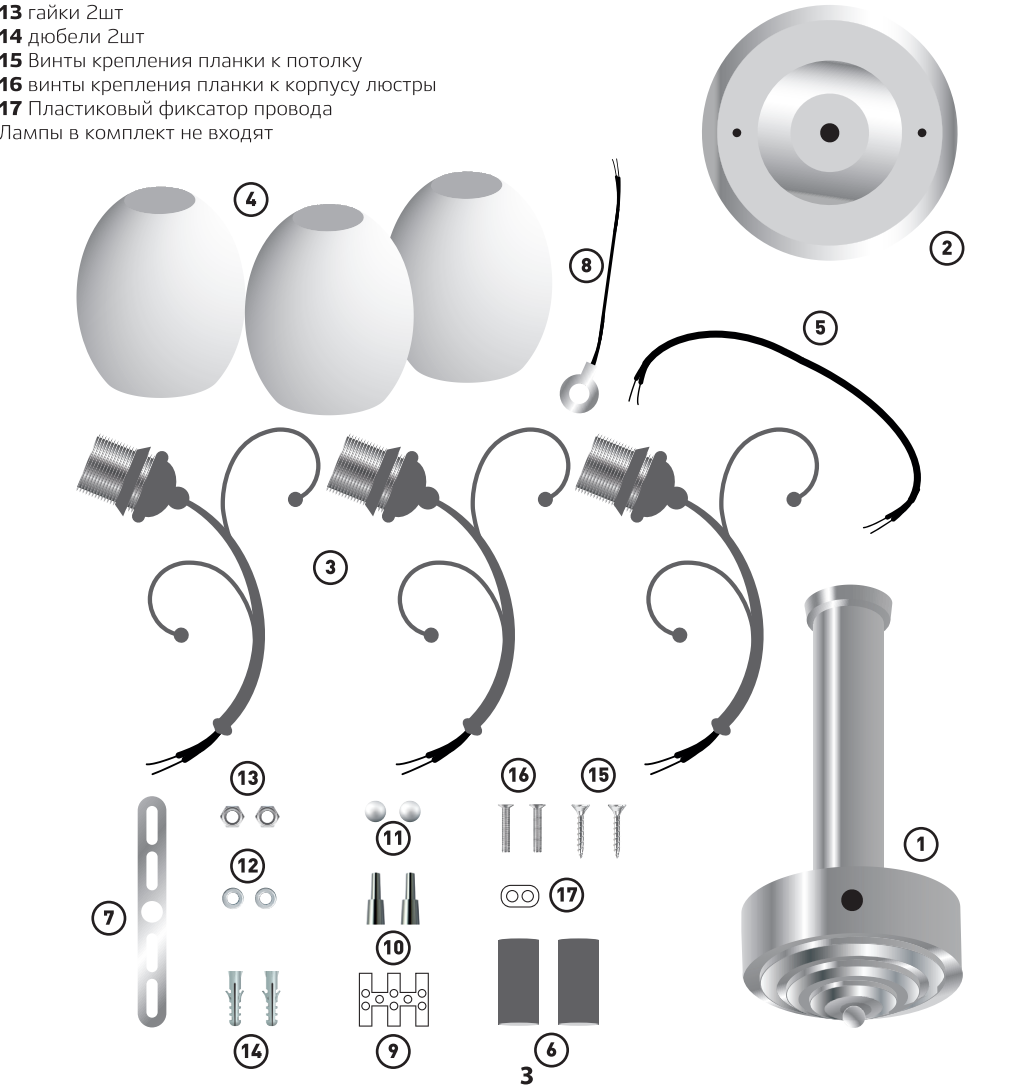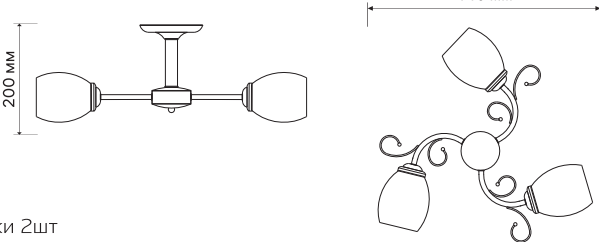

Сборка, установка и подключение

Распакуйте люстру и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса люстры и источника питания, проводов и коннекторов.


- 1 Открутите крышку от основания А (1).
- 2 Проденьте переходной провод (5) в пластиковый фиксатор (17), а затем в основание, как показано на рис. 2. Открутите от элементов корпуса с патронами (3) гайки, вставьте провода элементов в отверстия основания А (1), затянув гайками и шайбами с внутренней стороны.

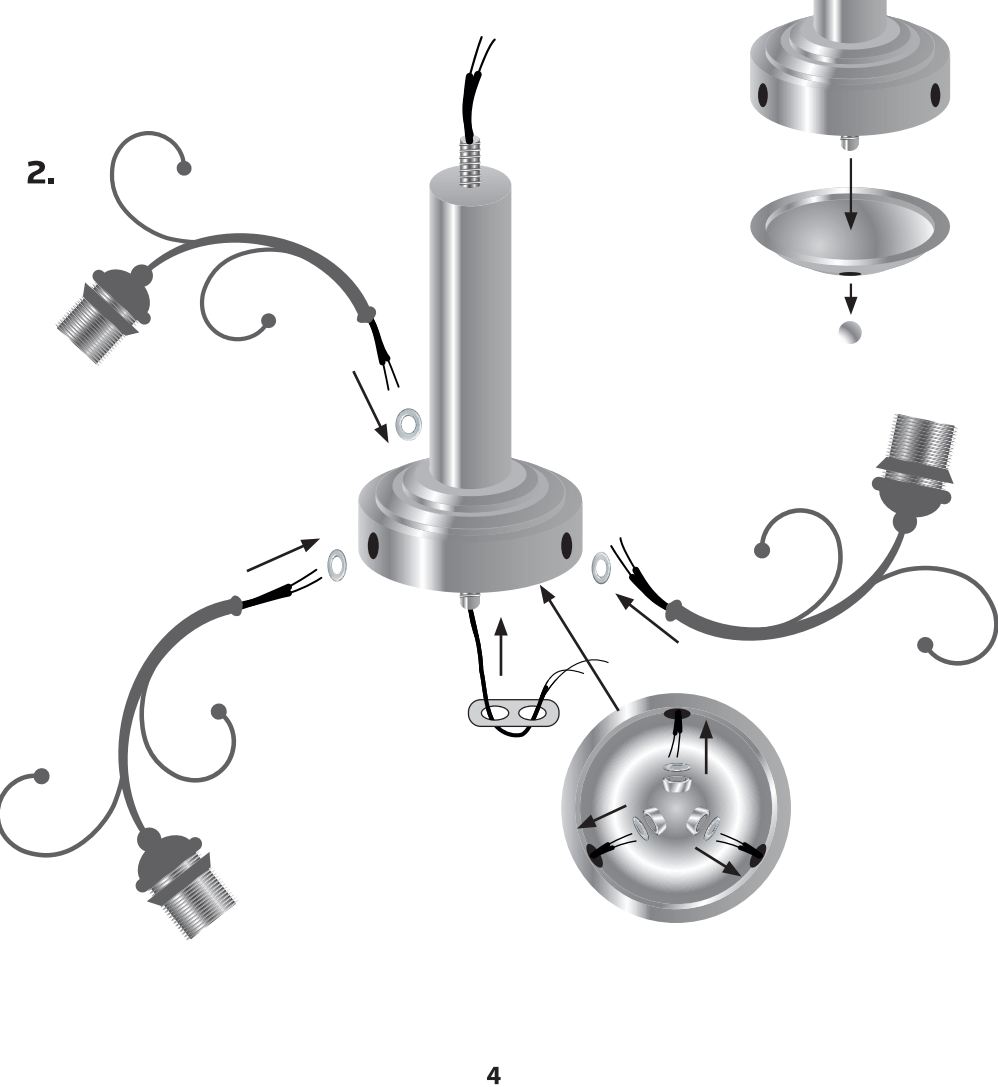


- 3 Подсоедините провода согласно схеме: 3 синих провода люстры + 1 синий провод переходного куска (5) скрутить в один соединительный пластиковый наконечник (10), и 3 коричневых провода люстры + 1 коричневый провод переходного куска (5) -во второй.

- 4 Соединительные изолирующие наконечники следует обжать с помощью кримпера или плоскогубцев, а затем изолировать термоусадочными трубками, используя нагревающий прибор для термоусадки


4.

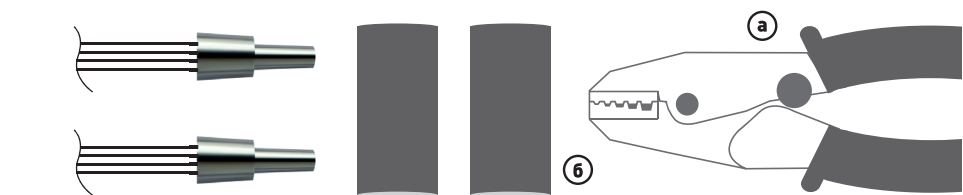


- 5 Наденьте на болты (16) шайбы (12) и вставьте болты в монтажную планку (7) – в крайние отверстия с внутренней стороны. С внешней стороны концы болтов (16) затяните гайками (13).

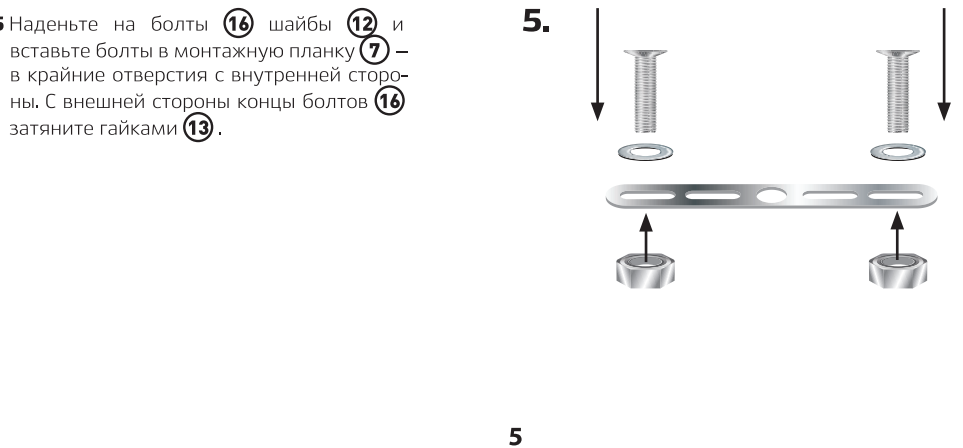

6 Закрепите крышку в основании А ①. Открутите гайку и шайбу от основания А ① в месте выхода провода. Переходной провод ⑤ проденьте в центральное отверстие основания Б ②, затем вдените шайбу, наконечник заземляющего провода ⑧ и затяните гайкой. Подсоедините провода свободного конца переходного куска провода ⑤ и заземляющий провод ⑧ к клемме ⑨, затяните винты клеммы с помощью отвертки. Подсоедините клемму к сети переменного напряжения, продев провод в центральное отверстие монтажной планки ⑦

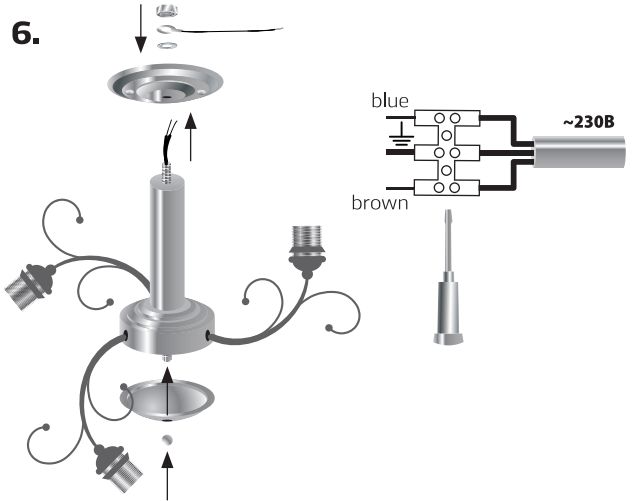

7 Болты планки вставьте в оставшиеся свободные отверстия в основании Б ②. С обратной стороны закрепите болты декоративными заглушками ⑪. Разметьте на потолке места крепления люстры по двум свободным отверстиям в монтажной планке. Просверлите отверстия, вставьте дюбели ⑭ и прикрепите монтажную планку к потолку винтами ⑮. Открутите кольца патронов, вставьте патроны в плафоны и снова закрутите кольца.

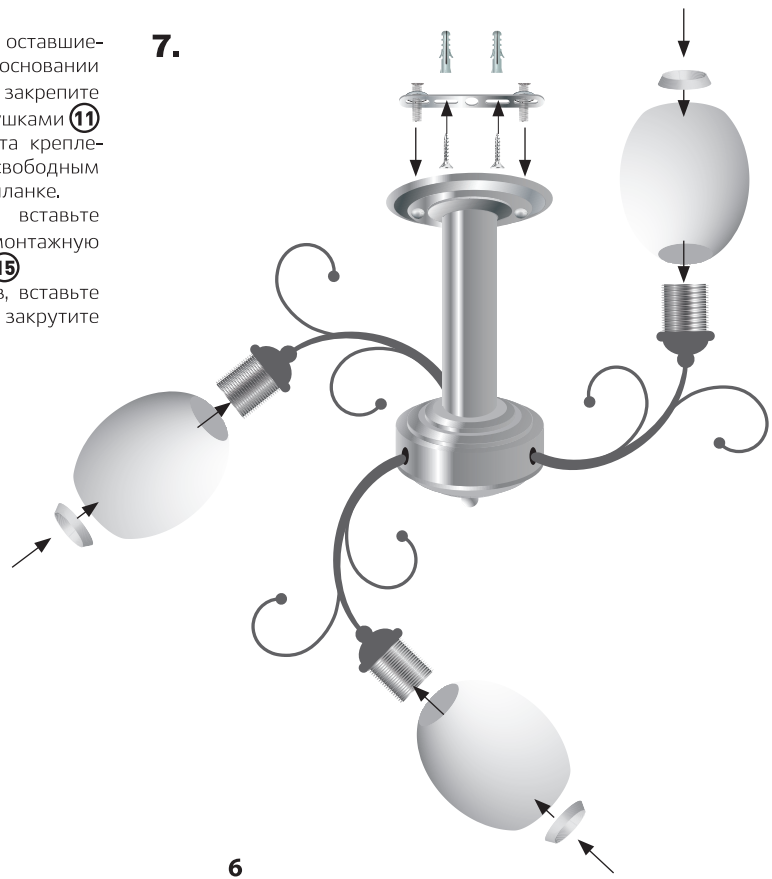

Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

Утилизация
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Сертификация
Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

Дата производства
Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства
12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.
rev-ritter.com



Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1. этаж 08, пом. 0802
Тел.: +7 (495) 739-39-20

RU Паспорт
1. Наименование продукции, марка, артикул:
Потолочная люстра
2. Область применения:
Функционально-декоративное освещение
3. Хранение
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.
6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии:
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО ТД Пан Электрик
141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1. , этаж 08, пом. 0802
Телефон: +7 (495) 739-39-20
8. Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. Комплектность
• Люстра
• Монтажный комплект
• Руководство по эксплуатации
10.Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

KZ Төл құжат
1. Өнімнің атауы, маркасы, артикул:
Төбелік люстра
2. Пайдаланылатын аймағы:
Функционалдық декоративті жарықтандыру.
3. Сақтауға:
Қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау арнайы кәдеге жаратуды қажет етпейді.
4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз
5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу
6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашқы екі сан – өндіріс ай, екінші екі сан – шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі – 12 ай
7.Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд, Сикси, Нингбо, Китай
Ресей Федерациясындағы уәкілетті ұйым/ Импорттаушы: TD Pan Electric, LLC, 141407, Мәскеу облысы, Ресей. Химки, Панфилова көшесі, 21, 1 ғимарат, 08 қабат, 0802 бөлме.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.
8. Қабылдау куәлігі
Ritter сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес өзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. Жинағы
- Өнім
- Монтаж материалдары
- Төл құжат



Руководство по эксплуатации