

8. Гарантийные обязательства.

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника составляет 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2. Замена подлежат неработающие светодиодные светильники серии PLO при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.3. Замена осуществляется при предъявлении информации: наименование изделия, штрих-код, дата, место продажи, акт по браку.
- 8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- 8.4.1. имеющие видимые физические повреждение корпуса;
- 8.4.2. вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
- 8.4.3. вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
- 8.4.4. подключения светильника без заземления.
- 8.5. В период гарантийного срока обращаться по адресу:

9. Свидетельство о приёмке.

1.1. 9.1. Светодиодный светильник модели: **PLO 05-001-5-50 CONS** соответствует требованиям ТУ 27.40.39-003-46970241-2022 и признан годным к эксплуатации.

Угол излучения: 30° ☐; 60° ☐; 80°; 120° ☒ V; 120°x60° ☐.

Спектр излучения: 3000K ☐; 4000K ☐; 5000K ☒ V;

Серийный номер:

Дата изготовления: 2023г.



Штамп технического контроля _____

Дата продажи “___” _____ 20__ г.

Печать торгующей организации _____

Изготовлено в России.

ООО ТД «АГИРО»

г. Челябинск,

Веб-сайт: **agiro.ru**; E-mail: svet-led74@yandex.ru

Тел/факс: +7 (351) 223-57-92

Паспорт на изделие PLO 05-001-5-50 CONS



1. Назначение

1.1. Светодиодный светильник **PLO 05-001-5-50 CONS** предназначен для внутреннего освещения промышленных помещений, торговых площадей, цехов и ангаров; для наружного освещения дорог, улиц, парков, скверов, рекламных щитов и т.д.

1.2. По своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р МЭК 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006, (разд. 6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3. Светодиодный светильник **PLO 05-001-5-50 CONS** рассчитан на работу в электрических сетях переменного тока напряжением 220В, 50Гц.

2. Комплект поставки

- Светодиодный светильник;
- Крепление;
- Паспорт (один на 2 светильника);
- Упаковка.

3. Основные технические характеристики.

3.1. Основные характеристики приведены в таблице №1.

Таблица №1.

Наименование параметра	Параметры
Модификация	PLO 05-001-5-50 CONS
Напряжение питания, В, (50 Гц.)	170-264
Потребляемая мощность, Вт.	50
Световой поток, Лм.	7 500
Марка светодиодов	Lumileds
Угол излучения, Град.	120°
Спектр излучения, К	5000
Степень защиты по ГОСТ1454	IP 67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты ГОСТ 12.2.007.0.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Диапазон рабочих температур	-45°С ÷ +60°С
Срок службы светодиодов, час.	100 000
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,98
Коэффициент пульсации, %	< 1
Гальваническая развязка по сети	да
Клапан выравнивания давления	да
Габаритные размеры, мм. (Д*Ш*В)	475*85*72 мм
Крепление	Консоль на трубу

4. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации.

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

⚠️ Внимание! Не использовать светильник без заземления.

⚠️ Внимание! Перед установкой, подключением и обслуживанием устройства питающая сеть должна быть обесточена.

⚠️ Внимание! Несоответствие параметров питающей сети может привести к выходу устройства из строя и лишению гарантии.

5. Монтаж и эксплуатация.

5.1. Установка, подключение и ввод устройства в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и с требованиями настоящего паспорта.

5.2. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.


5.3. Монтаж светильника с консольным креплением:

5.3.1. Установите крепление на светильник, затяните болты крепления в желаемом положении.

5.3.2. Подключение светильника к сети переменного тока 220В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод желто-зеленый – заземление, коричневый – фаза, синий – ноль. Изображение №1

⚠️ Внимание! Тип крепления светильника заказывается предварительно.

Изображение №1

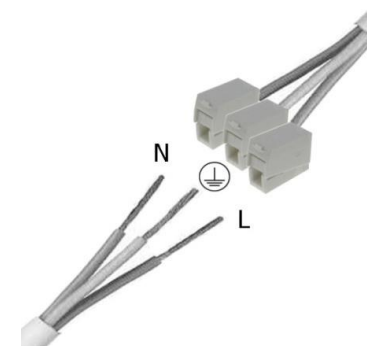

6. Условия транспортирования и хранения.

6.1. Транспортирование осветительных устройств допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение осветительных устройств осуществляется по группе 2(С) ГОСТ 15150 по воздействию климатических факторов, в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 70%.

7. Утилизация.

7.1. Не содержит экологически опасных материалов.

7.2. Не требует специальных средств утилизации.

⚠️ Внимание! Изображение может отличаться от оригинала в связи с возможными доработками продукции. Производитель имеет право вносить изменения без предварительного уведомления.

⚠️ Внимание! Гарантийные обязательства недействительны, если изменены, удалены или имеются нарушения гарантийных пломб.