


UCECH2 Normale Reihe - Нормальная серия

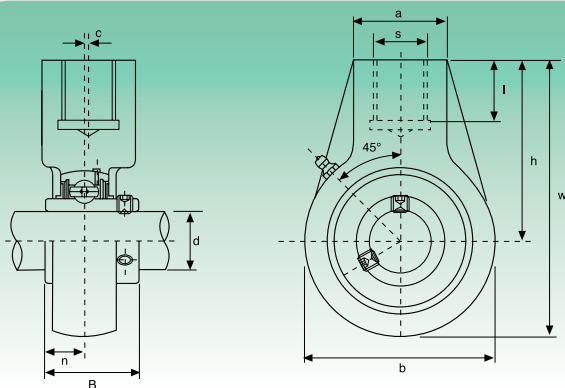

Typ Typ	Abmessungen - Размеры										Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	w	b	c	a	l	B	n	S	dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм														kg
UCECH201	12	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	UC201	ECH204	0,73
UCECH201-8	¾	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC201-8		0,72
UCECH202	15	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	UC202	ECH204	0,72
UCECH202-9	9/16	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC202-9		0,72
UCECH202-10	5/8	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC202-10		0,72
UCECH203	17	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	UC203	ECH204	0,71
UCECH203-11	11/16	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC203-11		0,70
UCECH204	20	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	UC204	ECH204	0,69
UCECH204-12	¾	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC204-12		0,69
UCECH205	25	64	103	78	0	40	19	34,1	14,3				UC205		0,83
UCECH205-13	13/16	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425	0,563	G¾	13300	7457	UC205-13	ECH205	0,87
UCECH205-14	7/8	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425	0,563	G¾	13300	7457	UC205-14		0,86
UCECH205-15	15/16	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425	0,563	G¾	13300	7457	UC205-15		0,84
UCECH205-16	1	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425	0,563	G¾	13300	7457	UC205-16		0,83
UCECH206	30	64	103	78	0	40	19	38,1	15,9				UC206		0,83
UCECH206-17	11/16	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000	0,626	G¾	18525	10735	UC206-17	ECH206	0,86
UCECH206-18	11/8	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000	0,626	G¾	18525	10735	UC206-18		0,85
UCECH206-19	13/16	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000	0,626	G¾	18525	10735	UC206-19		0,83
UCECH206-20	1¼	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000	0,626	G¾	18525	10735	UC206-20		0,82
UCECH207	35	70	116	92	0	40	19	42,9	17,5				UC207		1,16
UCECH207-20	1¼	233/64	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890	0,689	G¾	24415	14630	UC207-20	ECH207	1,22
UCECH207-21	15/16	2¾	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890	0,689	G¾	24415	14630	UC207-21		1,19
UCECH207-22	13/8	2¾	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890	0,689	G¾	24415	14630	UC207-22		1,16
UCECH207-23	17/16	2¾	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890	0,689	G¾	24415	14630	UC207-23		1,13
UCECH208	40	73	121	96	2	40	19	49,2	19				UC208		1,32
UCECH208-24	1½	27/8	449/64	325/32	5/64	137/64	¾	1,9370	0,748	G¾	27645	16910	UC208-24	ECH208	1,36
UCECH208-25	19/16	27/8	449/64	325/32	5/64	137/64	¾	1,9370	0,748	G¾	27645	16910	UC208-25		1,33
UCECH209	45	82	136	108	5	48	21	49,2	19				UC209		1,92
UCECH209-26	15/8	315/64	523/64	4¼	13/64	157/64	53/64	1,9370	0,748	G1	32395	20235	UC209-26	ECH209	2,02
UCECH209-27	111/16	315/64	523/64	4¼	13/64	157/64	53/64	1,9370	0,748	G1	32395	20235	UC209-27		1,98
UCECH209-28	1¾	315/64	523/64	4¼	13/64	157/64	53/64	1,9370	0,748	G1	32395	20235	UC209-28		1,94
UCECH210	50	83	142	118	5	48	21	51,6	19				UC210		1,90
UCECH210-29	113/16	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315	0,748	G1	33345	22135	UC210-29	ECH210	2,02
UCECH210-30	17/8	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315	0,748	G1	33345	22135	UC210-30		1,97
UCECH210-31	115/16	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315	0,748	G1	33345	22135	UC210-31		1,92
UCECH210-32	2	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315	0,748	G1	33345	22135	UC210-32		1,88
UCECH211	55	87	150	126	7	60	25	55,6	22,2				UC211		2,61
UCECH211-32	2	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890	0,874	G1¼	41230	27930	UC211-32	ECH211	2,76
UCECH211-33	21/16	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890	0,874	G1¼	41230	27930	UC211-33		2,70
UCECH211-34	21/8	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890	0,874	G1¼	41230	27930	UC211-34		2,65
UCECH211-35	23/16	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890	0,874	G1¼	41230	27930	UC211-35		2,59
UCECH212	60	102	173	142	9	60	28	65,1	25,4				UC212		3,54
UCECH212-36	2¼	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630	1,000	G1¼	49780	34390	UC212-36	ECH212	3,67
UCECH212-37	25/16	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630	1,000	G1¼	49780	34390	UC212-37		3,59
UCECH212-38	23/8	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630	1,000	G1¼	49780	34390	UC212-38		3,52
UCECH212-39	27/16	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630	1,000	G1¼	49780	34390	UC212-39		3,45
UCECH213	65	117	200	166	9,5	70	32	65,1	25,4				UC213		5,80
UCECH213-40	2½	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,5630	1,000	G1½	54340	38095	UC213-40	ECH213	5,89
UCECH213-41	29/16	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,5630	1,000	G1½	54340	38095	UC213-41		5,80
UCECH214	70	117	200	166	9,5	70	32	74,6	30,2				UC214		
UCECH214-42	25/8	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,9370	1,189	G1½	59090	41895	UC214-42	ECH214	5,67
UCECH214-43	211/16	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,9370	1,189	G1½	59090	41895	UC214-43		
UCECH214-44	2¾	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,9370	1,189	G1½	59090	41895	UC214-44		
UCECH215	75	117	200	166	9,5	70	32	77,8	33,3				UC215		
UCECH215-45	213/16	439/64	731/32	617/32	3/8	2¾	117/64	3,0630	1,311	G1½	64030	45885	UC215-45	ECH215	5,58
UCECH215-46	27/8	439/64	731/32	617/32	3/8	2¾	117/64	3,0630	1,311	G1½	64030	45885	UC215-46		
UCECH215-47	215/16	439/64	731/32	617/32	3/8	2¾	117/64	3,0630	1,311	G1½	64030	45885	UC215-47		
UCECH215-48	3	439/64	731/32	617/32	3/8	2¾	117/64	3,0630	1,311	G1½	64030	45885	UC215-48		

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C

Auf Anfrage mit Lager SA (SAECH) lieferbar - На заказ поставляется с подшипником серии SA (SAECH)

S - Auf Anfrage mit metrischem, Zoll- und Gasgewinde lieferbar

S - На заказ поставляется с метрической, дюймовой и газовой резьбой