

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона.

Дату изготовления смотрите на упаковке.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок годности (срок хранения) 7 лет.

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:

ООО «БелАК-Рус»

г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д 138, к.6

Тел. +7 (812) 383-99-02

E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Произведено в КНР

Гарантия: 12 мес.

-----  
Гарантийный талон:

Условия гарантии:

Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Наименование продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца

\*обязательно заполнение всей информации в гарантийном талоне

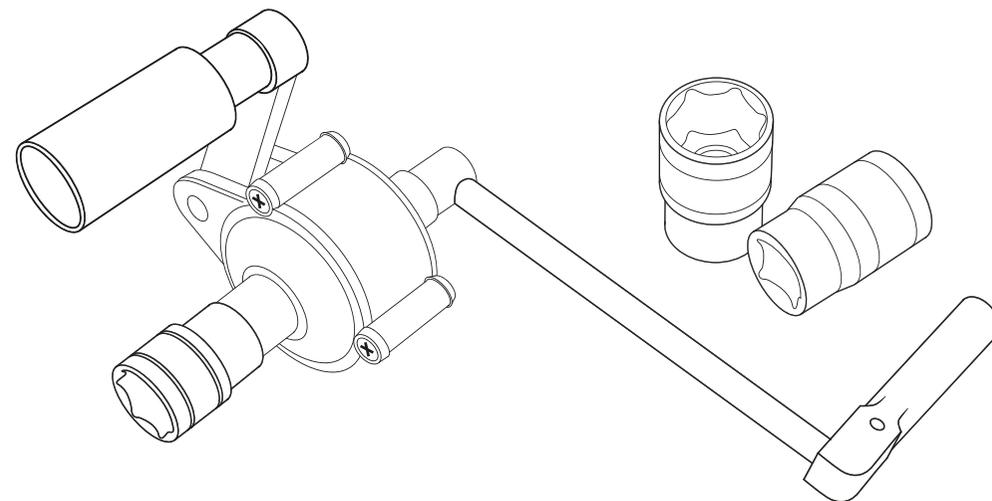

## Гайковерт ручной для легковых автомобилей БАК.11017

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.


### I. ОПИСАНИЕ

Ручной гайковерт БелАК БАК.11017 предназначен для откручивания и закручивания гаек и болтов, крепящих тяжело нагруженные соединения. Незаменимый помощник для водителей легковых автомобилей в ситуации, когда нужно заменить колесо машины из-за внезапного прокола или более серьезной поломки. При наличии гайковерта замена пройдет проще и быстрее.

## I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	БАК.11017
Передаточное число	1:16
Максимальный крутящий момент	800Н/м
Материал	сталь
Присоединительный квадрат	1/2"
Особенности	в комплекте 3 головки х17, х19, х21
Вес	2 кг

## III. СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

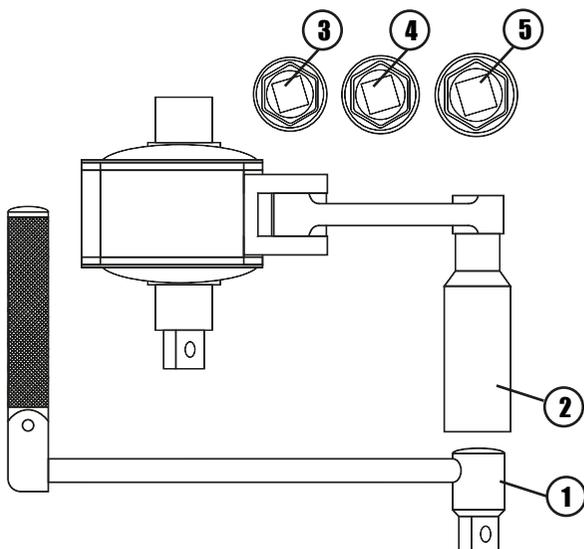

- 1 - рукоятка
- 2 - гайковерт
- 3 - головка х17
- 4 - головка х19
- 5 - головка х21

## IV. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Перед началом работы внимательно изучите правила использования. Так вы сохраните инструмент от поломок и обезопасите себя от травм.**

1. Перед работой внимательно осмотрите изделие. Убедитесь, что на нем отсутствуют повреждения, трещины и сколы.
2. Убедитесь, что все части изделия надежно собраны.
3. Для откручивания гайки с одной стороны торцевая головка должна плотно сидеть на посадочном квадрате вала, а с другой – на колёсной гайке. Упорный шип должен упираться в колёсный диск и быть застопоренным с помощью соседней гайки, крепящей колесо. После того, как гайка будет сорвана и начнёт легко откручиваться, гайковерт нужно снять, поставить вместо него входящий в комплект удлинитель под головку и быстро завершить процесс откручивания.
4. Для закручивания гайки действия осуществляются в обратном порядке: устанавливается удлинитель, проводится предварительная затяжка, удлинитель заменяется на гайковерт, гайка затягивается до упора.

### ВНИМАНИЕ!!!

- Закручивая гайку на колесе, запрещается давить с усилием более 100 Н·м. Если рукоятка не поворачивается более чем на полкруга, она затянута полностью. Превышение допустимой нагрузки может повредить как гайку, так и гайковерт.
- Не используйте в качестве ударного инструмента!
- Не прикручивайте дополнительные элементы к гайковерту или рукоятке, чтобы придать большее усилие.
- Особое внимание: Если вы приложили значительное усилие, но до сих пор не можете открутить гайку, требуется проверить правильность направления кручения.