


YEELIGHT

Yeelight Crystal Pendant Light
Руководство пользователя
(YLDL01YL)

Описание устройства

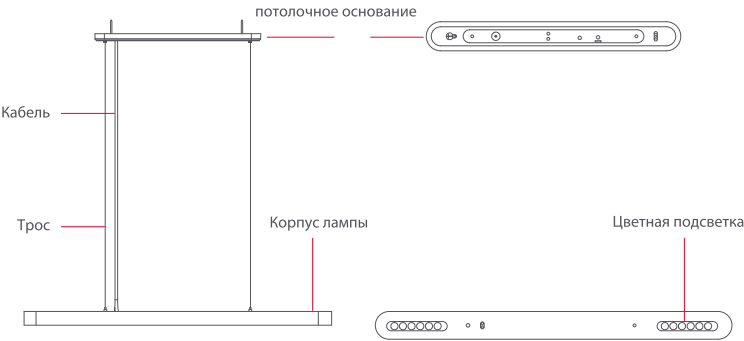

 × 2
Анкер


 × 2
Саморез

 × 2
Трос

Инструкция по установке


I. Подготовка

1. Отметьте место установки.
2. Просверлите отверстия с помощью электродрели диаметром 8 мм (глубина сверления: $L \geq 40$ мм) и установите анкеры в отверстия соответственно.



II. Фиксация верхней панели

1. Вверните один саморез в анкер; Не затягивайте его, оставляйте зазор 3 ~ 5 мм.
2. Выньте кабель из силиконовой втулки на задней стороне потолочного основания и отрегулируйте по длине.
3. Вставьте один предварительно установленный самонарезающий винт в отверстие и закрепите винт на узкой стороне отверстия.

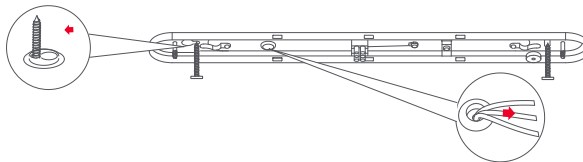


4. Вверните другой самонарезающий винт в другое отверстие и закрепите заднюю панель.



*Пожалуйста, проверьте прочность фиксации верхней панели после установки.

III. Подключение питания

1. Очистите кабель от изоляции на 6-8 мм.
2. Подсоедините нулевую линию, линию заземления и линию под напряжением, как указано меткой N, Ф, L соответственно; Затем закрепите болтами клемм проводки.



*Заземление обязательно.





*Отключите питание перед установкой этого изделия.



*Для использования только в помещениях.


IV. Монтаж потолочного основания

1. Отрегулируйте длину кабеля в соответствии с высотой подвеса канатов. Оставшийся кабель можно хранить в потолочном основании.
2. Закрепите крышку потолочного основания.
3. Вверните две гайки стальных канатов в крышку потолочного основания, чтобы закрепить канаты.



V. Установка корпуса лампы

1. Соедините два троса с корпусом лампы и отрегулируйте длину тросов.
2. Вставьте кабель в кольцо.
3. Check the suspension level of lamp body. Press the joint to adjust the height of wire ropes to keep the same level.

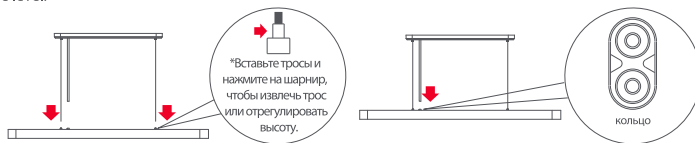

Управление

1. Скачайте приложение Yeelight в магазине приложений.
2. Включите свет, откройте приложение и подключите свет к приложению в соответствии с инструкциями. Пожалуйста, убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и может получить доступ к Интернету.

*Этот светильник работает с пультом дистанционного управления Yeelight.

Особенности устройства



Регулируемый белый свет



Затемнение



Регулируемая высота



Высокий CRI



Различные сценарии



Управление голосом



Удаленный доступ



Обновления

Базовые характеристики

Модель.: YLDL01YL

Коэффициент мощности :0,9

Рабочая температура: -10°C ~ 40°C

Входное напряжение: 220V ~ 50/60Hz 0.16A

Совместимость: Android 4.4 & iOS 9.0 and above

Наименование :Yeelight Crystal Pendant Light

Цветовая температура: 2700K-6000K

Рабочая влажность: 0% - 85%RH

Потребляемая мощность: 33W

Связь: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth: 4.2 BLE

Внимание:

1. Проверьте напряжение перед использованием этого продукта. Использование его при ненадлежащем напряжении может привести к повреждению изделия и угрозе безопасности.
2. Источник света незаменим.
3. Свет будет генерировать тепло во время работы. Пожалуйста, сохраняйте надлежащую вентиляцию.
4. Питание не отключается при выключении света с помощью пульта дистанционного управления Yeelight или приложения Yeelight.
5. Подвесной светильник не рекомендуется устанавливать в месте, где его окружающий свет находится в пределах видимости 38 см.



* Отключите питание перед установкой. Пожалуйста, строго следуйте процедуре установки, иначе это может привести к пожару, поражению электрическим током, падению абажура или других несчастных случаев.



* Рекомендуется приглашать квалифицированных электриков для установки или обслуживания. Проводка должна соответствовать IEEE а также стандартам и нормам установленным в стране применения.

Подробности: www.yeelight.com

Поддержка: support@yeelight.com

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Адрес: F10-B4, Building. B, International Innovation Park, 1 KeyuanWeiyi Rd, Laoshan,
Qingdao, Shandong Province, К итай