

Дверной доводчик TRODOS®

Сила притяжения

МОДЕЛЬ TD-60

Инструкция по установке и настройке доводчика

1. Приступая к установке доводчика, выберите подходящий для Вас вариант установки.



Стандартная установка
для правой двери



Стандартная установка
для левой двери



Верхняя установка
для правой двери



Верхняя установка
для левой двери



Параллельная установка
для правой двери




Параллельная установка
для левой двери

Параллельная установка не является предпочтительным видом установки и применяется при отсутствии возможности для верхней установки из-за слишком широкого косяка либо низко нависающего потолка. Эффективность закрывания двери в фазе доводки при этом снижается, и уменьшается угол возможного открывания. Для установки Вам дополнительно понадобится кронштейн, Винты регулировки скорости закрывания в этом случае должны располагаться со стороны притвора!


2. Убедитесь, что при открывании двери корпус доводчика не упирается в прилегающую стену, а сам доводчик находится на ровной поверхности.

3. Убедитесь, что размеры Вашей двери не выходят за пределы максимальных и минимальных значений, указанных на рисунках.

Ограничения для стандартной установки




Ограничения для верхней установки

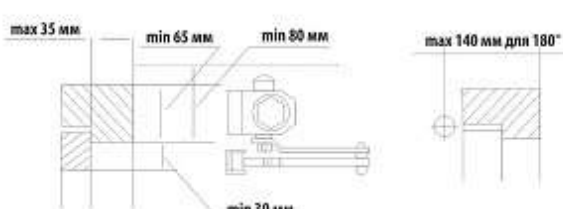


4. Установите доводчик, для разметки отверстий используя размеры или шаблон на другой стороне инструкции.

Обратите внимание, что на шаблоне указаны несколько положений установки доводчика относительно петель двери. Чем дальше от петель, тем эффективнее усилие доводчика при закрывании двери, но меньше угол возможного открывания. В этом случае дверь обязательно должна иметь свой ограничитель открывания во избежание поломки доводчика.

5. Длину тяга (регулируемая по длине часть рычага) нужно подобрать так, чтобы он был перпендикулярен плоскости дверного полотна, когда дверь закрыта. Если после установки возникает необходимость повысить (примерно на 10%) эффективность закрывания двери в фазе доводки, переустановите башмак тяга так, чтобы крепление тяга было ближе к вращающейся оси доводчика.



6. Сектора закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируются двумя отдельными винтами регулировки скорости и никак не влияют на усилие доводчика. Сначала установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» (регулируется поворотом винта 1), затем «ДОВОДКИ» (регулируется поворотом винта 2). Рекомендуется отрегулировать скорость закрывания двери так, чтобы из открытого положения 90° дверь полностью закрывалась не более, чем за 5 секунд.



Избегайте разгерметизации доводчика при выкручивании винтов регулировки. Поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость. Поворот винта против часовой стрелки увеличивает скорость.

Правила эксплуатации

- Не допускается резко толкать дверь и ускорять ее закрытие.
- Не допускается использовать доводчик, как ограничитель открывания двери.
- Винт крепления основного рычага всегда должен быть основательно затянут.
- Через полмесяца проверьте затяжку шурупов и винтов крепления.
- Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери.
- Не удерживайте принудительно дверь в открытом положении более, чем на 10 минут, так как в это время пружина внутри доводчика находится в максимально сжатом состоянии, и такое длительное воздействие отрицательно влияет на ресурс доводчика. Если необходимо на некоторое время оставить дверь открытой, выкрутите винт крепления в шарнире рычага и, удерживая рукой рычаг, разъедините тяж и рычаг, сборка производится в обратном порядке.
- Самостоятельная разборка доводчика не допускается - это опасно.

Технические характеристики

Доводчик дверной: механогидравлический.

Назначение: для установки на металлические двери (в том числе противопожарные), деревянные двери, пластиковые двери и эксплуатации внутри и снаружи зданий.

Тип установки: универсальный (для левых и правых дверей).

Корпус: алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием.

Угол открывания: max 180°.

Регулировка: две отдельные регулировки скорости закрывания и доводки.

Скорость (винт 1): 180° – 18°. Доводка (винт 2): 18° – 0°.

Температурный режим работы: -35°C...+60°C. При кратковременном воздействии низких температур до -40°C. (Специальное низкотемпературное масло).

Габариты: 148*38*56 мм

Эффективная длина рычага: 220 мм

Ресурс не менее: 500 000 циклов

Ширина полотна со стандартной высотой двери: max 950 мм

Вес полотна двери: от 40 до 60 кг

Усилия закрывания согласно европейскому стандарту EN 1154: EN2-3

Соответствует: ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014

Гарантия: Один год с момента продажи при условии соблюдения правил установки, настройки и эксплуатации.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию без уведомления.