


МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ И ФАЗАМИ ЛУНЫ

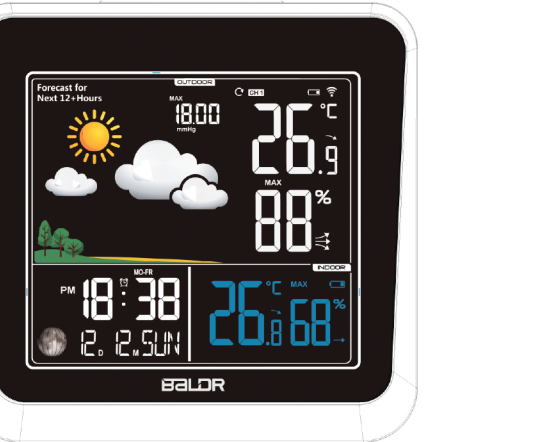


Настоящим благодарим вас за приобретение метеостанции с цветным дисплеем и фазами луны Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний температуры и влажности в одном устройстве. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.

Питание метеостанции и датчика:
Основное устройство: адаптер (входит в комплект) или
батарейки AAA - 3 шт. (в комплект не входят)
Датчик: батарейки AA - 2 шт. (в комплект не входят)

Внешний вид

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

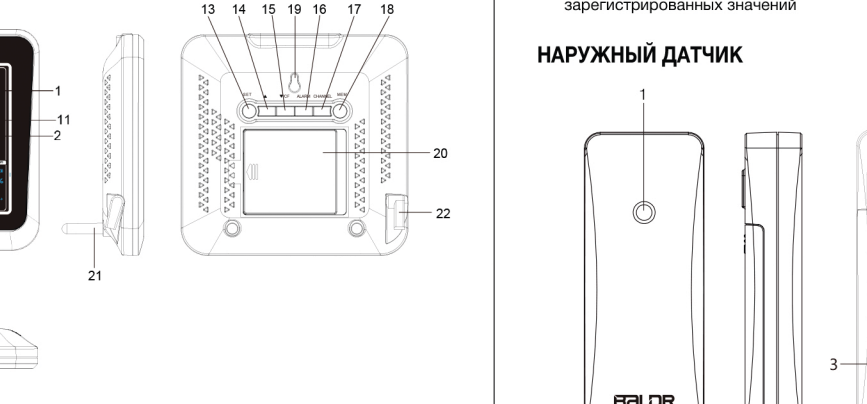

- Текущая температура на улице**
Значок стрелки показывает направление тренда температуры
- Текущая влажность на улице**
Значок стрелки показывает направление тренда влажности
- Канал наружного датчика**
Переключение каналов CH1 - CH2 - CH3 - Сканирование каналов
- Барометрическое давление**
Показания барометра в гПа или мм рт. ст.
- Прогноз погоды**
Прогноз погоды на следующие 12-24 часа
- Текущая температура в помещении**
Значок стрелки показывает направление тренда температуры
- Текущая влажность в помещении**
Значок стрелки показывает направление тренда влажности
- Календарь**
День недели на 5 языках
- Текущее время**
12/24-ч формат времени на выбор
- Фаза луны**
Фаза луны изменяется автоматически согласно установленному времени
- Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность**
Макс./мин. зарегистрированные температура и влажность, начиная с полуночи, обновляются каждые 24 часа
- Кнопка фоновой подсветки/повтора сигнала будильника**
- Кнопка "SET"**
Вход в режим установки времени
- Кнопка "▲"**
Увеличение значения
- Кнопка "▼/ CF"**
Переключение C/F или уменьшение значения
- Кнопка "ALARM"**
Просмотр и установка времени срабатывания будильника, вкл./выкл. будильника

- Кнопка "CHANNEL"
Переключение каналов
- Кнопка "MEM"
Просмотр макс./мин. зарегистрированных значений
- Монтажное отверстие
- Отсек для батареек
- Металлическая стойка
- Разъём адаптера питания

НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК



Технические характеристики

- Измерение температуры (°C/°F) и влажности в помещении и на улице
- Диапазон температур в помещении: -10°C..50°C (14°F..122°F)
- Диапазон температур на улице: -20°C..65°C (-4°F..149°F)
- Диапазон влажности в помещении и на улице: 1%..99%
- Регистрация макс./мин. температуры и влажности (в помещении и на улице)
- Прогноз погоды на следующие 12-24 часа с барометром
- Календарь с фазами луны
- Часы, будильник и функция повтора сигнала
- Отображение времени в 12/24-часовом формате

Например, вы можете выбрать на датчике канал 1, однако убедитесь, что на основном устройстве перед синхронизацией установлен такой же канал. Особое примечание: для установки канала на основном устройстве нажимайте кнопку "CHANNEL". Порядок выбора CH1 - CH2 - CH3 - Сканирование каналов (переключение CH1, CH2, CH3 с 5-секундным интервалом). Для синхронизации необходимо выбрать один и тот же канал и на датчике, и на основном устройстве.

● Автоматическая синхронизация: после включения обоих устройств будет работать режим приёма в течение не более 3 минут. На дисплее будет мигать индикатор приёма в виде антенны. Если в течение 3 минут сигнал не будет получен, индикатор в виде антенны погаснет, и приём сигнала прекратится.

ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- Нажмите и удерживайте кнопку "SET" для входа в режим установки времени; настраиваемое значение будет мигать с частотой 1 раз в секунду
- Порядок настройки: часы → минуты → год → МД/ДМ → месяц → число → единицы измерения давления → калибровка барометра → язык → недели → 12/24-часовой формат → звук нажатия кнопок вкл./выкл. → выход.
- Нажмите кнопку "▼/CF" или "▲" для настройки значения; нажмите и удерживайте кнопку "▼/CF" или "▲" для ускорения изменения значения в 8 раз.
- Для отображения дня недели есть 5 языков на выбор: FRE, SPA, ENG, GER, ITA.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО Питание от батареек:

- Снимите крышку отсека для батареек
- Вставьте 3 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (+ и -)

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ДАТЧИК

- Снимите крышку отсека для батареек
- Вставьте 2 батарейки размера AA, соблюдая полярность (+ и -)

Питание от адаптера питания:

Подключите адаптер питания к разъёму адаптера питания на задней стороне основного устройства и вставьте вилку адаптера в сетевую розетку.

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ

Извлеките металлическую стойку из отсека и вставьте её в заднюю часть основного устройства.

ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ

- Включите питание основного устройства, прежде чем вставить батарейки в датчик
- Нажмите кнопку C/F для переключения между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта
- Переключите переключатель каналов 1-2-3 датчика на любой желаемый канал.

ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА

- Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" для входа в режим установки времени срабатывания будильника.
- Нажимайте кнопку "▼/ CF" или "▲" для изменения значения; нажмите и удерживайте кнопку "▼/ CF" или "▲" для ускорения изменения значения в 8 раз.
- Порядок настройки: часы → минуты → Mo-Su/Mo-Fr → выход (выбор дат срабатывания будильника: Mo-Su - с понедельника по воскресенье/Mo-Fr - с понедельника по пятницу).
- В отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство автоматически сохраняет настройки и выходит из режима настроек.
- По умолчанию после завершения настроек будильник включен.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА:

- В режиме отображения времени нажмите кнопку "ALARM" для просмотра времени срабатывания будильника. Нажмите кнопку "ALARM" во второй раз для вкл./выкл. будильника и индикатора []. Для возврата в обычный режим нажмите кнопку "SET". В отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство возвращается в режим отображения текущего времени.
- В режиме отображения времени срабатывания будильника нажмите кнопку "ALARM" для вкл./выкл. будильника и индикатора []. Для возврата в обычный режим нажмите кнопку "SET". В отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство возвращается в режим отображения текущего времени.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

- Когда звучит сигнал будильника нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выключить сигнал. Будильник работает на следующий день.
- ЛИБО, когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" для включения повтора сигнала. Будильник будет срабатывать повторно каждые 5 минут. Нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выйти из режима повтора сигнала. Будильник работает на следующий день.
- Звуковой сигнал будильника со всё нарастающей громкостью звучит в отсутствие нажатий в течение 2 минут.

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик BALDR чувствителен к условиям окружающей среды. Правильное размещение как основного устройства, так и наружного датчика крайне важно для точности и работы данного изделия.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

Располагайте основное устройство в сухом месте, в котором отсутствуют грязь и пыль. Для обеспечения точных измерений температуры воздуха на улице располагайте основное устройство вдали от источников тепла и вентиляции.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОГО ДАТЧИКА

Датчик должен быть расположен снаружи для получения данных о воздухе на улице. Датчик является влагозащитным от брызг воды и предназначен для бытового применения. Однако, для увеличения его срока службы, располагайте датчик в местах, защищённых от прямых атмосферных воздействий. Лучшее место - это от 1,2 до 2,4 метров над землей, в постоянной тени с хорошей циркуляцией воздуха вокруг датчика.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

- Основное устройство и наружный датчик должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров от источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры.
- Основное устройство и наружный датчик должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров от источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры.
- Не используйте другие электрические изделия, такие как наушники или акустические системы, работающие на той же частоте сигнала.
- Соседские электрические устройства, которые работают на той же частоте сигнала, также могут являться источниками помех

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЗАВЕРШЕНА

Теперь датчик синхронизирован с основным устройством. Для завершения синхронизации может потребоваться несколько минут.

Работа с устройством

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

- Отображаемый диапазон температур в помещении: -10°C..50°C (14°F..122°F). Отображаемый диапазон температур на улице: -20°C..65°C (-4°F..149°F). Вне этих диапазонов на дисплее будет отображаться LL.L или HH.H
- Диапазон влажности в помещении и на улице: 1%-99%
- Вне этого диапазона на дисплее будет отображаться LL или HH
- Погрешность: для температур в диапазоне 10°C..30°C погрешность равна ±1°C, за пределами этого диапазона погрешность равна ±1,5°C; Для относительной влажности в диапазоне 40%..70% погрешность равна ±5%, за пределами этого диапазона погрешность относительной влажности ±8%.
- Индикация изменения температуры при помощи стрелок: → отображается при изменении температуры менее чем на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением. → отображается при увеличении значения на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением. → отображается при уменьшении значения на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА

Располагайте основное устройство в сухом месте, в котором отсутствуют грязь и пыль. Для обеспечения точных измерений температуры воздуха на улице располагайте основное устройство вдали от источников тепла и вентиляции.

Индикация изменения влажности при помощи стрелок:

- отображается при изменении относительной влажности менее чем на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.
- отображается при увеличении относительной влажности на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.
- отображается при уменьшении относительной влажности на 3% в течение часа или по сравнению с последним значением.

РЕГИСТРАЦИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ

- Нажмите кнопку "MEM" для просмотра максимальной температуры и влажности, значение будет отображаться в течение 5 секунд.
- Нажмите кнопку "MEM" во второй раз для просмотра минимальной температуры и влажности, значение будет отображаться в течение 5 секунд.
- Нажмите кнопку "MEM" в третий раз для возврата в обычный режим.
- Нажмите и удерживайте кнопку "MEM" для сброса максимального и минимального значения и регистрации новых показаний.
- Обычно максимальное и минимальное значение обновляется каждые 24 часа в 0:00.

БАРОМЕТР И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

- После включения на дисплее отображается значок прогноза погоды. Всего 5 видов погоды: ясно, переменн, облачно, дождливо, снег. Индикация значка погоды основывается на почасовом расчёте температуры и влажности воздуха в помещении/на улице и показаниях барометра. Прогноз охватывает следующие 12 часов с точностью 70% - 75%.
- Диапазон показаний барометра: 800 гПа..1100 гПа (600 мм рт.ст... 825 мм рт.ст.)

ФУНКЦИЯ ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ

- При питании от батареек нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" для включения фоновой подсветки. Подсветка работает 10 секунд.
- Для непрерывной работы фоновой подсветки подключите адаптер питания
- Нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" для переключения яркости фоновой подсветки: 100%, 50% и выключена.

ФАЗА ЛУНЫ



Меры предосторожности

- Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.
- Не погружайте изделие в воду. Это может привести к повреждению изделия.
- Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности.
- Не вскрывайте внутренние компоненты.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.
- Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы. Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.
- Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

Гарантия

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.

Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.

Благодарим вас за выбор изделий BALDR!