


МЕТЕОСТАНЦИЯ С ЧАСАМИ С НАСТРОЙКОЙ ПО СИГНАЛУ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

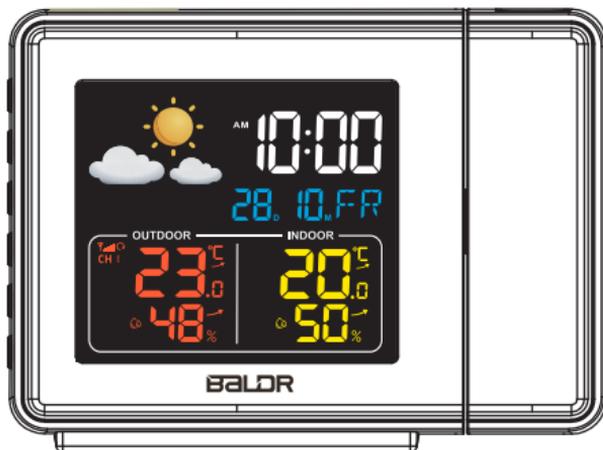

Настоящим благодарим вас за приобретение метеостанции с часами с настройкой по сигналу точного времени Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний времени. Также метеостанция обладает функциями фоновой подсветки и проктора. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид -----	3
Технические характеристики -----	7
Комплект поставки -----	7
Перед началом работы -----	8
Работа с устройством -----	15
Поиск и устранение неисправностей -----	17
Меры предосторожности -----	18
Гарантия -----	19


Питание устройства:

Адаптер питания (входит в комплект) и

батарея CR2032 - 1 шт. (входит в комплект)

Русский язык


Вид спереди

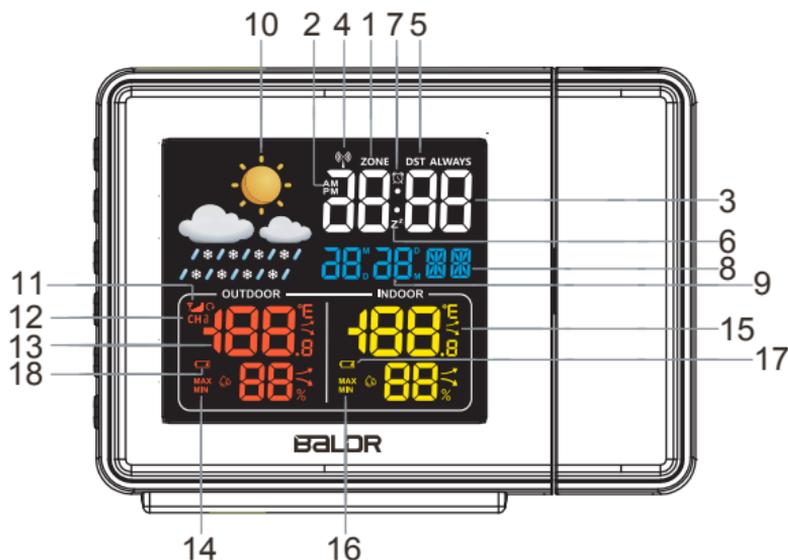

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Часовой пояс 2. Индикатор AM/PM 3. Текущее время 4. Индикатор приёма сигнала точного времени 5. Индикатор летнего времени 6. Индикатор повтора сигнала будильника 7. Индикатор будильника 8. День недели 9. Календарь 10. Прогноз погоды 11. Индикатор уровня сигнала 12. Канал наружного датчика | <ul style="list-style-type: none"> 13. Температура и влажность на улице 14. Макс./мин. зарегистрированная температура и влажность на улице 15. Температура и влажность в помещении 16. Макс./мин. зарегистрированная температура и влажность в помещении 17. Индикатор разряженной батарейки основного устройства 18. Индикатор разряженной батарейки наружного датчика |
|---|---|

ВНЕШНИЙ ВИД

Вид сзади

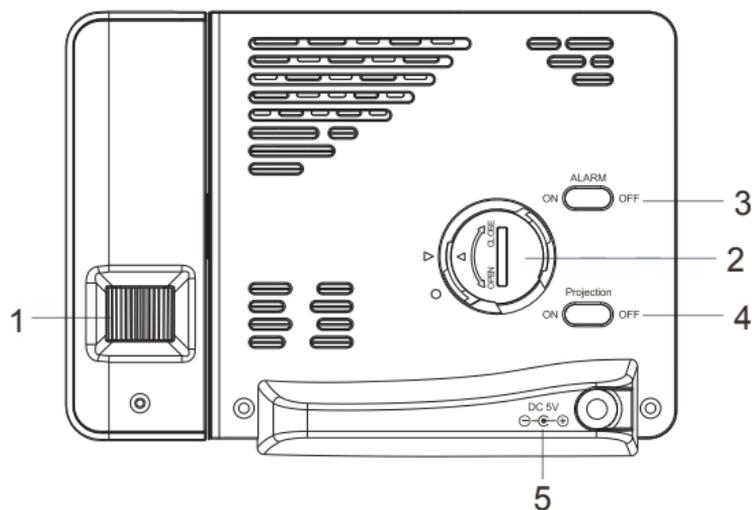

1. Регулировка фокусировки


2. Отсек для батарейки

3. Вкл./выкл. будильника

4. Вкл./выкл. проектора


5. Разъем адаптера питания

Вид сверху

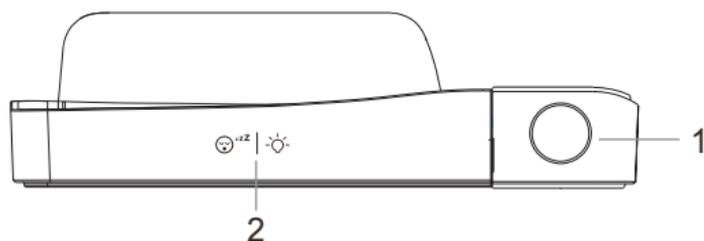

1. Регулировка фокусировки

2. Повтор сигнала будильника/регулировка яркости подсветки

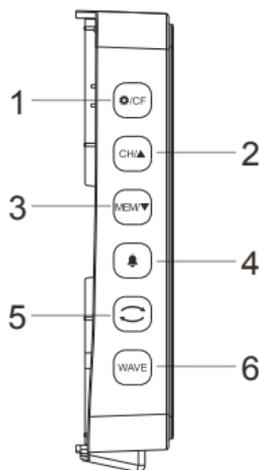

1. Кнопка “SETC/F”

Нажмите для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта

Нажмите и удерживайте для входа в режим настройки времени

2. Кнопка “CH/▲”

Нажмите для переключения канала
Нажмите и удерживайте для входа в режим поиска сигнала

3. Кнопка “MEM/▼”

Нажмите для просмотра макс./мин. значения
Нажмите и удерживайте для сброса макс./мин. значений

4. Кнопка “🔔”

В обычном режиме нажмите для просмотра времени срабатывания будильника.
В режиме просмотра будильника нажмите для вкл./выкл. будильника
Нажмите и удерживайте для входа в режим установки времени срабатывания будильника

5. Кнопка “C”


Нажмите для вкл./выкл. проектора. Нажмите и удерживайте для переворачивания проекции на 90°.

6. Кнопка “Wave”

Нажмите для входа в режим или выхода из режима приёма сигнала точного времени

Примечание:


1. По умолчанию установлен 2020 год. Если день недели отображается некорректно, проверьте правильность установки года (только для настроек, выполненных вручную).
2. Батарейка CR2032 (входит в комплект) необходима для запоминания настроек. Не используйте её в качестве источника питания. Если необходимо заменить батарейку, извлеките держатель батарейки, как показано на рисунке ниже, вставьте новую батарейку, соблюдая полярность (+ и -)

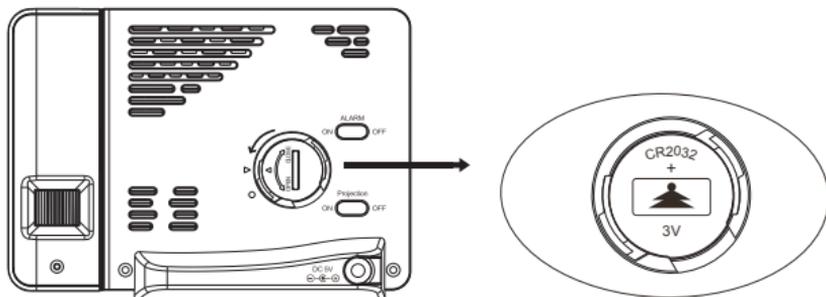

Внимание:

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ БАТАРЕЙКУ ТИПА "ТАБЛЕТКА". В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ ОНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.

НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК

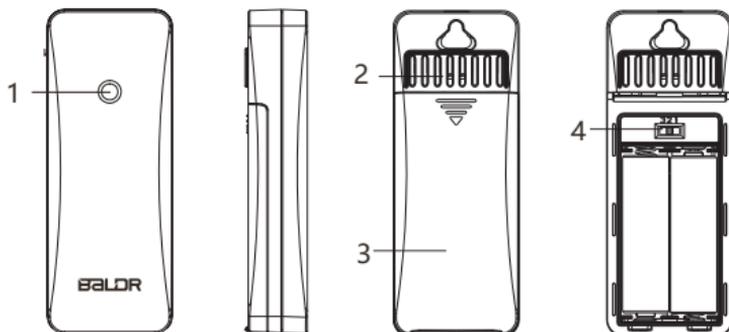

1. Индикатор
2. Монтажное отверстие
3. Отсек для батареек
4. Переключатель каналов 1-2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Время (12/24-ч формат), будильник и функция повтора сигнала будильника
2. Приём сигнала точного времени WWVB/DCF
3. Функция проектора
4. Измерение температуры (С/Ф) и влажности в помещении и на улице
5. Регулировка фокусировки проектора
6. Возможность вращения проекции
7. Календарь
8. Дни недели на 7 языках: GER (немецкий), ENG (английский), FRE (французский), ITA (итальянский), SPA (испанский), DUT (нидерландский), DRN (датский)
9. До 3 радиоканалов (сканирование или фиксация на одном канале) для наружных датчиков (в комплекте только 1 датчик)
10. Диапазон температур в помещении: 0°C..50°C (32°F..122°F)
11. Диапазон температур на улице: -20°C..65°C (- 4°C..149°F)
12. Диапазон относительной влажности в помещении: 1%..99%
13. Регистрация макс./мин. температуры и влажности (в помещении и на улице)
14. Отображение тренда температуры/влажности стрелками
15. Прогноз погоды на следующие 12-24 часа
16. Функция летнего времени
17. Белая фоновая подсветка с регулировкой яркости
18. Индикатор разряженной батарейки (функция запоминания настроек при помощи батарейки CR2032)
19. Вкл./выкл. звука нажатия кнопок

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

Цифровая метеостанция с часами - 1шт.

Руководство пользователя - 1 экз.

Дистанционный датчик - 1 шт.

Адаптер питания переменного тока - 1 шт.

Батарейка CR2032 - 1 шт.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Для наилучшей работы устройства компания BALDR рекомендует использовать высококачественные щелочные или литиевые батарейки. Не рекомендуется использовать батарейки большой ёмкости или аккумуляторы

Подготовка основного устройства

Питание устройства

Подключите адаптер питания к разъёму адаптера питания на задней стороне устройства и вставьте вилку адаптера в сетевую розетку

Установка батареек в датчик

1. Снимите крышку отсека для батареек
2. В датчик вставьте 2 батарейки размера AA, соблюдая полярность (+ и -);
3. Установите на место крышку отсека для батареек

Подготовка датчика к работе

- Включите питание основного устройства, прежде чем вставить батарейки в датчик.
- Переключите переключатель каналов 1-2-3 датчика на любой желаемый канал. Например, вы можете выбрать на датчике канал 1, однако убедитесь, что на основном устройстве перед синхронизацией установлен такой же канал. (Особое примечание: для установки канала на основном устройстве нажимайте кнопку "CH/▲". Порядок выбора CH1 - CH2 - CH3 - Сканирование каналов (переключение CH1, CH2, CH3 с 10-секундным интервалом. Для синхронизации необходимо выбрать один и тот же канал и на датчике, и на основном устройстве).

- Автоматическая синхронизация: после включения обоих устройств основное устройство будет автоматически принимать сигнал в течение не более 3 минут. На дисплее будет мигать индикатор приёма в виде антенны. Если в течение 3 минут сигнал не будет получен, индикатор в виде антенны погаснет, и попытки приёма сигнала прекратятся.
- Если 3-минутный интервал времени приёма сигнала истёк, необходимо нажать и удерживать кнопку “СН/▲”, чтобы вновь включить приём сигнала с наружного датчика.

Приём сигнала от наружных датчиков

- Когда настройки барометра завершены, устройство начнёт принимать сигнал с наружных датчиков в течение 3 минут. Если в течение 3 минут сигналы по всем 3 каналам получены или интервал ожидания приёма истёк, устройство переходит в режим приёма сигнала точного времени.
- Приём сигнала от наружных датчиков не осуществляется во время приёма сигнала точного времени. Сначала необходимо выйти из режима приёма сигнала точного времени, нажав кнопку “Wave”.

Подготовка основного устройства к работе

При включении питания или после сброса в течение 3 горит весь ЖК-дисплей и звучит звуковой сигнал.

Значения по умолчанию:

Язык отображения дня недели (WWVB)	Язык отображения дня недели (DCF)	Отображение времени (WWVB)	Отображение времени (DCF)	Звук кнопок
ENG	GER	12-ч формат	24-ч формат	ВКЛ

Отображение даты	Единицы измерения температуры (DCF)	Единицы измерения температуры (WWVB)	Приём сигнала точного времени	Часовой пояс (DCF)
2020.01.01	°C	°F	ВКЛ	0 ч

Часовой пояс (WWVB)	Время установки будильника	Формат даты (DCF)	Формат даты (WWVB)
-5 EST	7:00 (ВКЛ)	Д/М	М/Д

Автоматическая установка времени

Условия приёма сигнала точного времени:

1. После приёма сигнала от датчиков устройство в течение 7 минут будет принимать сигнал точного времени. На дисплее отображается символ антенны “”.
2. Приём сигнала точного времени производится каждый день в 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. Время начала приёма сигнала точного времени каждое утро в 1:00, 2:00, 3:00. Если сигнал не принят до 3:00, попытки продолжаются в 4:00 и 5:00. Если сигнал времени не принят успешно в 5:00, больше в этот день попыток не будет. Следующий приём будет осуществляться в 1:00 следующего дня.
3. В обычном режиме отображения времени нажмите кнопку “WAVE” для включения приёма сигнала точного времени DCF/WWVB.
4. Во время приёма нажмите кнопку “WAVE” для выхода из режима приёма.
5. Время будет преобразовано во текущее время соответствующего часового пояса после приёма сигнала точного времени (за исключением часового пояса 0 часов).
 - Примечание: при срабатывании будильника во время приёма сигнала точного времени будет выполнен автоматический выход из режима приёма сигнала. После выключения будильника можно перейти в режим приёма сигнала, повторив пункт 3.

Индикатор приёма сигнала точного времени:

- a. Во время приёма сигнала точного времени индикатор “” будет мигать с частотой 1 раз в секунду.
- b. Если сигнал принят, на ЖК-дисплее будет постоянно отображаться символ “”, поиск сигнала прекратится.
- c. Если сигнал не принят, символ сигнала точного времени гаснет.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ

1. После приёма сигнала точного времени, если другие настройки не нужны, вы можете закончить чтение. Если требуется выполнить другие настройки, см. следующие пункты. Если сигнал не принят, вы можете выполнить следующие пункты для ручной настройки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку “SET C/F” для входа в режим настроек, нажмите кнопку “SET C/F” для пропуска пунктов настроек или для перехода к следующему варианту настройки. Значение будет мигать с частотой 1 раз в секунду.
3. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора языка отображения дня недели. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора языка: ENG, GER, FRE, ITA, DUT, SPA, DAN (английский/немецкий/французский/итальянский/нидерландский/испанский/датский). По умолчанию: GER (DCF), ENG (WWVB).
4. Нажмите кнопку “SET C/F” для вкл./выкл. звука нажатия кнопок. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора. По умолчанию: включено.
5. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора единиц измерения температуры. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора °C или °F. По умолчанию: °C (DCF), °F (WWVB).
6. Нажмите кнопку “SET C/F” для вкл./выкл. приёма сигнала точного времени. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выкл. (OFF) или вкл. (ON). По умолчанию: включён (ON).
7. Нажмите кнопку “SET C/F” для вкл./выкл. перехода на летнее время. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора режима: DST ON (вкл.), DST ALWAYS (всегда), DST OFF (выкл.).
8. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора часового пояса. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора от -12 ч до +12 ч. По умолчанию: 0 ч (DCF), -5EST(WWVB)
9. Нажмите кнопку “SET C/F” для настройки года. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения.
10. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора формата отображения месяца и числа. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора Д/М или М/Д. По умолчанию: Д/М (DCF), М/Д (WWVB).
11. Нажмите кнопку “SET C/F” для настройки месяца. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения.
12. Нажмите кнопку “SET C/F” для настройки числа. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения.

13. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора 12/24-ч формата времени. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для выбора 12/24-ч формата. По умолчанию: 24-ч формат (DCF), 12-ч формат (WWVB).
14. Нажмите кнопку “SET C/F” для настройки часов. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения.
15. Нажмите кнопку “SET C/F” для настройки минут. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения.
16. Нажмите кнопку “SET C/F” для выбора погоды. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значка.
17. Нажмите кнопку “SET C/F” для подтверждения и выхода из настроек.
18. Во время настройки в отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство сохраняет настройки и выходит из режима настроек.

***Совет: нажмите и удерживайте кнопку “▲/C/F” или “▼/RCC” для ускорения изменения значения 8 раз.**

Примечание: для отображения дня недели есть 7 языков на выбор: FRE, SPA, ENG, GER, ITA, DUT, DRN.

Язык	Немец- кий	Англий- ский	Фран- цузский	Италья- нский	Испан- ский	Голланд- ский	Датский
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA	DUT	DRN
Воскре- сенье	SON	SUN	DIM	DOM	DOM	ZON	SON
Поне- дельник	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MRR	MRN
Вторник	DIE	TUE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Среда	MIT	WED	MER	MER	MIE	WOE	ONS
Четверг	DON	THU	JEU	GIO	JUE	DON	TOR

Язык	Немец- кий	Англий- ский	Фран- цузский	Италья- нский	Испан- ский	Голланд- ский	Датский
	GER	ENG	FRE	ITA	SPA	DUT	DRN
Пятница	FRE	FRI	VEN	VEN	VIE	VRI	FRE
Суббота	SAM	SAT	SAM	SAB	SAB	ZRT	LOR

ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА:

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” для входа в режим установки времени срабатывания будильника.
2. Нажимайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для изменения значения; нажмите и удерживайте кнопку “CH/▲” или “MEM/▼” для ускорения изменения значения в 8 раз.
3. Порядок настройки: часы → минуты → выход.
4. Во время настройки нажмите верхнюю кнопку для сохранения и выхода из режима настройки.
5. Во время настройки в отсутствие нажатий в течение 20 секунд устройство сохраняет настройки и выходит из режима настроек.
6. По умолчанию после завершения настроек будильник включен. На дисплее отображается символ .

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку “” для включения/выключения будильника и символа .
2. Переключатель ALARM  на задней стороне устройства служит для включения/выключения будильника и символа .

ФУНКЦИЯ ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. Когда звучит сигнал будильника нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выключить сигнал. Будильник сработает на следующий день.

2. ЛИБО, когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку “☺^{ZZ} | ☼” для включения повтора сигнала. Будильник сработает снова через 5 минут. На дисплее будет мигать символ “Z^Z”, показывая, что работает функция повтора сигнала. Нажмите любую кнопку кроме верхней, чтобы выйти из режима повтора сигнала. Будильник сработает на следующий день.
3. Звуковой сигнал будильника со всё нарастающей громкостью звучит в отсутствие нажатий в течение 2 минут.

ФУНКЦИЯ ПРОЕКТОРА

- Переключатель ALARM  на задней стороне устройства служит для включения/выключения проекции.
- Нажимайте кнопку  для вкл./выкл. проекции.
- Нажмите и удерживайте кнопку  для поворота проекции на 90 градусов: 0°→90°→180°→270°→0°.
- На задней стороне устройства есть регулятор, служащий для настройки фокусировки проекции.

ФУНКЦИЯ ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ

- Нажмите кнопку “☺^{ZZ} | ☼” для включения фоновой подсветки.
- Нажимайте кнопку “☺^{ZZ} | ☼” для переключения яркости фоновой подсветки: 100%, 50% и выключена.

Правила размещения

Датчики BALDR чувствительны к условиям окружающей среды. Правильное размещение как основного устройства, так и наружного датчика крайне важно для точности и работы данного изделия.

Размещение основного устройства

Располагайте основное устройство в сухом месте, в котором отсутствует грязь и пыль. Для обеспечения точных измерений температуры воздуха на улице располагайте основное устройство вдали от источников тепла и вентиляции.

Размещение наружного датчика

Датчик должен быть расположен снаружи для получения данных о воздухе на улице. Датчик является влагозащищенным

от брызг воды и предназначен для установки на улице. Однако, для увеличения его срока службы, располагайте датчик в местах, защищённых от прямых атмосферных воздействий. Лучшее место - это от 1,2 до 2,4 метров над землей, в постоянной тени с хорошей циркуляцией воздуха вокруг датчика.

Важные указания по размещению

- Основное устройство и наружный датчик должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров от источников помех, таких как компьютерные мониторы или телевизоры.

Для увеличения расстояния беспроводной передачи размещайте устройства вдали от крупных металлических

- предметов, толстых стен, металлических поверхностей и прочих объектов, которые могут ограничивать беспроводную связь.
- Не используйте другие электрические изделия, такие как наушники или акустические системы, работающие на той же частоте сигнала.

Соседские электрические устройства, которые работают на той же частоте сигнала, также могут излучать помехи.

Располагайте устройство на расстоянии более 1,2 метра от источника питания для улучшения характеристик (в том числе от источника питания самого изделия или других электробытовых приборов)

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Температура и влажность

- Отображаемый диапазон температур в помещении: $-10^{\circ}\text{C}..50,0^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F}..122^{\circ}\text{F}$); Диапазон температур на улице: $-40^{\circ}\text{C}..60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F}..140^{\circ}\text{F}$), при выходе за эти диапазоны на дисплее будет отображаться LL.L или HH.H.
- Диапазон влажности в помещении: 1% - 99%; при влажности менее 1% на дисплее будет отображаться "1%"; при влажности более 99% на дисплее будет отображаться "99%".
- Погрешность: для температур в диапазоне $10^{\circ}\text{C}...30^{\circ}\text{C}$ равна

$\pm 1^{\circ}\text{C}$, за пределами этого диапазона погрешность равна $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$;
 Для относительной влажности в диапазоне 40 - 80% погрешность равна $\pm 5\%$, за пределами этого диапазона погрешность относительной влажности $\pm 8\%$. Шаг измерения температуры $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$). Шаг измерения влажности: 1%.

- Индикация изменения температуры при помощи стрелок:
 - отображается при увеличении температуры на 1° в течение часа или по сравнению с последним значением.
 - отображается при уменьшении температуры на 1° в течение часа или по сравнению с последним значением.
- Индикация изменения влажности при помощи стрелок:
 - отображается при увеличении относительной влажности на 5% в течение часа или по сравнению с последним значением.
 - отображается при уменьшении относительной влажности на 5% в течение часа или по сравнению с последним значением.

Примечание: показания станут более точными спустя полчаса непрерывной работы после включения.

Регистрация макс. и мин. показаний

1. Нажмите “MEM/▼” для просмотра максимальной температуры и влажности (за 24 часа), значение будет отображаться в течение 5 секунд.
2. Нажмите “MEM/▼” во второй раз для просмотра минимальной температуры и влажности (за 24 часа), значение будет отображаться в течение 5 секунд.
3. Нажмите “MEM/▼” в третий раз для возврата в обычный режим.
4. Нажмите и удерживайте кнопку “MEM/▼” для сброса макс. или мин. значения и регистрации новых показаний.
5. Обычно максимальное и минимальное значения обновляются каждые 24 часа в 0:00.

БАРОМЕТР И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

После включения на дисплее отображается значок прогноза погоды. Всего 5 видов погоды: ясно, переменно, облачно, дождливо, снег. Индикация значка погоды основывается на почасовом расчёте температуры и влажности воздуха в помещении/на улице и показаниях барометра. Прогноз охватывает следующие 12 часов с точностью 70% - 75% после накопления данных спустя 48 часов.

5 видов погоды



Ясно



Переменно



Облачно



Дождливо



Снег

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможное решение
<p>Показания наружного воздуха мигают или вместо них отображаются прочерки</p>	<p>Мигание показаний наружного воздуха в основном указывает на наличие помех.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Занесите датчик и основное устройство в помещение, положите их рядом и извлеките батарейки из обоих устройств. 2. Убедитесь, что положение переключателя каналов 1-2-3 на обоих устройствах совпадает. 3. Замените батарейки наружного датчика. 4. Замените батарейки основного устройства. 5. Выдержите оба устройства на расстоянии 1 метра друг от друга для получения надёжного соединения, прежде чем унести наружный датчик на открытую площадку.
<p>Отсутствует приём сигнала с наружного датчика</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Замените батарейки и в датчике, и в основном устройстве. См. раздел ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ. • Поменяйте место расположения основного устройства и/или наружного датчика. Устройства должны находиться в пределах 100 метров друг от друга.

- Убедитесь, что оба устройства находятся не менее чем в 0,9 м от любых электронных (таких, как ТВ, микроволновые печи, компьютеры и т. п.), которые могут создавать помеху беспроводной передаче.
- Используйте стандартные щелочные батарейки. Не используйте батарейки большой ёмкости и аккумуляторы.
ПРИМЕЧАНИЕ: после установки батареек может потребоваться несколько минут для синхронизации основного устройства и датчика.

Неточные показания температуры/влажности

Убедитесь, что и основное устройство, и датчик не находятся под прямыми солнечными лучами и находятся вдали от любых источников тепла и вентиляции.

Вместо температуры в помещении/ наружной температуры отображается "HH/LL"

Если температура выше диапазона измеряемых температур, на дисплее отображается "HH"; если температура ниже диапазона измеряемых температур, на дисплее отображается "LL".

Если после всех действий по поиску и устранению неисправностей ваше изделие BALDR не работает правильно, свяжитесь с продавцом, указанным на вашем листе заказа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.

Не погружайте изделие в воду. Это может привести к повреждению изделия.

Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности.

Не вскрывайте внутренние компоненты.

Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.

Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы.

Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.

Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения. Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.

Благодарим вас за выбор изделий BALDR!

BALDR