

ULT сериясы
ULT-F21-3W, ULT-F22-3W
үлгілері


Мақсаты және техникалық сипаттамалары

Жарықдиодты шамдал төсек кеңістігін, үстелдерді, сұырмаларды жарықтандыруға; суреттер, айналар, витриналарды және т. б. жарықтандыруға арналған. Кіріс кернеуі 85-265 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдал құрылымындағы икемді аяғы жарық сәулесін дұрыс бағытта бағыттауға мүмкіндік береді. Шамдалдың корпусында кіріктірілген қосқыш бар.

Шамда бөлме ішінде +10-нан +40°C-қа дейінгі температурада және 85% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта пайдалануға арналған.

Шамдалды диммерлермен (жарықтық реттегіштермен), жарықтандырышы бар ақыратқыштармен, уақыт релесімен, фотоэлементтермен, қозғалыс тетіктерімен, Шу тетіктерімен бірге пайдалануға тығым салынады.

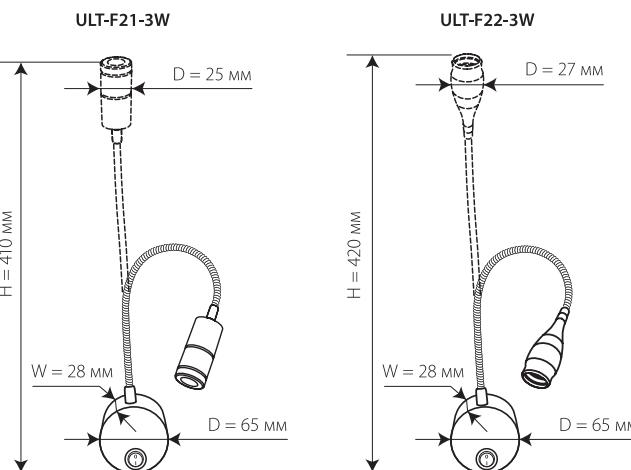

Қабырғалық илімді жарық диодты шамдал

Сипаттамалары	ULT-F21-3W	ULT-F22-3W
Kіріс кернеуі, В	85-265	
Kіріс жиілігі, Гц	50	
Қуаттылығы, Вт	3	
Қуаттылық коэффициенті	0,5	
Корпустың материалы	алюминий	
Жұмыс температурасы, °C	+10-нан+40-қа дейін	
Түс беру индексі, CRA (Ra>)	≥80	
Түстік температура, K	4000	
Жарық ағыны, Ям	200	280
Жарық ағынының бұрышы, °	30	24
Габариттік өлшемдері, мм	410×65×28	420×65×28
Қорғаныс деңгейі	IP20	
Қызмет ету мерзімі, сағ. кем емес	50 000	
Кепілдік	24 ай.	


Шамдалды орнату

- Желі кернеуін өшіріңіз.
- Қабырғалар жасалған материалдың ерекшеліктерін ескере отырып, металл деңгейді бұрандалармен бекітіңіз.
- Құт көзін айнымалы ток желісіне қосыңыз.
- Шамдалдың, негізін деңгейге орнатыңыз және бүйірлерін бұрандалармен бекітіңіз.
- Желілік кернеуі мен шамдалдың ақыратқышын қосыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек желінің кернеуі өшірілген кезде жүргізуі керек.
- Жарықдиодты шамды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жұзеге асырылуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

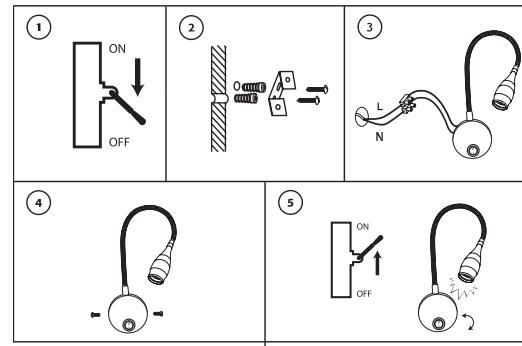

Күтім

- Желі кернеуін өшіріңіз.
- Шамдалдың беті салындағанына көз жеткізіңіз.
- Шамдалдың сыртын тазарту үшін таза, құрғак шуберекті пайдаланыңыз.
- Шамдалдың ішіне су мен басқа сұйықтықтардың түсіне жол берменіз.
- Тазалау үшін өткір және / немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Олар шамдалдың сыртқы қабатын зақымдау мүмкін.
- Құрғак жабық өткірді пайдаланыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық, зақымданулардың, болұы;
 - егер жарықдиодты шамдалды орнату және қосу осы нұсқаулықта көрсетілген ережелерді және электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса;
 - егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса;
 - егер ақау сыртқы арапасу, өнімнің ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар және т. б. түсі. нәтижесінде пайда болса;
 - енсерілмейтін күш жағдайларының әсері (өрт, табиги алат, жер сілкінің және т. б.);
 - тисті түрде пайдаланба.
- Тұтынушы бүйімді тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және құту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жаупкершілік алмайды.
- Кепілдік қызмет көрсету көлтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезінде жұмысқа байланысты басқа жабдықта қолданылмайды.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бүйім қауіптіліктің 4

Сериялық нөмір мынадай түрде ие:

XYYZZWW, мұнда өнімнің шығарылған күні ААЖЖ форматындағы сериялық нөмірдің соңғы 4 саны болып табылады (аа- ай, жж- жыл). Сериялық нөмірі мен шығарылған күні бүйімнің корпусына жазылады.

Бүйім	Сериялық нөмірі
Сату орны	Өндірілген күні
Сатышының қолы	Сатып алушының қолы

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Сертификаттау

Онім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бүйімдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын және бүйімнің сыртқы түрін жақсартып өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүйімнің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігінен кепілдік береді.

Uniel сауда белгісінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бүйімді сатып алғандығын растигын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады.

Класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бүйімдердің кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктік жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Өндіруші: UnielLighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норт Роад, 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Лин ьбин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КХР. Made in China, Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШК, Ресей, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов кешесі, 86-үй. Тел.: +7 (4232) 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үәкілдегі тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТЕННЫЙ ГИБКИЙ**


Назначение и технические характеристики

Светодиодный светильник предназначен для освещения прикроватного пространства, столиков, комодов; подсветки картин, зеркал, витрин и т. д. Разработан для работы в сети переменного тока с входным напряжением 85—265 В и частотой 50 Гц.

Гибкая ножка в конструкции светильника позволяет направить луч света в нужную сторону. Светильник имеет встроенный в корпус выключатель.

Светильник предназначен для использования внутри помещений при температуре от +10 до +40°C М относительной влажности не более 85%.

Запрещается использовать светильник совместно с диммерами (регуляторами яркости), выключателями с подсветкой, реле времени, фотоэлементами, датчиками движения, датчиками шума.

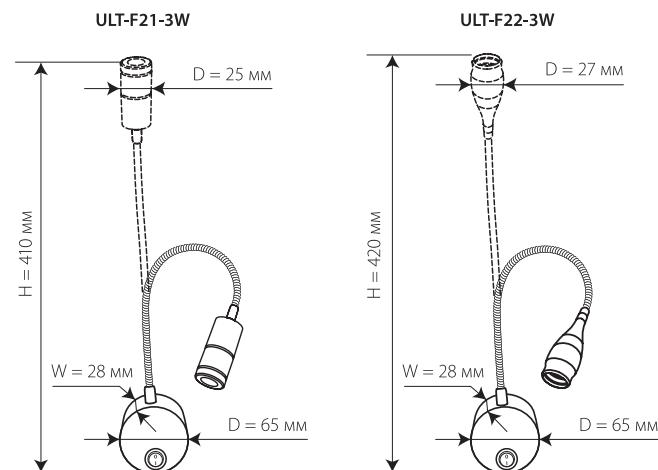

Светильник светодиодный настенный гибкий

Характеристики	ULT-F21-3W	ULT-F22-3W
Входное напряжение, В	85—265	
Входная частота, Гц	50	
Мощность, Вт	3	
Коэффициент мощности	0,5	
Материал корпуса	алюминий	
Рабочая температура, °C	от +10 до +40	
Индекс цветопередачи, CRA (Ra>)	≥80	
Цветовая температура, K	4000	
Световой поток, Лм	200	280
Угол светового потока, °	30	24
Габаритные размеры, мм	410×65×28	420×65×28
Степень защиты	IP20	
Срок службы, не менее, ч	50 000	
Гарантия	24 месяца	


Установка светильника

1. Отключите напряжение сети.
2. Закрепите металлическую планку шурупами, учитывая особенности материала, из которого сделаны стены.
3. Подключите источник питания к сети переменного напряжения.
4. Установите основание светильника на планку и зафиксируйте шурупами по бокам.
5. Включите сетевое напряжение и выключатель светильника.

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника, должны производиться только при отключенном напряжении сети.
- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным электриком с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

Инструкция по эксплуатации

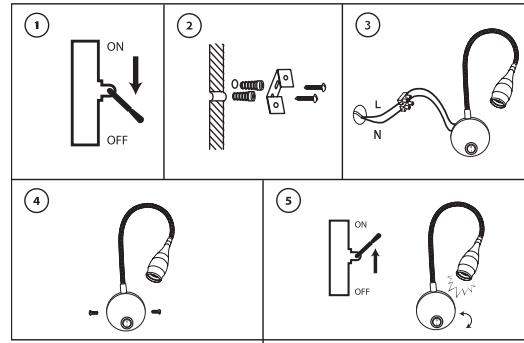

Уход

- Отключите напряжение сети.
- Убедитесь, что поверхность светильника остывла.
- Для очистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь светильника.
- Не используйте для очистки едкие и/или абразивные вещества. Они могут повредить внешнее покрытие светильника.
- Хранить в сухом закрытом помещении.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
- если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения положений, изложенных в данной инструкции, и требований электротехнической безопасности;
- если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.;
- воздействия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.);
- ненадлежащего использования.

Производитель несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан ли какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Серийный номер имеет вид:

XYYZZWW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ – месяц, ГГ – год).

Серийный номер и дата изготовления нанесены на корпус изделия.

Изделие	Nомер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский проезд, д. 20, тел: +7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики и внешний вид изделий.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светодиодные светильники торговой марки Uniel распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Производитель: UnielLighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд., Синчжоу Норт Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, Г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China, Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», Россия, 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: 000 «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, Тел: +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org.