ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Коллектор латунный

никелированный

Артикул: IVC.106500

ООО «ИВАНЧИ»

ул. Дорожная, 60Б
Москва, 117405

Тел.: +7 499 558 08 38
www.ivanci.ru
ivanci.info@mail.ru

1. Назначение и область применения

Коллекторы латунные никелированные «IVANCI» предназначены для распределения потока транспортируемой жидкости по потребителям. Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам элементов коллекторных систем. Использование коллекторных систем позволяет выравнивать давление по потребителям, осуществлять централизованное регулирование расхода, удаление воздуха и слив транспортируемой среды.

2. Технические характеристики

Номер п/п	Характеристика	Значение
1	Материал корпуса коллектора	Горячепрессованная никелированная латунь CW617N
2	Температура транспортируемой среды	От -20°С до +120°С
3	Нормативный срок службы	20 лет
5	Номинальное (условное) давление	1,6 МПа (16 бар)
6	Номинальные размеры присоединительной резьбы корпуса	3/4"
7	Номинальные размеры присоединительной резьбы выходов	1/2"
8	Межосевое расстояние выходов, мм	36
9	Присоединительная резьба	Трубная дюймовая, цилиндрическая
10	Пропускная способность 1 выхода	8,0 м3/ч
11	Возможность присоединения к выходам фитингов типа "Евроконус"	Да

3. Конструкция и применяемые материалы*

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию коллекоров не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики без уведомления потребителя.

Артикул IVC.106500

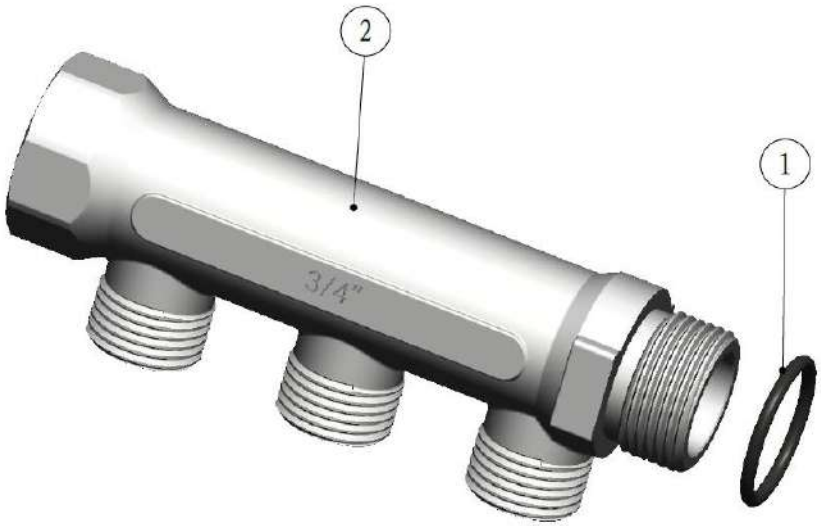

№	Наименование элемента	Материал изготовления	Марка материала
1	Уплотнительное кольцо	Синтетический каучук	EPDM
2	Корпус коллектора	Латунь горячепрессованная никелированная	CW617N

4. Номенклатура и габаритные размеры.

	Артикул	Размер присоединительной резьбы	L, мм	Межосевое расстояние выходов, мм	Возможность присоединения фитингов типа "Евроконус"	Вес, гр.
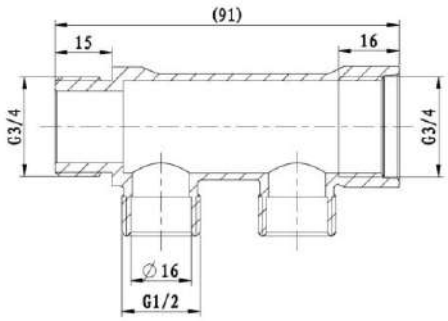	IVC.106500	3/4"x1/2" - 2 выхода	91	36	Да	189
	Артикул	Размер присоединительной резьбы	L, мм	Межосевое расстояние выходов, мм	Возможность присоединения фитингов типа "Евроконус"	Вес, гр.
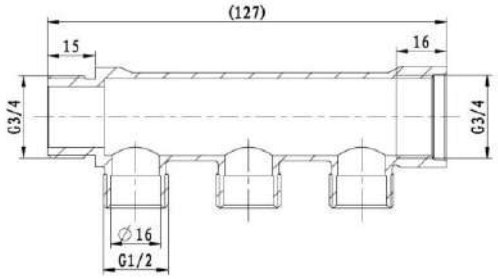	IVC.106500	3/4"x1/2" - 3 выхода	127	36	Да	249
	Артикул	Размер присоединительной резьбы	L, мм	Межосевое расстояние выходов, мм	Возможность присоединения фитингов типа "Евроконус"	Вес, гр.
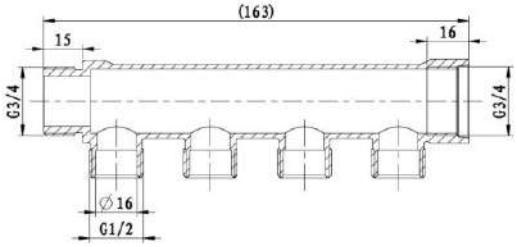	IVC.106500	3/4"x1/2" - 4 выхода	163	36	Да	309

5. Указания по монтажу

ВАЖНО! Коллектор должен монтироваться специалистом, или специализированной организацией.

5.1. При монтаже, в целях предотвращения образования трещин и сколов на торцах коллектора, деформации корпуса и повреждения никелированного покрытия, рекомендуется применять стандартные рожковые ключи.

5.2. В качестве уплотнителя при монтаже кранов следует применять ленту ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал), полиамидную нить с силиконом, льняную прядь со специальными уплотнительными пастами, а также другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений.

5.3. После монтажа узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность гидравлическим или пневматическим методом, в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054

5.4. В соответствии с ГОСТ Р 53672-2009 пункт 9.6 , коллектор не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация , неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку на коллектор от трубопровода.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1. Обслуживание коллекоров в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом визуально проверяется отсутствие протечек в местах соединений.

6.2. Коллекторные сборки должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

7.1.1. Нарушения паспортных режимов монтажа, испытания и эксплуатации изделия;

7.1.2. Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

7.1.3. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или производится замена на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает представительство производственного холдинга Чжэцзян Ифань Технолоджи Ко., ЛТД в России и странах СНГ. Адрес представительства: Россия, г. Москва, Бизнес-центр «Аннино Плаза», ул. Дорожная, 60 Б, тел: +7 (499) 558-58-38, e-mail:ivanci.info@mail.ru

8.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт в полностью укомплектованном виде.

9. Гарантийный талон

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

IVANCI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___

Наименование товара:

Марка, артикул, типоразмер_____

Количество _____

Дата изготовления (месяц, год)_____ Свидетельство о приемке_____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи_____ Подпись продавца_____

Штамп или печать торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ_____(подпись)

Гарантийный срок: восемьдесят четыре месяца с даты продажи конечному потребителю

При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

-название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

-название и адрес организации, производившей монтаж;

-основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

-краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделий (накладная, квитанция, кассовый чек).

3. Акт, гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный бланк.

Отметка о возврате или обмене товара _____

Дата "___"_____20___г. Подпись _____