

Комплектность

1. светильник ДББ 01-15-001 – 1 шт.
2. руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. термоусадка (коробка) – 1 шт.

Устройство изделия



1. Светильник состоит из основания, рассеивателя и декоративного элемента, изготовленных из ударопрочного полистирола. Основание и рассеиватель соединяются винтами крепления. Декоративный элемент крепится сверху на рассеиватель и фиксируется путем зачеккивания к основанию светильника.
2. Между основанием и рассеивателем проложена уплотнительная прокладка, предотвращающая попадание влаги и пыли внутрь светильника.
3. В корпусе светильника установлена заглушка, фиксирующая сетевые провода, входящие в полость светильника.

Меры безопасности

1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.
2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.
3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону, закрепленному на основании изделия. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.
4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.
5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.
6. Запрещается использовать в светильниках лампы других типов и большей мощности, чем указано в паспорте.

Подготовка к использованию

1. Распаковать светильник, убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических воздействий на детали светильника.
2. Снять декоративный элемент. Отвернуть винты крепления рассеивателя к основанию светильника. Снять рассеиватель.
3. Через заглушку пропустить провод питания.
4. Закрепить корпус светильника к стене или потолку с помощью шурупов в намеченном месте установки.
5. Присоединить провод питания к патрону.
6. Ввернуть лампу в патрон.
7. Установить рассеиватель и декоративный элемент. Светильник готов к эксплуатации.

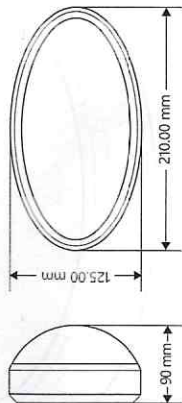

Основные технические данные

Габаритные размеры	210x125x90 mm
Масса не более	0,3 кг
Максимально допустимая мощность источника света	15Вт (LED-лампа) 20Вт (КЛЛ)
Тип используемого цоколя	E27
Напряжение питающей сети	160-220В
Номинальная частота сети	50Гц
Климатическое исполнение	УХЛ2
Цвет корпуса	белый

Техническое обслуживание

1. В процессе эксплуатации световые характеристики светильника могут ухудшаться из-за загрязнения рассеивателя. Для их сохранения необходимо проводить чистку поверхности плафона по мере его загрязнения.
2. Перегоревшую лампу заменить лампой допустимого типа и мощности.

Хранение

Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (4°C) до 313 К (40°C) и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

Сведения об упаковке изделия

1. Каждый светильник упакован в коробку или термоусадку вместе с паспортом.
2. На коробке или этикетке (при упаковке в термоусадку) содержатся сведения об изделии и предприятии-изготовителе.
3. Каждая единица изделия упаковывается в транспортную тару. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических регламентов при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок службы 24 месяца со дня продажи в розничной торговой сети.
3. Замена подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
4. Замена осуществляется при предъявлении товарного и кассового чека магазина, в котором был куплен светильник.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
 - имеющие видимые физические повреждения;
 - вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия непреодолимой силы: пожар, затопление и проч.

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи

(число, месяц, год)

Подпись


(подпись, штамп, печать)

Адрес предприятия изготовителя: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное Сельское С/П, ул. Савва, д. 50, «Р-Со-Билт»

areugon[®]
electrics

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ДББ 01-15-001
(арт. 11-93)

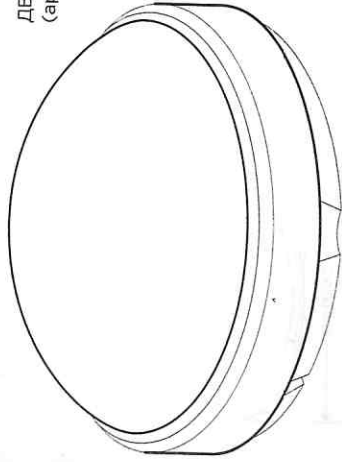

1. Настоящая инструкция по эксплуатации (далее - паспорт) предназначена для использования светильников типа ДББ 01-15-001 (артикул 11-93).
2. В паспорте приведена информация о конструкции светильников, правила эксплуатации и условия работы, а также другие сведения, необходимые для правильного использования изделий.
3. К монтажу и эксплуатации светильников допускаются лица, прошедшие проверку знаний электробезопасности и пожарной безопасности, освоившие настоящий паспорт.
4. Настоящий паспорт распространяется на все модификации данных светильников.

Назначение изделия

1. Светильники ДББ 01-15-001 предназначены для внутреннего и наружного освещения общественных, промышленных и производственных помещений.
2. Светильники соответствуют степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.
3. Светильники предназначены для работы в диапазоне температур окружающей среды от -25°C до +60°C.
4. Светильники монтируются на стенах и потолках, выполненных из любого строительного материала.
5. Минимально допустимое расстояние до освещаемого объекта - 0,5 м.