




АНДИ Групп

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и монтажу светильников отраженного света Umbrella

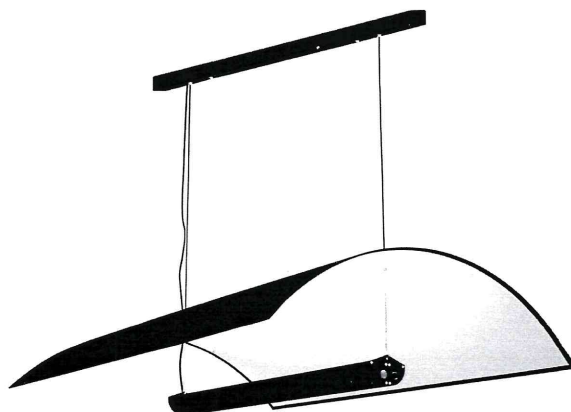

Комплектность

В комплект светильника входит:

светильник с проводом – 1 шт.

отражатель – 1шт.

потолочная чашка с тросами и крюками – 1шт.

колпачковые гайки – 2шт.

потолочная скоба – 1 шт.

элементы крепления потолочной скобы

(дюбель пробка/саморез) – 2 штуки.

паспорт – 1 шт.

инструкция по эксплуатации – 1 шт.

**Требования по монтажу и подключению питающей сети.
ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу производить только
при отключенном напряжении**

- 1. Закрепить потолочную скобу на потолке с помощью саморезов.**
- 2. Монтаж потолочной чашки в сборе с подвесной системой и подключение её к электропитанию.**
 - 2.1. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». К монтажу и обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.
 - 2.2. При извлечении отражателя из упаковки следует поставить его на торцевую часть.
 - 2.3. Произвести подсоединение крюков троса отражателя к светильнику.
 - 2.4. Открутить колпачковые гайки от потолочной чашки.
 - 2.5. Закрепить потолочную скобу к намеченному Вами месту на потолке крепежом из комплекта таким образом, чтобы питающие провода находились не далее 3 (трёх) сантиметров от торца потолочной скобы.
 - 2.3. Затем, закрепить потолочную чашку к потолочной скобе с помощью колпачковых гаек, убедившись, что все провода свободно уложены в потолочную чашку и не пережаты.
 - 2.4. Произвести подключение проводов сети к клеммной колодке в потолочной чашке, предварительно сняв торцевую заглушку из потолочной чашки.
 3. Светильники рассчитаны для подвеса в помещения с высотой потолков не более 3,5м. Для более эффективного освещения рабочего места высота подвеса светильника не должна превышать 2м от пола.
 - 3.1 Регулировка осуществляется с помощью цанговых зажимов троса, расположенных в потолочной чашке.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений!!!

Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить не ранее, чем через 1 минуту после отключения напряжения.

ООО ПК «АНДИ Групп»
129343, город Москва, проезд Серебрякова, дом 2,
корпус 1, помещение 17.
Телефон, факс (495) 748-11-78 (многоканальный)