

Инструкция по эксплуатации контроллера LSC007 500W

Контроллер предназначен для управления свечением мультисветодиодной ленты, рассчитанной на питание 220 В. Контроллер работает от сети 220 В / 50 Гц и не требует установки трансформатора. При подключении светодиодной ленты к контроллеру следует учитывать потребляемую ею мощность. Для стабильной работы контроллера рекомендуется подключать светодиодную ленту, мощность которой меньше максимальной мощности контроллера на 15 - 20%.


Технические характеристики контроллера

Питание: ~ 230 В / 50 Гц
Количество каналов: 2
Макс. ток: 1.15 А на канал
Максимальная мощность на канал: 250 Вт
Общая максимальная мощность нагрузки: 500 Вт
Пылевлагозащищенность: IP20
Размер контроллера: 90 x 70 x 27 мм
Рабочая температура: - 20°... +60°C

Технические характеристики ПДУ

Радиус действия: 10 м
Передача сигнала: радиоканал
Элементы питания: AAA*2шт
Пылевлагозащищенность: IP20
Размер ПДУ: 110 x 52 x 16 мм
Рабочая температура: - 20°... +60°C

Назначение кнопок на ПДУ

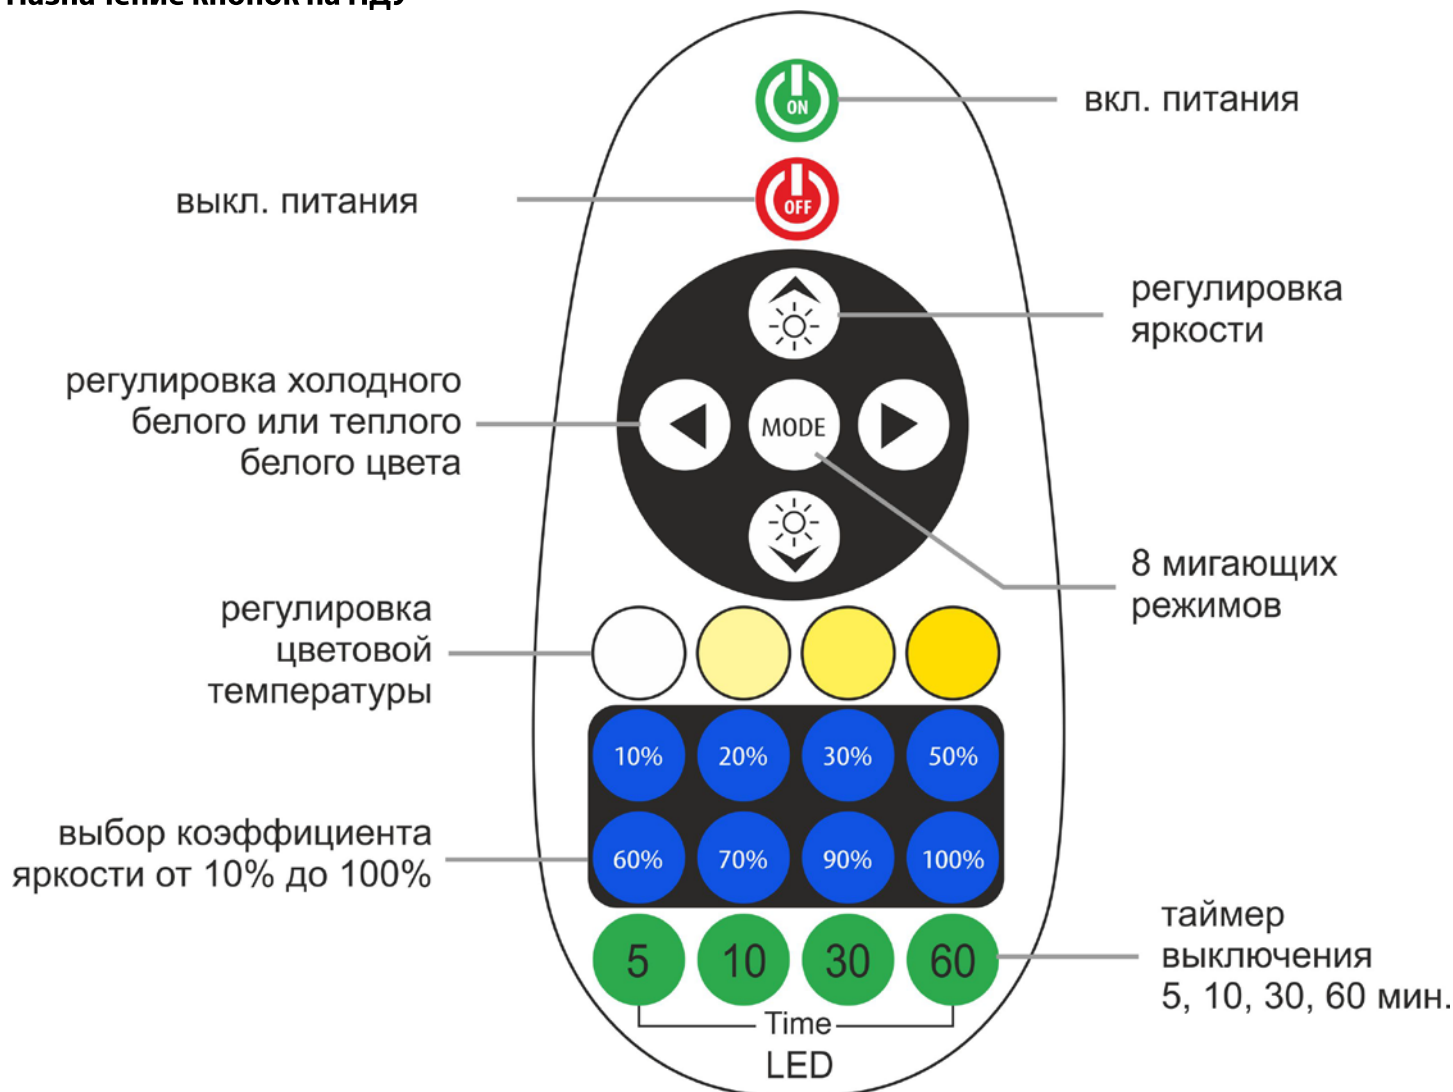

Подключение

Произведите соединение светодиодной ленты с коннектором на контроллере.

Включите вилку контроллера в сеть питания ~ 230 В. Нажмите кнопку включения на ПДУ.

Внимание! Во избежание выхода ленты из строя, необходимо подключить шнур питания контроллера через стабилизатор напряжения.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж контроллера должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании. Запрещается подключение к контроллеру источников потребления энергии, превышающих максимально допустимую мощность. Необходимо избегать механических повреждений и попадания влаги на контроллер. Корпус контроллера не должен соприкасаться с легкоплавкими предметами (пластиковые панели, натяжные потолки и т.п.).

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура -20°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи контроллера через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода контроллера из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший контроллер. Неправильное хранение и использование контроллера лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат контроллера осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации контроллера.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели контроллера и штампом магазина (торгующей организации).

Гарантия на контроллер не распространяется в следующих случаях:

- контроллер имеет видимые физические повреждения корпуса;
- контроллер использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- контроллер использовался в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэнъи, 18. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.