


# ZRSD.G


# Пусковое реле (звезда-треугольник)

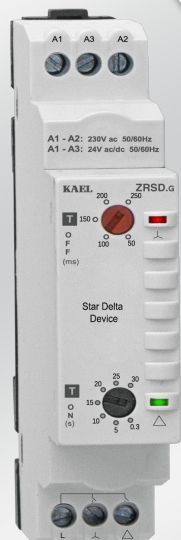


www.kael.com.tr  
info@kael.com.tr  
ISO 9001:2008  
Made in  
TURKEY

При подаче напряжения питания реле включается. По окончании времени **Ton** реле в режиме "звезда" выключается; По окончании времени **Toff** реле в режиме "треугольник" включается через время паузы. Реле находится в таком положении до отключения питания.

Доступна возможность регулировки времени от 50мс до 250мс для переключения электродвигателя с режима «Звезда» в режим «Треугольник».


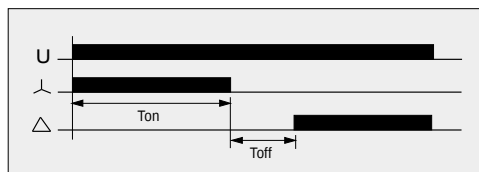


## Схема подключения:

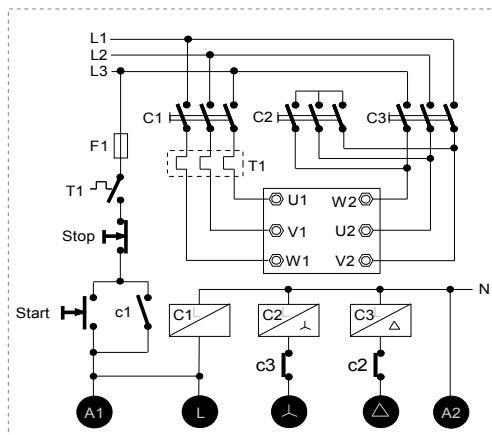

## Технические характеристики

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Номинальное напряжение питания (Un) |                      |
| A1 – A2 клеммы                      | : 230 Vac (50/60Hz)  |
| A3 – A2 клеммы                      | : 24 Vac или 24 Vdc  |
| Напряжение нагрузки                 | : (0,9-1,1) x Un     |
| Частота                             | : 50/60 Hz           |
| Максимальный ток                    | : Max. 5 A / 250 VAC |
| Потребляемая мощность               | : < 4 VA             |
| Степень защиты реле                 | : IP20               |
| Степень защиты клеммной колодки     | : IP00               |
| Рабочая температура                 | : -20°C....+60°C     |
| Способ монтажа                      | : на рейку панели    |
| Габариты                            | : 18x90x65 мм        |



NOTE