

Зачистка

Зачистка	Введение	C.2
	Инструмент для зачистки и резки	C.4
	Инструмент для снятия оболочки	C.12

Зачистка

После резки провод подготавливается для следующего этапа обработки или для обжима. Для этой цели необходимо снять изоляцию на заданную длину и при этом не допустить повреждения провода. Длина снимаемой изоляции провода зависит от точки зажима клеммы или процедуры обжима.

Профессиональный инструмент для зачистки гарантирует идеальные результаты за счет точной подстройки инструмента под снимаемую изоляцию и поперечное сечение провода.

Прецизионный инструмент от «Weidmüller» всегда гарантирует пользователю надежную зачистку неизменно высокого качества.

«Зачистка» означает резку и снятие изоляции. При выполнении этой задачи должны быть обеспечены следующие условия.

Необходимо соблюдать размер зачистки и не допускать повреждений провода и оставшейся изоляции.

Чтобы избежать ошибок, необходимо использовать инструмент для зачистки, соответствующий изоляции и сечению провода.

Не использовать в процессе работы обычные или перочинные ножи, поскольку качество зачистки при использовании таких инструментов полностью зависит от ловкости рук пользователя. Качество не будет соответствующим даже в случае, если пользователь является высококвалифицированным специалистом.

Предпочтение следует отдавать ручным инструментам с автоматической подстройкой под поперечное сечение провода. Они не повреждают провод при зачистке и не допускают дефектов.

Инструменты для зачистки Stripax® гарантируют неизменно высокое качество зачистки, соответствующее требованиям норм DIN. Инструмент рассчитан на изоляцию ПВХ стандартного размера. Инструмент можно вручную подстроить под любую толщину ПВХ-изоляции, отличающуюся от стандартной. Упор для проводника и встроенный нож для резки провода обеспечивают высокую гибкость в использовании инструмента.

Изоляция специального типа (например, тефлон, силикон и каптон) требует использования специальных инструментов для зачистки. Такие инструменты зачищают провод с помощью прорезных лезвий.





DIN МЭК 60352, Часть 2, содержит ссылки на недопустимые дефекты зачистки:



Надлежащим образом
зачищенный провод

Возможные дефекты зачистки:



Изоляция обрезана
ненадлежащим образом

На зачищенном проводе
есть остатки изоляции



Повреждение изоляции
провода инструментом для
зачистки

Отдельные провода
повреждены или обрезаны
инструментом для зачистки

Отдельные жилы скручены
слишком плотно после
зачистки

Отсутствие скручивания
отдельных жил

Инструмент для зачистки и резки

Инструмент для зачистки и резки

- Для гибких и одножильных проводов
- Кабели с двойной изоляцией, зачищаются в два этапа без специальной настройки
- Автоматическое раскрытие зажимных губок после зачистки
- Отсутствие люфта в саморегулирующемся режущем блоке
- Долгий срок службы
- Без обрыва отдельных жил
- Оптимизированная эргономичная конструкция
- Длина зачистки регулируется с помощью подвижного упора
- Настройка для различной толщины изоляции
- Съемная накладка рукоятки
- Складная защита от случайного отреза
- Персонализация с помощью маркера для устройств ESG
- Возможность выбора частичной зачистки



stripax®

0,08...10 мм²



- Зачистка: гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ 0,08...10 мм² (~ AWG 28...7)
- Резка: гибкие провода с изоляцией ПВХ, 0,08...6 мм²
- Обработка многожильных проводов. Возможность зачистки нескольких тонких плоских кабелей за одну операцию
- Без повреждения проводов благодаря самоподстраивающимся лезвиям для зачистки



stripax® 16

6...16 мм²



- Зачистка: гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ 6...16 мм² (~ AWG 10... 6)
- Резка: гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ до 6 мм²
- Без повреждения провода благодаря специальной форме лезвия



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Сечение кабеля, мин./макс.
Длина зачистки, макс.
Резка проводов
Сечение провода
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

STRIPAX
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
0,08...10 мм²
25 мм
6 мм²
190 мм
99 мм
225 г

STRIPAX 16
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
6...16 мм²
25 мм
6 мм²
190 мм
99 мм
175 г

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPAX	1	9005000000
STRIPAX ZERT	1	9017330000

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPAX 16	1	9005610000

Аксессуары

Запасное лезвие для зачистки
Запасная зажимная губка
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
ERME 10² SPX 4	1	1119030000
ERTE KLBC SPX 10	1	2571480000

Тип	К-во	№ для заказа
ERME 16² SPX 4	1	1119040000
ERTE KLBC SPX 16	1	2571490000

Инструмент для зачистки с автоматической саморегулировкой

- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для машиностроения, железнодорожного транспорта, ветроэнергетики, робототехники, взрывозащиты, а также морского и судостроительного секторов
- Длина зачистки регулируется с помощью подвижного упора
- Автоматическое раскрытие зажимных губок после зачистки
- Отдельные жилы не сплетаются
- Настройка для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией зачищаются в два этапа без специальной настройки
- Отсутствие люфта в саморегулирующемся режущем блоке
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция
- Возможность выбора частичной зачистки
- Съемная накладка рукоятки
- Складная защита от случайного отреза
- Персонализация с помощью маркера для устройств ESG



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Сечение кабеля, мин./макс.
Длина зачистки, макс.
Резка проводов
Сечение провода
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Аксессуары

Запасное лезвие для зачистки
Запасная зажимная губка
Примечание

stripax® Ultimate

0,25...6 мм²

- Зачистка и резка гибких и одножильных проводов от 0,25 до 6 мм² (~ AWG 24 – 10)
- Особенно подходит для проводов спецификации UL и изоляционных материалов, не содержащих галогенов



STRIPAX ULTIMATE

Гибкие и одножильные провода с безгалогеновой изоляцией
0,25...6 мм ²
25 мм
6 мм ²
190 мм
99 мм
222 г

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPAX ULTIMATE	1	1468880000

Тип	К-во	№ для заказа
ERME SPX UL	1	1471390000
ERTE KLBC SPX UL	1	2571500000

stripax® Ultimate XL

2,5 – 10 мм²

- Зачистка и резка гибких и одножильных проводов от 2,5 до 10 мм² (~ AWG 14 – 8)
- Особенно подходит для проводов спецификации UL и изоляционных материалов, не содержащих галогенов



STRIPAX ULTIMATE XL

Гибкие и одножильные провода с безгалогеновой изоляцией
2,5...10 мм ²
25 мм
6 мм ²
190 мм
99 мм
220 г

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPAX ULTIMATE XL	1	1512780000

Тип	К-во	№ для заказа
ERME SPX UL XL	1	1512790000
ERTE KLBC SPX UL XL	1	2571510000

Инструмент для зачистки и резки

Инструмент для зачистки и резки проводов со специальной изоляцией диаметром 0,2 ... 1,21 мм (~ AWG 32 ... 18)

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Специальные лезвия для зачистки не повреждают жилы
- Отсутствие расплетания отдельных проводов
- Простая замена режущих пластин
- 6 режущих вставок – один корпус
- Направляющие линейки в кассетах для лезвий упрощают правильное позиционирование проводника в инструменте

Mini-duro-stripax®

Набор лезвий



Технические данные

Макс. длина зачистки	
Диаметр зачистки (макс.)	мм
Характеристики инструмента	
Высота	мм
Ширина	мм
Масса	г
Выбор наборов лезвий	

Набор цветных лезвий	
Диаметр проводника	мм (мин./макс.)
	AWG
	мм ²
	Изоляционный материал

Информация

Данные для заказа

Инструмент с набором лезвий
Инструмент со всеми наборами лезвий

Аксессуары

Набор лезвий
Информация

Mini-duro-stripax®					
3-7					
2,2					
135					
82					
110					
белый	желтый	красный	зеленый	синий	черный
0,3-1,3	0,2-0,3	0,3-0,5	0,55-0,8	0,88-0,92	1,0-1,21
28 ... 18	32/1, 32/7, 30/1, 30/7	28/1, 28/7, 28/19, 26/1, 26/7, 26/19, 24/1	24/7, 24/19, 22/1, 22/7, 22/19, 20/1	20/7, 20/19	18/1, 18/7, 18/19
≈ 0,08 ... 1,0					
ПВХ / силикон	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ

№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа
9001280000	9003700000	9003710000	9003720000	9003730000	9003740000
№ для заказа					
9003500000					

№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа
9006970000	9003600000	9003610000	9003620000	9003630000	9003640000
Информация					

Инструмент для зачистки и резки

- Быстрая и точная зачистка
- Отсутствие необходимости в регулировке глубины резки
- Отсутствие повреждений внутренних проводов

LWL stripax®



- Инструмент для зачистки и резки оптоволоконных кабелей с внутренним проводником диаметром 1 мм
- Длина зачистки регулируется с помощью концевой упора
 - Автоматическое раскрытие зажимных губок после зачистки

Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Сечение кабеля, мин./макс.
Длина зачистки, макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

M-D-STRIPAX LWL
POF-провод с внутренним проводником Ø 1 мм
7,5 мм
82 мм
135 мм
110 г
POF: полимерное оптоволокно

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
M-D-STRIPAX LWL	1	9003750000

Аксессуары

Примечание


Тип	К-во	№ для заказа
МЕНА KP LWL M-D-SPX	1	9003760000

multi-stripax®

Зачистка – термин, используемый в отношении резки и снятия изоляции провода. При выполнении этой задачи необходимо гарантировать снятие изоляции соответствующей длины и отсутствие каких-либо повреждений провода и оставшейся изоляции.

DIN МЭК 352, Часть 2 (ранее DIN МЭК 48/290) содержит описание недопустимых дефектов зачистки.

Задача

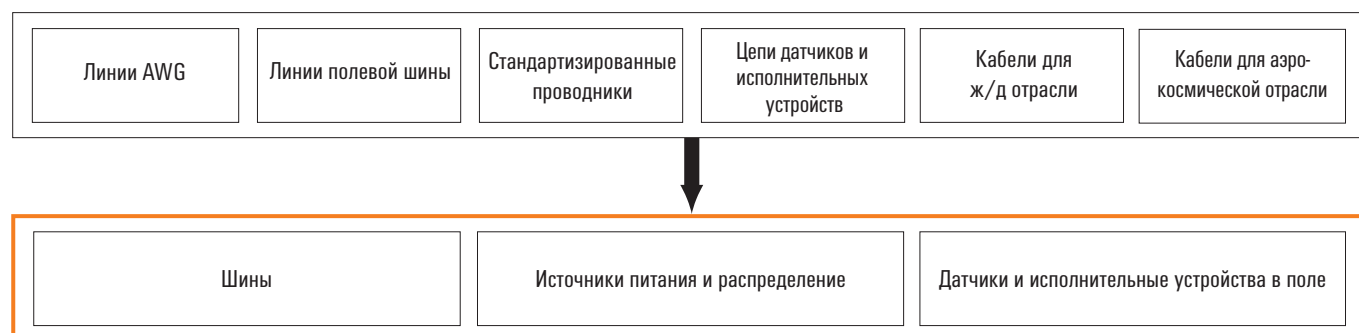

multi-stripax®

Многофункциональный инструмент для снятия изоляции с проводов разной формы и конфигурации – даже тех, на которые не распространяется стандарт

Multi-stripax® как средство диагностики и решения проблем




- Сменные модули для зачистки
- Надлежащая зачистка проводов с круглым, плоским или специальным профилем благодаря лезвиям для зачистки специальной формы
- Включает функцию резки одножильного провода до 2,5 мм² и многожильного провода до 6 мм²
- Работа без усталости благодаря эргономичной конструкции
- Без повреждения провода и остающейся изоляции
- Наилучшие результаты зачистки при применении в промышленности
- Точное воспроизведение результатов зачистки
- Надежный инструмент с длительным сроком службы за счет своей прочной конструкции

Специальные модули для зачистки – решение разнообразных задач зачистки

Инструмент multi-stripax®, отличающийся прочной конструкцией, разработан с учетом отзывов заказчиков в отношении всех задач, с которыми они сталкиваются на практике.

Благодаря сменным модулям для зачистки можно найти свое решение для каждой проблемы на рынке.

Лезвия для зачистки особой формы гарантируют идеальные результаты зачистки. Направляющие пластины обеспечивают точное позиционирование зачищаемой части провода, тем самым не допуская повреждений остальной части провода. Зажимные губки удерживают провод при зачистке с нужным усилием с учетом конкретных условий зачистки. Способность multi-stripax® гибко влиять на результат зачистки в зависимости от разных рабочих параметров делает его универсальным средством решения проблем.

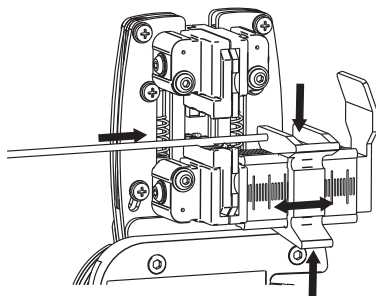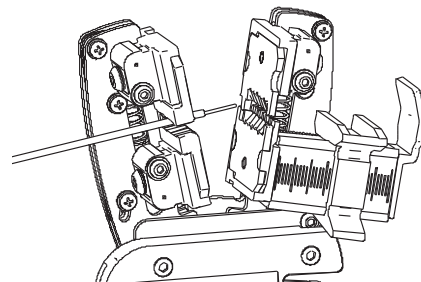Резка**Позиционирование****Зачистка**


multi-stripax®

**Технические данные**

Тип кабеля	ПВХ, Тефлон, ПЭТ, полиуретан, силикон, без галогенов
Поперечное сечение провода, мин.	2 мм
Поперечное сечение провода, макс.	без ограничения (за несколько шагов)
макс. размер для резки, многожильный	6 мм ²
макс. размер для резки, одножильный	2,5 мм ²
макс. размер для резки, плоский	10,2 x 4 мм
Глубина / Ширина / Высота	250 / 85 / 40 мм
Масса	250 г
Примечание	

Инструмент для зачистки и резки

multi-stripax®, вкл. модуль для зачистки

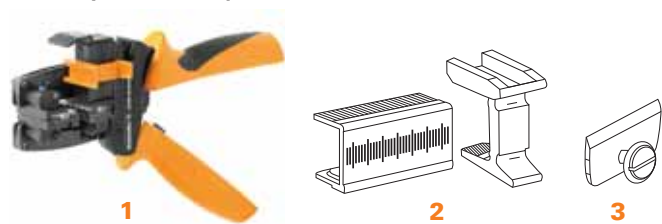

- Высокое качество зачистки при применении в промышленности
- Специальная форма ножей позволяет зачищать особые типы конфигурации изоляции и проводов
- Регулируемый ограничитель для настройки длины зачистки от 2,3 до 30 мм
- Высокая гибкость благодаря сменным модулям для зачистки
- Точное воспроизведение результатов зачистки
- Отсутствие повреждений провода и изоляции
- Надежный инструмент с длительным сроком службы за счет прочной конструкции
- Встроенная функция резки для одножильных кабелей до 2,5 мм² и гибких кабелей до 6 мм²

Данные для заказа

Иллюстрация	Тип	К-во	№ для заказа	Отличительные характеристики	
1	multi-stripax® 0,25 -1,5S	1	9204540000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона и Radox 3GK, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® 0,75 -4,0SL	1	9203610000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона и тефлона, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 0,75 до 4 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® 1,5 -6,0S	1	9204560000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона и Radox 3GKW, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® 16SL	1	9202220000	Кабели с изоляцией ПВХ; поперечное сечение кабеля 16 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля 1. Паз для одножильного, многожильного и гибкого (с ограничением) 2. Паз для двухжильного Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® 6-16	1	9202210000	Кабели с изоляцией ПВХ; поперечное сечение кабеля 6-16 мм²; макс. длина зачистки зависит от конструкции / типа кабеля 1. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 6 мм² 2. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 10 мм² 3. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 10 мм² двухжильного (гибкого) Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® AWG	1	9202230000	Кабели AWG с изоляцией ПТФЭ и ПВХ; Поперечное сечение кабеля AWG 26...16 Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля Функция резки до 6 мм² (AWG 16)	
1	multi-stripax® ASI	1	9202250000	Кабели ASI Bus 2 x 1,5 мм² гибкие Для кабелей с изоляцией из ПТЭ, полиуретана и ЭПДМ Зачистка наружной изоляции и внутреннего кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® GKW LW	1	9205760000	Железнодорожный кабель Radox GKW LW; поперечное сечение кабеля 1,0; 1,5 и 2,5 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® PV	1	1190490000	Фотоэлектрический кабель и сопоставимые кабели с заземлением и защитой от КЗ; Поперечное сечение кабеля 2,5, 4 и 6 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля Функция резки до 6 мм²	
1	multi-stripax® POF	1	1208880000	Инструмент Duplex Stripping для быстрой обработки кабеля и волокна POF в соответствии с МЭК 60793-2 A4A (волокно POF 1000 мкм/980 мкм). Функция резки до 6 мм²	
2	ERAN multi-stripax®	1	9203100000	Ограничитель длины	
3	ERME multi-stripax®	1	9203070000	Нож для резки	
Примечание					

Инструмент для резки и снятия изоляции multi-stripax®

Состав модуля для зачистки:

Зажимные губки


Краткое обозначение KLBC SPX SP

Лезвие для снятия изоляции

Краткое обозначение AIME SPX SP

Направляющая пластина

Краткое обозначение FUEPL SPX SP



- Высокая гибкость благодаря сменным модулям для зачистки
- Высокое качество зачистки при промышленном применении
- Специальная форма ножей позволяет зачищать особые типы конфигурации изоляции и проводов

Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа	Отличительные характеристики	
AIE multi-stripax® 0,25 -1,5S	1	9204550000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона и Radox 3GK, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля	
AIE multi-stripax® 0,75 -4,0SL	1	9203730000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона и тефлона, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 0,75 до 4 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля	
AIE multi-stripax® 1,5 -6,0S	1	9204570000	Кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона и Radox 3GKW, без галогенов; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля	
AIE multi-stripax® 16SL	1	9202270000	Кабели с изоляцией ПВХ; поперечное сечение кабеля 16 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля 1. Паз для одножильного, многожильного и гибкого (с ограничением) 2. Паз для двухжильного	
AIE multi-stripax® 6-16	1	9202260000	Кабели с изоляцией ПВХ; поперечное сечение кабеля 6-16 мм²; макс. длина зачистки зависит от конструкции / типа кабеля 1. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 6 мм² 2. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 10 мм² 3. Паз для одножильного, многожильного и гибкого 10 мм² двухжильного (гибкого)	
AIE multi-stripax® AWG	1	9202280000	Кабели AWG с изоляцией ПТФЭ и ПВХ; Поперечное сечение кабеля AWG 26...16 Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля	
AIE multi-stripax® ASI	1	9202300000	Кабели ASI Bus 2 x 1,5 мм² гибкие Для кабелей с изоляцией из ПТЭ, полиуретана и ЭПДМ Зачистка наружной изоляции и внутреннего кабеля	
AIE multi-stripax® GKW LW	1	9205770000	Железнодорожный кабель Radox GKW LW; Поперечное сечение кабеля 1,0; 1,5 и 2,5 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля	
AIE multi-stripax® PV	1	1204280000	Фотоэлектрический кабель и сопоставимые кабели с заземлением и защитой от КЗ; Поперечное сечение кабеля 2,5, 4 и 6 мм² Макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля / типа кабеля	
AIE multi-stripax® POF	1	1212770000	Инструмент Duplex Stripping для быстрой обработки кабеля и волокна POF в соответствии с МЭК 60793-2 A4A (волокно POF 1000 мкм/980 мкм).	



Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки

- Инструмент для снятия оболочки круглых кабелей

AM 25 / AM 35

AM 25: Ø 6–25 мм; AM 35: Ø 25–36 мм



- Поворотное лезвие для разрезов по окружности и спирали и продольных разрезов
- Поддерживающая скоба со встроенным лезвием для вскрытия надрезанной изоляции
- Встроенное запасное лезвие



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Глубина резки
Резка проводов
Кабели передачи данных UTP и STP, макс. диаметр
Медный кабель – гибкий, макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Аксессуары

Примечание

AM 12

Для кабелей передачи данных UTP и STP



- Резка кабелей передачи данных UTP и STP и других гибких медных кабелей диаметром до 4 мм² (~ AWG11)
- Зачистка внешней изоляции кабелей передачи данных UTP и STP и других круглых кабелей диаметром около 0,5 ... 12,5 мм
- Отсутствие повреждений экрана и провода благодаря регулируемому ножу для зачистки
- Концевой ограничитель длины для многократной резки и зачистки

AM 25	AM 35
Круглый кабель ПВХ	Круглый кабель ПВХ
6...25 мм	25...35 мм
с регулировкой до 4,5 мм	с регулировкой до 4,5 мм
47 мм	53 мм
157 мм	174 мм
124 г	129 г

Тип	К-во	№ для заказа
AM 25	1	9001540000
AM 35	1	9001080000

Тип	К-во	№ для заказа
ERSATZMESSER AM 25/35	2	9001530000
Инструмент для снятия оболочки		

AM 12
Кабели передачи данных UTP и STP
0,5...12,5 мм
регулируемая
8 мм
4 мм ²
97 мм
46 мм
36 г

Тип	К-во	№ для заказа
AM 12	1	9030060000

Тип	К-во	№ для заказа
Инструмент для снятия оболочки		

Инструмент для снятия оболочки

- Инструмент для снятия оболочки изолированных кабелей
- Особенно подходит для зачистки кабелей с изоляцией из ПВХ, полиуретана, полистилена, ТПЭ и безгалогеновой изоляции LSZH
- Изоляция может быть снята с любого участка по длине кабеля
- Раскрытие надрезанной изоляции при помощи встроенного ножа

AM 16

Для круглых кабелей, Ø 5...17 мм




- Также отлично подходит для зачистки кабелей в кабельном канале
- AM 16 гарантирует точную кабельную разводку
- Точное регулирование глубины резки с помощью встроенного индикатора

AM-X



- Отсутствует ограничение по поперечному сечению проводника
- Простота в обращении и работа без усталости благодаря встроенному храповику
- Нож с 2-сторонней заточкой для удвоения срока службы

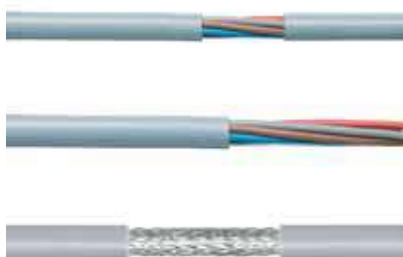

Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Поперечное сечение провода, мин. AWG
Диаметр проводника
Глубина резки
Резка проводов
Кабели передачи данных UTP и STP, макс. диаметр
Медный кабель - гибкий, макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

AM 16
Круглый кабель
5...17 мм
0,5 - 2,5 мм
58 мм
53 мм
60 г

AM-X
Круглый кабель ПВХ, круглый кабель
25...999 мм
с регулировкой до 4,5 мм
160 мм
55 мм
169 г

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
AM 16	1	9204190000

Тип	К-во	№ для заказа
AM-X	1	2625720000

Аксессуары

Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
ERME AM 16	1	9204260000
Инструмент для снятия оболочки		

Тип	К-во	№ для заказа
ERME AM-X	1	2626340000
Инструмент для снятия оболочки		

Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки с коаксиальных кабелей

- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) кабелей передачи данных Ø 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-уровневая зачистка за один шаг
- Быстрый переход на другие типы кабелей и наконечников благодаря регулируемому и сменному винтовому держателю
- Сменные кассеты с цветовой кодировкой и заданной длиной зачистки для стандартного коаксиального кабеля и наконечника: см. таблицу
- Входящий в комплект регулировочный блок позволяет быстро выполнить предварительную настройку глубины резания
- Двусторонние кассеты ножей



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Длина зачистки, макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

Данные для заказа

Исполнение

Примечание

Аксессуары

Винтовой держатель
Регулировочный блок
Примечание

CST / IE-CST

Ø 2,5...8 мм



- RG 58 и RG 71
- RG 59 и RG 62
- Кабель антенны
- Кабель Profibus
- Кабель Ethernet




CST	IE-CST
Коакс. и кабели для данных	Коакс. и кабели для данных
2,5...8 мм	2,5...8 мм
100 мм	100 мм
45 мм	42 мм
65 г	85 г

Тип	К-во	№ для заказа
CST	1	9030500000
IE-CST	1	9204350000
CST без кассеты ножей, заказывается отдельно. IE-CST, вкл. картридж ножей (9032020000), отрегулированный под кабель Ethernet от «Weidmüller»		

Тип	К-во	№ для заказа
SCHA CST	1	9032060000
EINSTELLBLOCK CST	1	9005800000

Кассеты ножей для CST

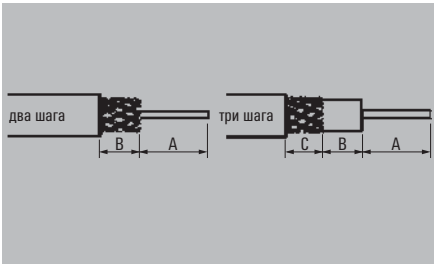

Цветные кассеты ножей	B [мм]	C [мм]
серый	3,9	
красный	6,0	
желтый	12,0	
синий	6,5	
белый	8,6	
зеленый	7,1	5,1
коричневый	7,5	3,5
оранжевый	8,0	3,7
светло-зеленый	6,0	6,0
черный	8,6	2,3

Размер A задается производителем (не определяется инструментом)

Цветные кассеты ножей	К-во	№ для заказа
серый	1	9032050000
красный	1	9032040000
желтый	1	9032030000
синий	1	9032020000
белый	1	9204340000
зеленый	1	9032000000
коричневый	1	9032010000
оранжевый	1	9032200000
светло-зеленый	1	9032210000
черный	1	9032220000

Инструмент для снятия оболочки с коаксиальных кабелей

- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) кабелей передачи данных Ø 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-уровневая зачистка за один шаг
- Длина зачистки, регулируемая с шагом 1 мм, для ячеистых и диэлектрических материалов (мин. длина зачистки составляет – 3,2 мм)
- Быстрый переход на другие типы кабелей
- Макс. длина зачистки – 17 мм
- В комплекте 3 лезвия

CST VARIO

Ø 2,5...8 мм



- RG 58 и RG 71
- RG 59 и RG 62
- Кабель антенны
- Кабель Profibus
- Кабель Ethernet



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Длина зачистки, макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Аксессуары

Примечание

CST VARIO
Коаксиальные и круглые кабели передачи данных
2,5...8 мм
17 мм
116 мм
45 мм
76 г

Тип	К-во	№ для заказа
CST VARIO	1	9005700000

Тип	К-во	№ для заказа
SCHRAUBENDREHER CST	1	9005720000
MESSERHALTER CST VARIO	1	9005740000
MESSEREINSATZ CST VARIO	1	9005730000
Включает набор запасных лезвий (1 набор = 3 лезвия)		

Держатель ножа CST VARIO



Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа
CST VARIO BLADE HOLDER	1	9005740000

Ножевая вставка CST VARIO



Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа
CST VARIO BLADE INSERT	1	9005730000

Отвертка CST VARIO



Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа
CST SCREWDRIVER	1	9005720000

Регулировочный блок CST



Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа
CST SETTING BLOCK	1	9005800000

Винтовой держатель CST



Данные для заказа

Тип	К-во	№ для заказа
SCHA CST	1	9032060000

Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки кабеля

- Для быстрой и точной зачистки влагонепроницаемых кабелей диаметром 8–13 мм, например, кабель NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Не требуется регулировка глубины резки
- Идеальный инструмент для работ в соединительных и распределительных коробках

Stripper round

Инструмент для зачистки круглых кабелей



- Влагонепроницаемый кабель Ø 8...13 мм



Stripper round top

Инструмент для зачистки круглых кабелей с зачисткой отдельных жил



- Влагонепроницаемый кабель Ø 8...13 мм
- С устройством для зачистки отдельных жил от 0,2 до 4,0 мм²
- Со встроенным устройством для продольной резки
- Выдвижной внутренний нож



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Сечение кабеля, мин./макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

Stripper round
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
8...13 мм
125 мм
35 мм
47 г

STRIPPER ROUND TOP
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
8...13 мм
0,2...4 мм ²
125 мм
35 мм
50 г

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
Stripper round	1	9918040000

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPPER ROUND TOP	1	9918050000

Нож для кабелей

- Простая, быстрая и точная зачистка всех стандартных круглых кабелей Ø 4–37 мм²
- Разрезы по окружности и продольные разрезы с помощью автоматического поворотного лезвия
- Винт с накатанной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резки
- Подпружиненный фиксирующий зажим для кабеля с защитой для большого пальца руки
- Запасное лезвие в рукоятке

Slicer NO 16

Нож для кабелей Ø 4...16 мм



- Рабочий диапазон: наружный диаметр 4...16 мм



Slicer NO 27

Нож для кабелей Ø 8...28 мм



- Рабочий диапазон: наружный диаметр 8...28 мм



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

SLICER NO 16
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
4...16 мм
132 мм
29 мм
75 г

SLICER NO 27
Гибкие и одножильные провода с изоляцией ПВХ
8...28 мм
132 мм
29 мм
75 г

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
SLICER NO 16	1	9918070000

Тип	К-во	№ для заказа
SLICER NO 27	1	9918080000

Аксессуары

Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
ZUB SLICER NO16-35	2	9201430000

Тип	К-во	№ для заказа
ZUB SLICER NO16-35	2	9201430000

Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки специальных кабелей

Инструмент для зачистки изоляции в системах передачи данных

Stripper PC

Инструмент для зачистки специальных кабелей



- Диаметр кабеля Ø 5...15 мм
- Для кабелей и проводников от 0,25 до 4,0 мм² (24 – 12 AWG)
- Для кабелей передачи данных в сфере телекоммуникаций и IT
- Сетевые кабели IBM
- Кабели для принтеров
- Кабели управления



Stripper Coax

Инструмент для зачистки специальных кабелей



- Диаметр кабеля Ø 4,8...7,5 мм
- Для кабелей передачи данных и управления с изоляцией ПВХ
- RG 58 / RG 59
- Кабели телевизионной антенны Ø 4,8–7,5 мм
- Круглые кабели ПВХ 3 x 0,75 мм²



Технические данные

Снятие изоляции
Тип кабеля
Диаметр проводника
Сечение кабеля, мин./макс.
Характеристики инструмента
Ширина
Высота
Масса
Примечание

STRIPPER PC
Кабель передачи данных / телекоммуникации и IT
5...15 мм
0,25...4 мм ²
125 мм
35 мм
55 г

STRIPPER COAX
Коаксиальные и круглые кабели передачи данных
4,8...7,5 мм
97 мм
20,5 мм
22 г

Данные для заказа

Исполнение
Примечание

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPPER PC	1	9918060000

Тип	К-во	№ для заказа
STRIPPER COAX	1	9918030000