

Инструкция по установке



1. Обзор

А. Двухполюсный выключатель соответствует стандарту AS/NZS IEC 60947.2.


В. Благодаря небольшому размеру и высокой размыкающей способности выключатели серии BDM гасят дугу быстрее. Применим для размыкания цепей в аккумуляторных системах.

2. Перед установкой


А. Убедитесь, что выключатель не поврежден и:

- 1) есть пакет с аксессуарами;
- 2) нет ржавчины на металлических частях;
- 3) если что-то не так, свяжитесь с поставщиком.

В. Чтобы проверить работоспособность, замкните и разомните выключатель.

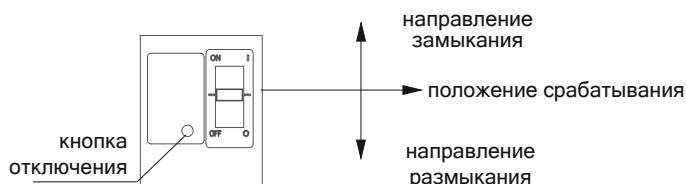

3. Размеры

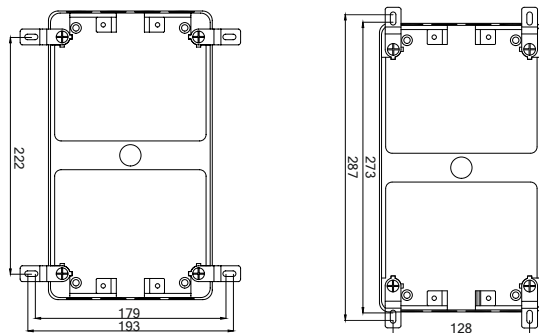

В пакете с аксессуарами должно присутствовать:



Сальник PG19
4 шт




Прокладка сальника
6 шт



Установочный кронштейн
5 шт




Винт
5 шт




Панель
2 шт

Инструкция

4. Установка влагозащищенного корпуса




Откройте корпус, выкрутив винты "1,2,3,4,5,6" крестовой отверткой ph1.

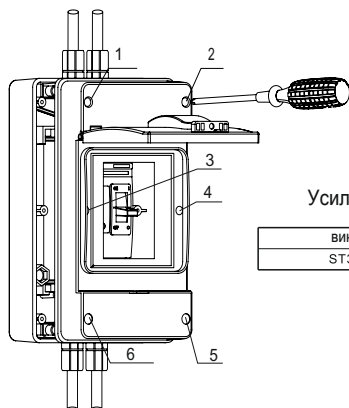


Установите крышку корпуса обратно, затяните винты «1,2,3,4,5,6».

2 входа 4 выхода

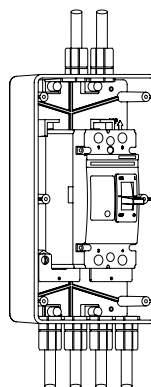

2 входа 2 выхода

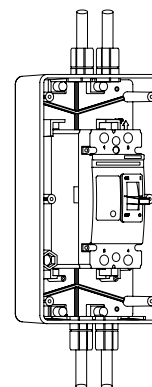


Усилие затяжки

ВИНТ	М (N. m)
M8	11


1. Удалите крышки для установки сальников.
2. Установите сальники
3. Протяните кабель через сальник к клемме выключателя, и затяните винт M8

Усилие затяжки


ВИНТ	М (N. m)
ST3.9	1.8

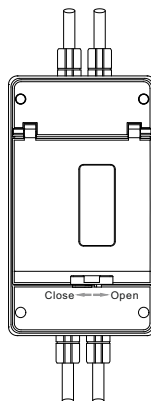

Установите прозрачную крышку, зафиксируйте крышку после перемещением фиксатора по стрелке.



2 входа 4 выхода



2 входа 2 выхода

Усилие затяжки

ВИНТ	М (N. m)
ST4.8	1.8




При установке следуйте рекомендациям:


BENY

Некорректная установка


Корректная установка

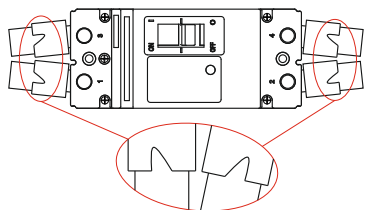


Изогнутые/поврежденные изоляционные втулки



Изоляционные втулки полностью прикрывают оголенный металл проводов





Ненадежное соединение проводов





После затяжки осторожно потяните кабель, чтобы убедиться, что он прочно закреплен



Открытие и закрытие




Открыто



Закрыто





Проверка

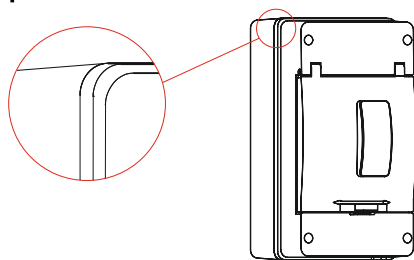

После завершения установки, проверьте плотность прилегания крышки со всех сторон, и положение фиксатора прозрачной крышки.



Защита IP



IP65NW

Выключатель может быть установлен в любом положении, при условии, если он установлен верно.



Некорректная установка может стать причиной повреждения выключателя, даже его возгорания

При возникновении каких-либо проблем, обратитесь к Вашему поставщику.