

СЕЙФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ СЕРИИ «ЧИРОК»

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейф предназначен для хранения оружия и патронов у физических и юридических лиц.

Данный сейф соответствует п. 162 ИНСТРУКЦИИ по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации (с изменениями на 24 декабря 2003 года) (Гл. XX. «Требования к размещению оружия, оборудованию оружейных комнат, хранилищ, складов, помещений для показа, демонстрации либо торговли оружием, стрелковых тиров и стрельбищ») и изготовлен в соответствии с положениями пункта 59 Правил оборота гражданского и служебного оружия, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814.

Данная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- Чирок 1015, 1312: сейф, 4 ключа от внешней двери, паспорт на изделие.

- Чирок 1328, 1528, 130/2, 1018, 1318, 1020, 1025, 1320, 1325, 1520, 1462, 1436, 1443: сейф, 2 ключа от нижнего замка внешней двери, 2 ключа от верхнего замка внешней двери, 2 ключа от патронного отделения, паспорт на изделие.

- В комплект поставки Чирок 1328 EL, Чирок 1528 EL, Чирок 1018 EL и Чирок 1318 EL входят: сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от патронного отделения, 1 аварийного замка, паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации электронного замка, 1 батарея – 9V Крона.

- Ложементы для ружей входят в комплект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  EL	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)					Объём, л.		Количество полок	Вес изд. кг
	Сейф		Патронное отделение	Максимальная высота ствола	Кол-во стволов	Сейф	Патрон-ое отд.		
	внешние	внутренние							
Чирок 1015	1000-213-153	998-209-131	-	970	1	32,6	-	1	5,9*
Чирок 1025	1000-200-250	978-198-215	220-198-105	970	2	42	4,5	-	13*
Чирок 1018	1000-263-183	984-259-162	146-259-152	830	1	41	5,5	-	9,1*
Чирок 1020	1000-300-200	978-298-165	220-170-105	970	2	48	4	-	14,4*
Чирок 1318	1300-263-183	1284-259-162	200-259-152	1070	1	53,5	5,5	-	11,3*
Чирок 1312	1330-200-120	1308-198-85	-	1300	2	42	-	2	11,3*
Чирок 1325	1330-200-250	1308-198-215	220-198-105	1300	2	54	4,5	-	16*
Чирок 1320	1330-300-200	1308-298-165	220-170-105	1300	3	64	4	-	18*
Чирок 1328	1385-300-285	1368-297-265	200-297-147	1355	4	107	8,7	-	22,9*
Чирок 1409	1400-360-90	1380-357-70	-	1370	1	34	-	6	13,5*
Чирок 1436	1400-360-280	1379-358-259	300-178-189	1370	2	128	10	3	24*
Чирок 1443	1400-430-280	1379-428-259	300-178-189	1370	3	152	10	3	25,5*
Чирок 1462	1400-620-280	1380-617-260	400-238-225	1370	5	238	23,8	3	37,8*
Чирок 1528	1500-300-285	1484-297-265	200-297-147	1470	4	116	8,7	-	24,3*
Чирок 1520	1530-300-200	1308-298-165	198-298-165	1300	4	63	9,7	1	20,5*
* - отклонение по весу ± 10% от указанного в таблице веса изделия									

* - отклонение по весу $\pm 10\%$ от указанного в таблице веса изделия

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф устанавливают на ровную поверхность и при необходимости крепят анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в задней стенке корпуса сейфа.

ВНИМАНИЕ! Анкерные болты в стандартный комплект поставки не входят.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка сейфа.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления сейфа.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____

редакция 14 от 08.06.2023

СЕЙФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ СЕРИИ «ЧИРОК»

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейф предназначен для хранения оружия и патронов у физических и юридических лиц.

Данный сейф соответствует п. 162 ИНСТРУКЦИИ по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации (с изменениями на 24 декабря 2003 года) (Гл. XX. «Требования к размещению оружия, оборудованию оружейных комнат, хранилищ, складов, помещений для показа, демонстрации либо торговли оружием, стрелковых тиров и стрельбищ») и изготовлен в соответствии с положениями пункта 59 Правил оборота гражданского и служебного оружия, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814.

Данная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- Чирок 1015, 1312: сейф, 4 ключа от внешней двери, паспорт на изделие.

- Чирок 1328, 1528, 130/2, 1018, 1318, 1020, 1025, 1320, 1325, 1520, 1462, 1436, 1443: сейф, 2 ключа от нижнего замка внешней двери, 2 ключа от верхнего замка внешней двери, 2 ключа от патронного отделения, паспорт на изделие.

- В комплект поставки Чирок 1328 EL, Чирок 1528 EL, Чирок 1018 EL и Чирок 1318 EL входят: сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от патронного отделения, 1 аварийного замка, паспорт на изделие, инструкция по эксплуатации электронного замка, 1 батарея – 9V Крона.

- Ложементы для ружей входят в комплект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель  EL	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)				Объем, л.		Количество о полок	Вес изд. кг	
	Сейф		Патронное отделение	Максимальная высота ствола	Кол-во стволов	Сейф			Патрон- ое отд.
	внешние	внутренние							
Чирок 1015	1000-213-153	998-209-131	-	970	1	32,6	-	1	5,9*
Чирок 1025	1000-200-250	978-198-215	220-198-105	970	2	42	4,5	-	13*
Чирок 1018	1000-263-183	984-259-162	146-259-152	830	1	41	5,5	-	9,1*
Чирок 1020	1000-300-200	978-298-165	220-170-105	970	2	48	4	-	14,4*
Чирок 1318	1300-263-183	1284-259-162	200-259-152	1070	1	53,5	5,5	-	11,3*
Чирок 1312	1330-200-120	1308-198-85	-	1300	2	42	-	2	11,3*
Чирок 1325	1330-200-250	1308-198-215	220-198-105	1300	2	54	4,5	-	16*
Чирок 1320	1330-300-200	1308-298-165	220-170-105	1300	3	64	4	-	18*
Чирок 1328	1385-300-285	1368-297-265	200-297-147	1355	4	107	8,7	-	22,9*
Чирок 1409	1400-360-90	1380-357-70	-	1370	1	34	-	6	13,5*
Чирок 1436	1400-360-280	1379-358-259	300-178-189	1370	2	128	10	3	24*
Чирок 1443	1400-430-280	1379-428-259	300-178-189	1370	3	152	10	3	25,5*
Чирок 1462	1400-620-280	1380-617-260	400-238-225	1370	5	238	23,8	3	37,8*
Чирок 1528	1500-300-285	1484-297-265	200-297-147	1470	4	116	8,7	-	24,3*
Чирок 1520	1530-300-200	1308-298-165	198-298-165	1300	4	63	9,7	1	20,5*
	* - отклонение по весу ± 10% от указанного в таблице веса изделия								

* - отклонение по весу $\pm 10\%$ от указанного в таблице веса изделия

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф устанавливают на ровную поверхность и при необходимости крепят анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в задней стенке корпуса сейфа.

ВНИМАНИЕ! Анкерные болты в стандартный комплект поставки не входят.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка сейфа.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления сейфа.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____

редакция 14 от 08.06.2023

ЛОЖЕМЕНТ- опорное устройство для фиксации ружей.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Ложмент устанавливается на заднюю или боковую стенку оружейного сейфа при помощи нанесенного на торец ложмента клеевого слоя, что позволяет максимально удобно и на нужной высоте фиксировать оружие в вертикальном положении.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


2.1. Ложмент.

2.2. Руководство по эксплуатации.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

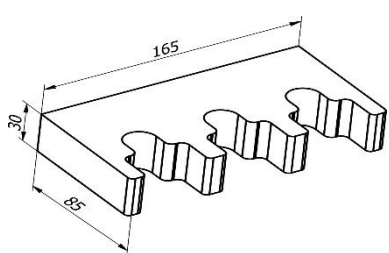

Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

4. УСТАНОВКА ЛОЖМЕНТА

Во избежание прилипания на клей частиц пыли и мелкого мусора, защитный антиадгезионный бумажный или полимерный слой с ложмента удалять непосредственно перед монтажом.

Перед монтажом необходимо тщательно произвести замеры, так как демонтаж и переклеивание невозможно из-за высокого качества клеевого слоя.

Поверхность, на которую монтируется ложмент должна быть сухой, чистой, неосыпающейся. Предварительно место монтажа необходимо обезжирить

Оптимальная температура монтажа: 17-35°C, при данной температуре гарантируется высокие адгезионные свойства клеевого слоя.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Ложмент должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

6.2. Ложмент можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

ЛОЖЕМЕНТ- опорное устройство для фиксации ружей.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Ложмент устанавливается на заднюю или боковую стенку оружейного сейфа при помощи нанесенного на торец ложмента клеевого слоя, что позволяет максимально удобно и на нужной высоте фиксировать оружие в вертикальном положении.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


2.1. Ложмент.

2.2. Руководство по эксплуатации.


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

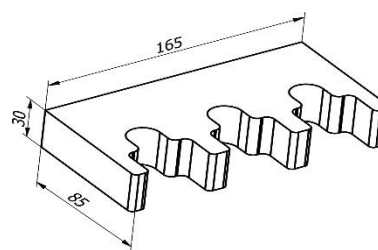

Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

7. УСТАНОВКА ЛОЖМЕНТА

Во избежание прилипания на клей частиц пыли и мелкого мусора, защитный антиадгезионный бумажный или полимерный слой с ложмента удалять непосредственно перед монтажом.

Перед монтажом необходимо тщательно произвести замеры, так как демонтаж и переклеивание невозможно из-за высокого качества клеевого слоя.

Поверхность, на которую монтируется ложмент должна быть сухой, чистой, неосыпающейся. Предварительно место монтажа необходимо обезжирить

Оптимальная температура монтажа: 17-35°C, при данной температуре гарантируется высокие адгезионные свойства клеевого слоя.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Ложмент должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

6.2. Ложмент можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.