

Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1500 Вт, 125

LE 15-11 125

Но. д. Заказа 447.722



Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1500 Вт, 125

- + Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, контролем температуры, электронными компонентами CDC для поддержания постоянной скорости вращения
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности
- + Эффективный поток воздуха и оптимизированная геометрия угольной щетки обеспечивают длительный срок службы.
- + Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- + Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- + Компактная и эргономичная конструкция
- + Эргономичное рабочее положение руки достигается благодаря боковой ручке расположенной под углом
- + Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- + Фиксируемый ползунковый переключатель
- + Блокировка шпинделя
- + Эта универсальная угловая шлифовальная машина предназначена для обработки металлических и стальных поверхностей в строительстве и ремонте, в кузовостроении, а также при выполнении работ в монтажных мастерских
- + Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации
- + Примечание: при выборе принадлежностей учитывать максимальную частоту вращения инструмента

Технические атрибуты

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	2800-11500 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	960 Вт
Крепление инструмента	M 14
Размеры (Д x В)	310 x 105 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка SoftVib	316.857
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080

аксессуары

Защитный кожух, резка

Но. д. Заказа 437.069



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Защитный кожух для резки, подходит для L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Крышка защитного кожуха

Но. д. Заказа 446.041



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 445.479



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Набор пылеудаляющих кожухов для работ с отрезными дисками на угловых шлифовальных машинах 125 мм. Состоит из системы пылеудаления

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

и алюминиевой крышки. Монтируется на уже имеющемся защитном кожухе без специальных инструментов.

Защитный кожух со съёмным боковым сегментом

Но. д. Заказа 452.572



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Позволяет работать вблизи краев при максимальной мощности всасывания. Регулировка высоты с помощью винта с внутренним шестигранником позволяет быстро установить вытяжной кожух на нужной высоте. Для работы с защитным кожухом и опорным диском под алмазные шлифовальные круги требуется УШМ с мощностью минимум 1400 Ватт. Подходит только для угловой шлифмашины с защитным колпаком с фиксатором.

Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону Standard Beton

Но. д. Заказа 349.046



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный универсальный диск для резки, подходит для работ по камню и бетону.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке Premium Fliese

Но. д. Заказа 349.038




Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный режущий диск по плитке с закрытым алмазным сегментом. Подходит для резки всех видов плитки, мрамора, шифера, а также гранита и натурального камня. Очень точный, с низким уровнем шума.

Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей

Технические атрибуты

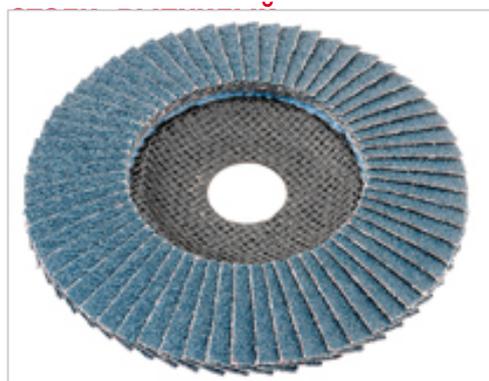

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Идеален для шлифования стали, нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, легких, цветных металлов, конструкционной стали, чугуна, а также для обработки сварных швов. Для удаления сварных точек и валиков сварных швов, притупления кромок и их скругления. Высокая производительность съема материала и гарантированно неутомительная работа без замазывания поверхности.

аксессуары

Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для

Но. д. Заказа 358.606



шпательный

Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Зернистость	medium
Упаковочная единица	5

Лепестковый шлифовальный диск из нетканого полотна для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс. Удаление цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и царапин. Подготовка, шлифование и полировка сварных швов.

Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Но. д. Заказа 313.459



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.

аксессуары

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 316.857



Технические атрибуты

Тип	M 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib со встроенным запатентованным ключом для быстрозажимной гайки (DE10117835A1) для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Со встроенным с ключом для быстрозажимной гайки для быстрой замены дисков без использования дополнительного инструмента.

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085



Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
Вес	2,2 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 414.204

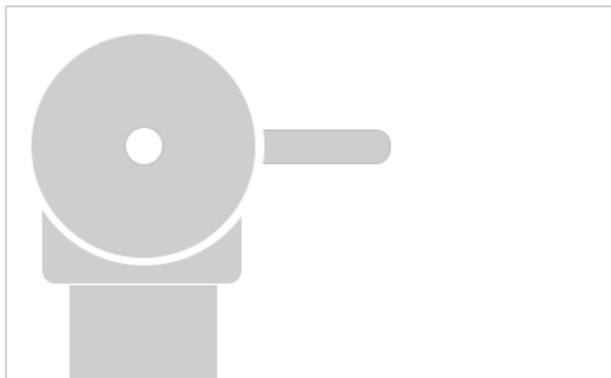

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 136. Для всех имеющихся в программе угловых шлифмашин от 800 до 1400 Вт (кроме L 3406 VRG).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм

Но. д. Заказа 124.516



Гофрированная, зажимной патрон M 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1

аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм

Но. д. Заказа 124.524



Плетеная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	65 Ø
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных

Но. д. Заказа 231.983




Эластичный тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-"липучкой" для крепления шлифовальных средств до макс. 12.000/мин.

Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с

Технические атрибуты

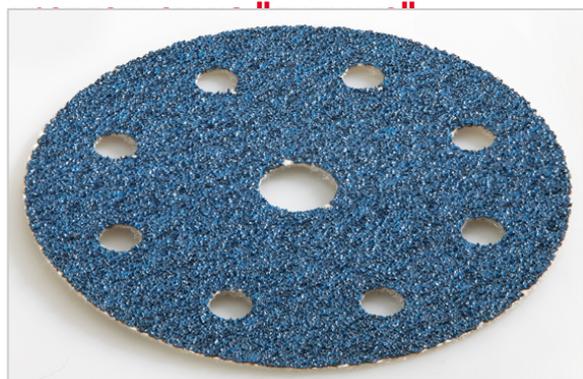

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Идеально подходит для обеспечения высокой производительности съема материала и большой нагрузки на деревянных и металлических

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

основаниях. Каркасная ткань очень прочная, отличается высокой экономичностью. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.

Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Идеально подходит для шлифования поверхностей из нержавеющей стали и сварных швов. Каркасная ткань очень прочная. Незначительное тепловыделение и долгий срок службы обеспечивают высокую экономичность. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.

Войлочная подушечка из натурального волокна

Но. д. Заказа 393.355



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Тип	гибкий
Упаковочная единица	5

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в качестве защитного слоя и ухода).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Войлочная подушечка из натурального волокна

Но. д. Заказа 393.347



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Тип	жестк.
Упаковочная единица	5

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в качестве защитного слоя и ухода).