

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Умная аккумуляторная полировальная машина 10,8 В, ротационная и эксцентриковая свободно вращающаяся

PXE 80 10.8-EC

Но. д. Заказа 469.068



Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	80 мм
Макс. диаметр опорного диска	75 мм
Ход	3 + 12 мм
Частота вращения на холостом ходу	400-2000/-300 0/-4000/-5800 /мин
Число ходов на холостом ходу	800-4000/-600 0/-8000/-11600 /мин
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Размеры (Д x Ш x В)	265 x 65 x 95 мм
Вес без аккумулятора	0,63 кг

Умная аккумуляторная полировальная машина 10,8 В, ротационная и эксцентриковая свободно вращающаяся

- + Инновационная система быстрой смены без использования инструмента для замены ротационных и эксцентриковых приводов
- + Для работ с использованием ротационного и свободно вращающегося эксцентрикового инструмента с ходом 3 и 12 мм
- + Гибко и просто, как никогда прежде, от точечной шлифовки до финишной обработки без появления голограмм с помощью одного устройства
- + Идеальное дополнительное устройство для любого детейлера, лакировщика и специалиста по локальному ремонту.
- + Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
- + Функция поддержания постоянной скорости вращения и 4 ступени скорости вращения, хорошо заметная светодиодная индикация
- + Прекрасная эргономика и гибкие возможности захвата благодаря оптимально расположенным поверхностям SoftGrip
- + Высокая плавность хода благодаря оптимизации вибраций
- + Специальный амортизированный тарельчатый шлифовальный круг на «липучке» для полировки и шлифовки
- + С противоударным кольцом для защиты поверхностей
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 10,8 В. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Специальный клейкий тарельчатый круг амортизированный

Но. д. Заказа 492.388



Технические атрибуты

Размеры в мм	30 Ø
Упаковочная единица	1

Амортизированный клейкий тарельчатый круг для точечной шлифовки, супермягкий, слой пенистой резины толщиной 5 мм Из-за использования специального крепления данный тарельчатый круг подходит только для PXE 80 10.8-EC.

Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных амортизированный

Но. д. Заказа 492.353



Технические атрибуты

Размеры в мм	30 Ø
Упаковочная единица	1

Амортизированный тарельчатый шлифовальный круг на «липучке» с тонким ПУ-слоем средней жесткости. Из-за использования специального крепления данный тарельчатый круг подходит только для PXE 80 10.8-EC.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных

Но. д. Заказа 492.361

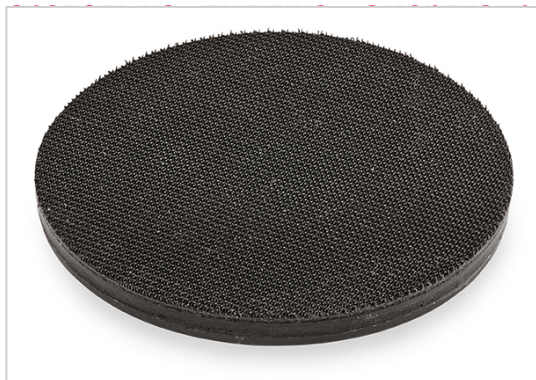

ованный

Технические атрибуты

Размеры в мм	75 Ø
Упаковочная единица	1

Амортизированный тарельчатый шлифовальный круг на «липучке» с тонким ПУ-слоем средней жесткости. Из-за использования специального крепления данный тарельчатый круг подходит только для РХЕ 80 10.8-ЕС.

Ротационный адаптер

Но. д. Заказа 492.396



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер для быстрой коррекции локальных дефектов. Может комбинироваться с тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» Ø 30 мм для полировки и точечной шлифовки, а также с клейким тарельчатым кругом для микрофинишных кругов.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Адаптер эксцентриковый свободно вращающийся, ход 3 мм

Но. д. Заказа 492.418



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер для точечной шлифовки и очень тонкой полировки, например, в салоне. Может комбинироваться с клейким тарельчатым кругом Ø 30 мм для самоклеящихся микрофинишных кругов, с тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» для полировки и точечной шлифовки, а также с тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» Ø 75 мм для полировки и шлифовки.

Адаптер эксцентриковый свободно вращающийся, ход 12 мм

Но. д. Заказа 492.426



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер для коррекции дефектов, устранения голограмм и финишной обработки. Может комбинироваться с тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» Ø 30 мм для полировки и с тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» Ø 75 мм для полировки и шлифовки.

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.631



Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 492.434



Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.264



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.658



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 492.442



Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.442



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.666



Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 492.450



Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.302



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.674



Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкочаеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.345



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная подушечка из овчины Premium

Но. д. Заказа 420.484



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø
Упаковочная единица	1

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Кроме того, например, шлифовальные штрихи полируются на 30% быстрее, чем при использовании губки. Идеально для ультрафиолетовой краски и нового поколения устойчивых к царапинам красок. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Благодаря многослойному строению PerfectTouch и дополнительному вспененному оранжевому слою губка обладает легким смягчающим эффектом и большей жесткостью. К тому же губка всегда отлично прилегает к проблемному месту и точно направляется.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0 А·ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Литий-ионный аккумулятор 10,8 В

Но. д. Заказа 418.048



Литий-ионный аккумулятор 10,8 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	2,5 А·ч
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Вес	0,26 кг
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 10,8 В

Но. д. Заказа 439.657



Литий-ионный аккумулятор 10,8 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	4,0 А·ч
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Вес	0,42 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 10,8 В

Но. д. Заказа 438.294



Литий-ионный аккумулятор 10,8 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	6,0 А·ч
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Вес	0,43 кг
Упаковочная единица	1


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 473.014

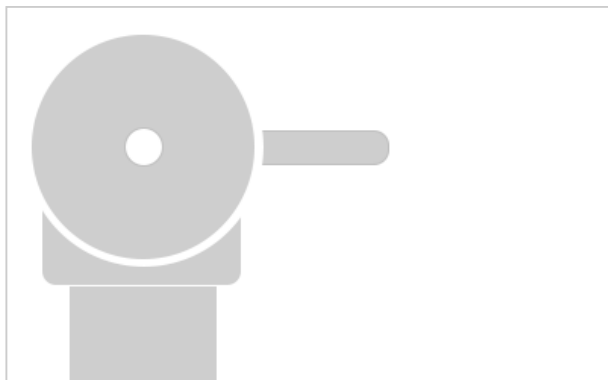

Подходящий вкладыш PXE 80 10.8-EC в чемодан для транспортировки L-BOXX® 136.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085



Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
Вес	2,2 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.