

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оптические SFP+ модули

SFP-S1LC15-10G-1330-1270
SFP-S1LC15-10G-1270-1330



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение	3
2. Комплектация*	3
3. Особенности оборудования.....	3
4. Внешний вид и описание элементов.....	4
4.1 Внешний вид	4
4.2 Описание элементов	4
4.3 Распиновка SFP разъема	5
5. Схема подключения.....	6
6. Технические характеристики*	7
7. Гарантия	8
8. Приложение А Таблица сравнения SFP модулей	9

1. Назначение

SFP+ модули SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330 предназначены для работы в парах для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с по одному волокну одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 20км.

SFP+ модули выполнены в соответствии со стандартом SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 и поддерживают DDM (цифровая диагностика). Конструктивно SFP+ модули оснащены одним оптическим разъемом LC для подключения оптического кабеля.

SFP+ модули имеют две рабочие длины волн: 1330нм и 1270нм, диапазон рабочей температуры обоих SFP+ модулей находится в пределах от 0 до +70°C.

Модули SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330 с успехом могут быть использованы для подключения самых различных сетевых устройств с SFP слотами – коммутаторов, медиаконвертеров и т.п.

2. Комплектация*

1. SFP-S1LC15-10G-1330-1270 или SFP-S1LC15-10G-1270-1330 – 1шт;
2. Защитный колпачок - 1шт;
3. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Расстояние передачи данных – до 20км;
- Тип используемого оптического кабеля – одномодовый, 9/125мкм, 2 волокна;
- Тип используемого оптического разъема – LC;
- Скорость передачи данных – 10 Гбит/с;
- Рабочая длина волны:
 - tx1310/rx1270нм (SFP-S1LC15-10G-1330-1270)
 - tx1270/rx1310нм (SFP-S1LC15-10G-1270-1330)
- Оптический бюджет – 15дБ;
- Функция DDM –цифровая диагностика модулей;

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 SFP+ модули SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330, внешний вид.

4.2 Описание элементов

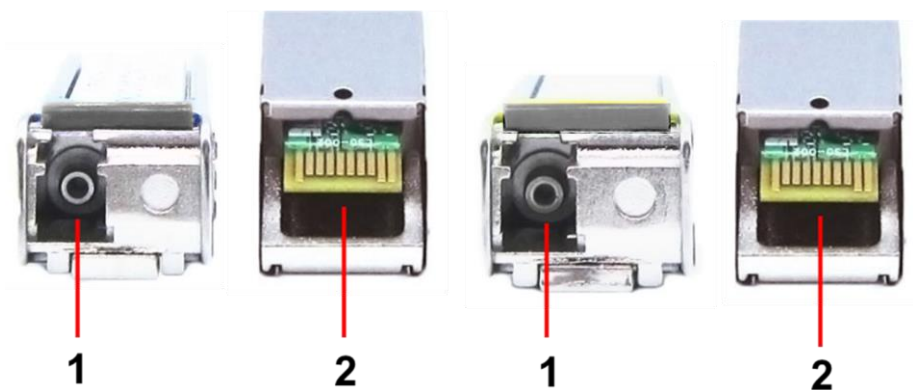


Рис.2 SFP+ модули SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330, разъемы спереди/сзади.

Таб.1 SFP+ модули SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330, назначение разъемов.

№ п/п	Назначение
1	<u>LC оптические разъемы</u> Предназначены для подключения модуля к оптоволоконному кабелю
2	<u>SFP разъем</u> Предназначен для подключения модуля в SFP слот сетевого устройства на скорости 10 Гбит/с**

** Модуль не совместим с устройствами с 155 Мбит/с SFP слотами.

4.3 Распиновка SFP разъема

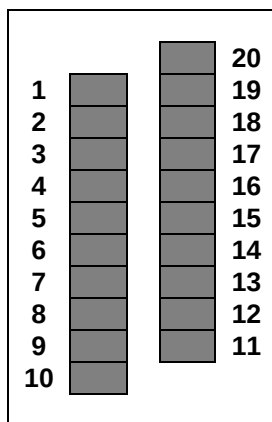


Рис.3 Распиновка SFP разъема

Таб.2 Назначение контактов SFP слота устройств.

PIN	Наименование	Назначение
1	VeeT	Земля передатчика (общая с землей приемника)
2	TX Fault	Индикация неисправности передатчика
3	TX Disable	Отключение передатчика
4	SDA	Последовательный сигнал передачи данных
5	SCL	Последовательный синхронный сигнал
6	MOD-ABS	Внутренняя земля
7	RS0	Выбор Receiver Rate
8	LOS	Потеря сигнала

PIN	Наименование	Назначение
9	RS1	Выбор Transmitter Rate (не используется)
10	VeeR	Земля приемника (общая с землей передатчика)
11	VeeR	Земля приемника (общая с землей передатчика)
12	RD-	Инвертированный вывод полученных данных
13	RD+	Вывод полученных данных
14	VeeR	Земля приемника (общая с землей передатчика)
15	VccR	Питание приемника
16	VccT	Питание передатчика
17	VeeT	Земля передатчика (общая с землей приемника)
18	TD+	Вход для передачи данных
19	TD-	Инвертированный вход для передачи данных
20	VeeT	Земля передатчика (общая с землей приемника)

5. Схема подключения

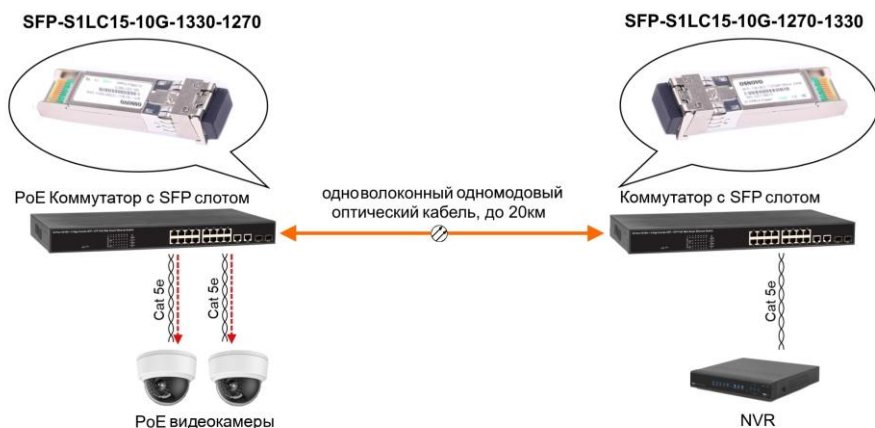


Рис.4 Типовая схема подключения модулей SFP-S1LC15-10G-1330-1270 и SFP-S1LC15-10G-1270-1330.

ВНИМАНИЕ !

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:

- изгибами кабеля;
- большим количеством узлов сварки;
- неисправностью или неоднородностью оптоволоконного кабеля.

6. Технические характеристики*

Модель	SFP-S1LC15-10G-1330-1270	SFP-S1LC15-10G-1270-1330
Тип оптического кабеля	одномодовый 9/125 мкм (одно волокно)	одномодовый 9/125 мкм (одно волокно)
Расстояние передачи данных	до 20км	
Скорость передачи данных	до 10 Гбит/с	
Разъем	LC	
Рабочая длина волны	Tx 1330нм Rx 1270нм	Tx 1270нм Rx 1330нм
Выходная оптическая мощность	Мин.: -5 дБм Макс.: 0.5 дБм	Мин.: -5 дБм Макс.: 0.5 дБм
Чувствительность	-14.4 дБм	-14.4 дБм
Оптический бюджет	15 дБ	15 дБ
Лазер	FP	
Совместимость со стандартами	IEEE 802.3ae 10GBase-LR/LW	
Напряжение питания	DC3.3V	
Потребляемый ток	< 300 мА	
Тип форм-фактора	SFP	
Рабочая температура	0...+70°C	
Вес (без упаковки), гр	25	
Размеры (ШхВхГ), мм	14x13x56	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

7. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

8. Приложение А Таблица сравнения SFP модулей

Модель	Тип опт. кабеля	Кол-во волокон	Тип опт. разъема	Оптический бюджет	Скорость передачи данных	Расстояние передачи данных	Рабочая длина волны Tx, нм	Рабочая длина волны Rx, нм	Промышл. исполнение
SFP-S2LC15-G-1310-1310 SFP-S2LC15-G-1310-1310-I	Одномод.	2	2xLC	15 дБ	1.25 Гбит/с	20км	1310	1310	-
									✓
SFP-S1SC18-F-1310-1550 SFP-S1SC18-F-1550-1310	Одномод.	1	SC	18 дБ	155 Мбит/с	20км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1SC18-F-1310-1550-I SFP-S1SC18-F-1550-1310-I	Одномод.	1	SC	18 дБ	155 Мбит/с	20км	1310	1550	✓
							1550	1310	
SFP-S1LC12-G-1310-1550 SFP-S1LC12-G-1550-1310	Одномод.	1	LC	12 дБ	1.25 Гбит/с	3км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1SC12-G-1310-1550 SFP-S1SC12-G-1550-1310	Одномод.	1	SC	12 дБ	1.25 Гбит/с	3км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1SC12-G-1310-1550-I SFP-S1SC12-G-1550-1310-I	Одномод.	1	SC	12 дБ	1.25 Гбит/с	3км	1310	1550	✓
							1550	1310	
SFP-S1SC13-G-1310-1550 SFP-S1SC13-G-1550-1310	Одномод.	1	SC	13 дБ	1.25 Гбит/с	20км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1SC13-G-1310-1550-I SFP-S1SC13-G-1550-1310-I	Одномод.	1	SC	13 дБ	1.25 Гбит/с	20км	1310	1550	✓
							1550	1310	
SFP-S1LC13-G-1310-1550 SFP-S1LC13-G-1550-1310	Одномод.	1	LC	13 дБ	1.25 Гбит/с	20км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1LC13-G-1310-1550-I SFP-S1LC13-G-1550-1310-I	Одномод.	1	LC	13 дБ	1.25 Гбит/с	20км	1310	1550	✓
							1550	1310	
SFP-S1SC19-G-1310-1550 SFP-S1SC19-G-1550-1310	Одномод.	1	SC	19 дБ	1.25 Гбит/с	40км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S1LC19-G-1310-1550 SFP-S1LC19-G-1550-1310	Одномод.	1	LC	19 дБ	1.25 Гбит/с	40км	1310	1550	-
							1550	1310	
SFP-S2LC15-10G-1310-1310	Одномод.	2	2xLC	15 дБ	10 Гбит/с	20км	1310	1310	-
SFP-M2LC05-10G-850-850	Многомод.	2	2xLC	10 дБ	10 Гбит/с	300м	850	850	-
SFP-S1LC15-10G-1330-1270 SFP-S1LC15-10G-1270-1330	Одномод.	1	LC	15 дБ	10 Гбит/с	20км	1310	1270	-
							1270	1310	