

Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

► SlideLine 56



SlideLine 56 с ходовым / направляющим профилем из алюминия подходит для дверей весом до 40 кг. Система рассчитана на двери высотой до 2000 мм и шириной до 1000 мм. Ходовой и направляющий профили из алюминия обеспечивают стабильность, практичность и высокую надежность системы. Система проста в монтаже и удобна в ежедневной эксплуатации.

Опциональный демпфер Silent System для плавного закрывания.




Очень простой монтаж: в верхнем щите и днище шкафа фрезеруются по два паза, в которые запрессовываются ходовые и направляющие профили, предварительно нарезанные в размер.

Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

► SlideLine 56

► Обзор



Техника вкратце

312



Принцип работы

312



Компоненты системы / принадлежности

313 - 314



Техническая информация

314



Монтаж

315 - 316

► SlideLine 56 / нагрузочная способность 40 кг / Silent System опционально

► Техника вкратце / принцип работы


Техника вкратце

- Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Вкладная дверь
- Для деревянных дверей
- Макс. вес двери 40 кг
- Опционально: демпфер Silent System
- Ходовой и направляющий профиль из алюминия
- Соответствует стандарту EN 15706, уровень 3

Мин. и макс. размеры двери



Принцип работы

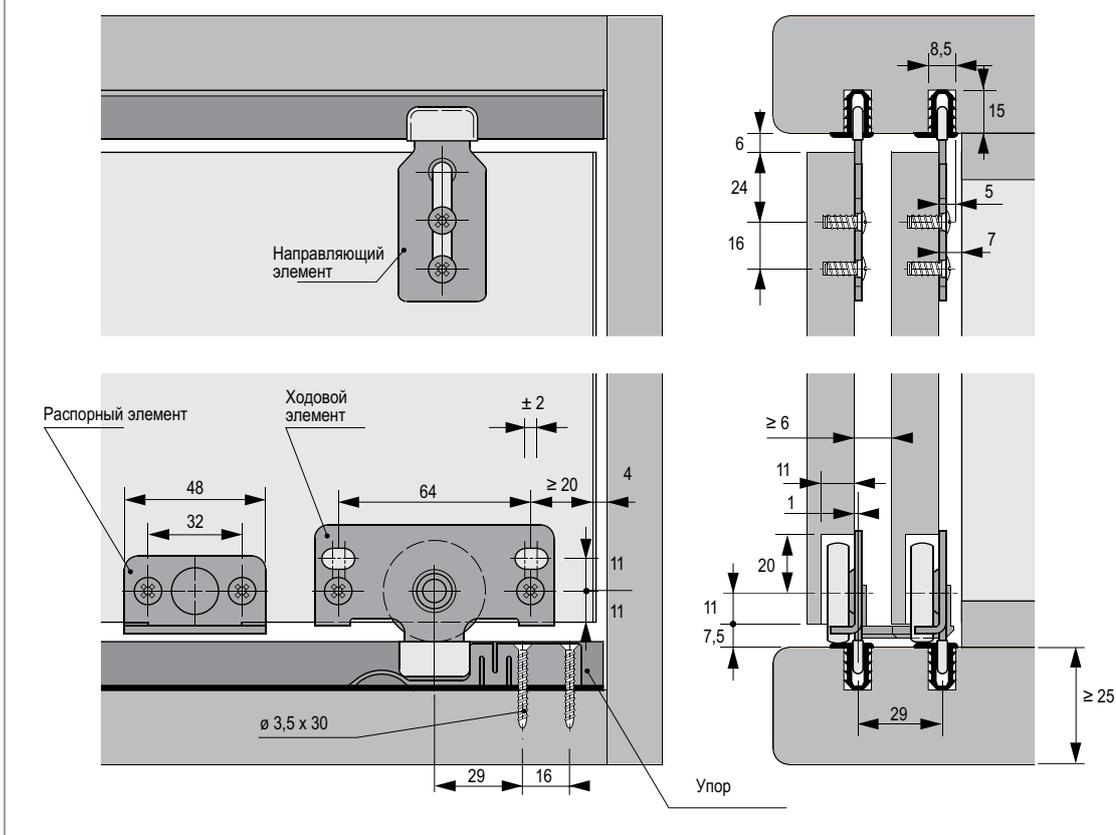

Ходовой и направляющий профиль



► Алюминий анодированный

| Длина, мм | Поверхность | Артикул | Кол-во |
|-----------|---------------------------|-----------|---------|
| 3000 | серебристая анодированная | 1 015 024 | 100 шт. |

Ходовой элемент



- Ходовой ролик с шарикоподшипником
- Сталь оцинкованная / пластмасса

| Артикул | Кол-во |
|-----------|---------|
| 1 008 731 | 500 шт. |

Направляющий элемент



► Сталь оцинкованная / пластмасса

| Артикул | Кол-во |
|-----------|---------|
| 1 008 732 | 500 шт. |

| Кол-во для шкафа с 2 дверями | Кол-во для шкафа с 3 дверями |
|------------------------------|------------------------------|
| 4 | 6 |

| Кол-во для шкафа с 2 дверями | Кол-во для шкафа с 3 дверями |
|------------------------------|------------------------------|
| 4 | 6 |

Концевой упор



- Для правой и левой двери
- Крепление при помощи шурупов 3,5 x 30 мм

| Артикул | Кол-во |
|-----------|---------|
| 1 008 824 | 500 шт. |

Междверной упор



► Пластмасса коричневого цвета

| Артикул | Кол-во |
|-----------|---------|
| 1 008 730 | 500 шт. |

| Кол-во для шкафа с 2 дверями | Кол-во для шкафа с 3 дверями |
|------------------------------|------------------------------|
| 2 | 2 |

| Кол-во для шкафа с 2 дверями | Кол-во для шкафа с 3 дверями |
|------------------------------|------------------------------|
| 2 | 3 |

- ▶ SlideLine 56 / нагрузочная способность 40 кг / Silent System опционально
- ▶ Принадлежности / техническая информация

Демпфер Silent System




- ▶ Может использоваться только для деревянных дверей или дверей с деревянными рамами
- ▶ Макс. вес двери 10 кг /дверь

Состав комплекта:

- ▶ Комплект демпфера справа / слева, пластик серого цвета
- ▶ 2 активатора, пластмасса серая / черная

| Артикул | Кол-во |
|-----------|---------|
| 9 079 731 | 1 комп. |

Техническая информация о демпфере Silent System

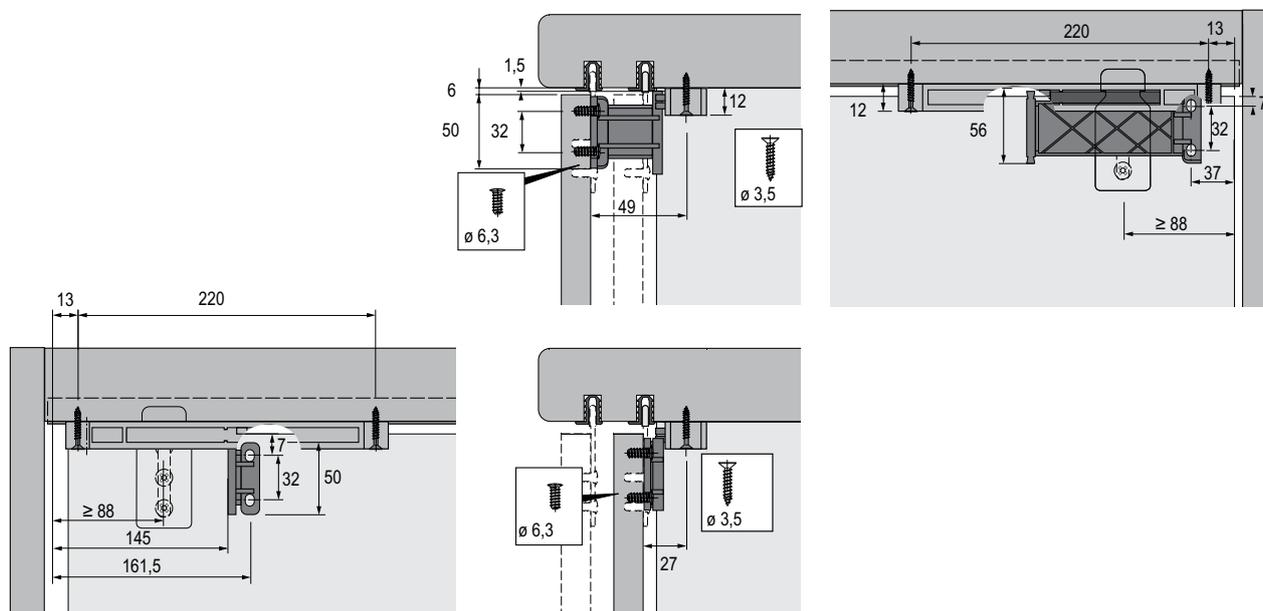


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом



► SlideLine 56 / нагрузочная способность 40 кг / Silent System опционально

► Монтаж


Техническая информация о демпфере Silent System

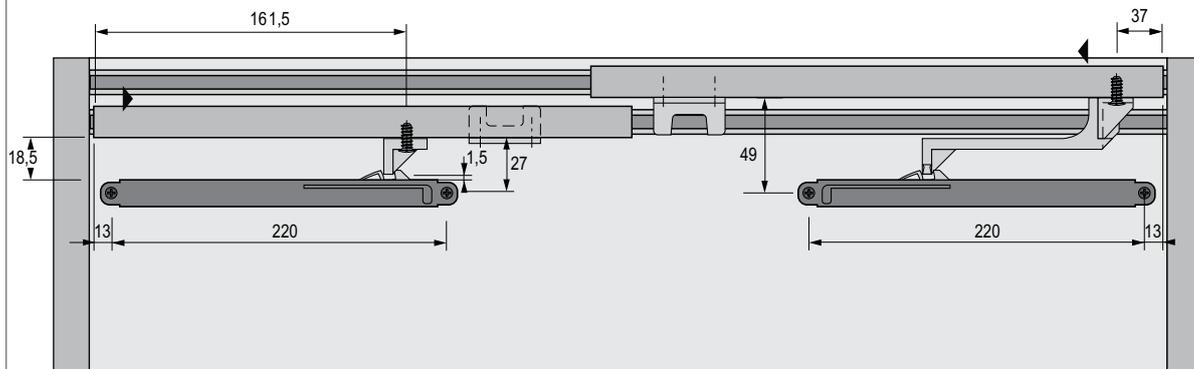



Установка ходового и направляющего профиля / Установка концевых упоров

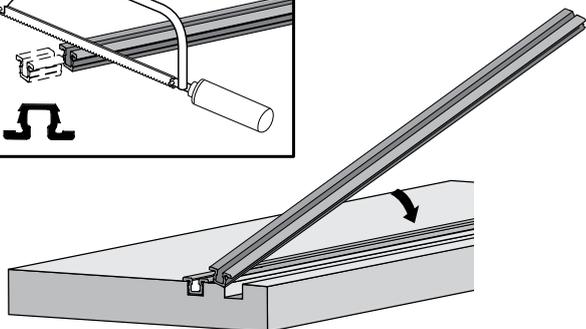

Ø 3,5 x 30

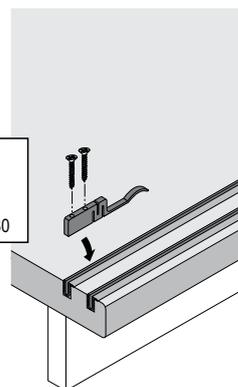

Подготовка двери

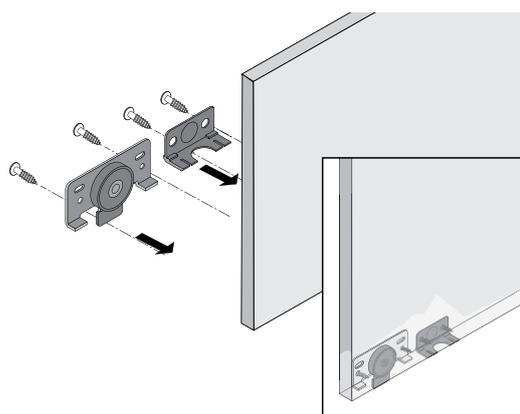
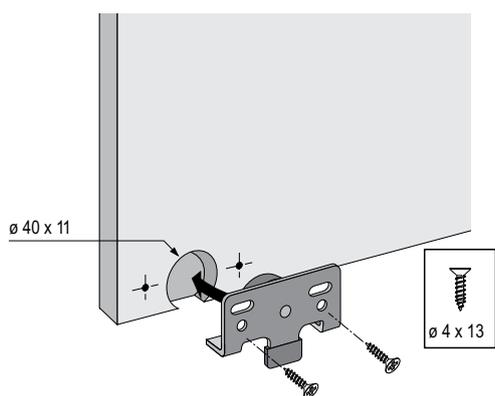


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

▶ SlideLine 56 / нагрузочная способность 40 кг / Silent System опционально

▶ Монтаж

Монтаж нижней части двери

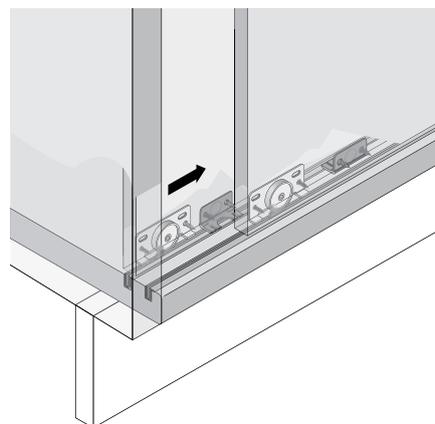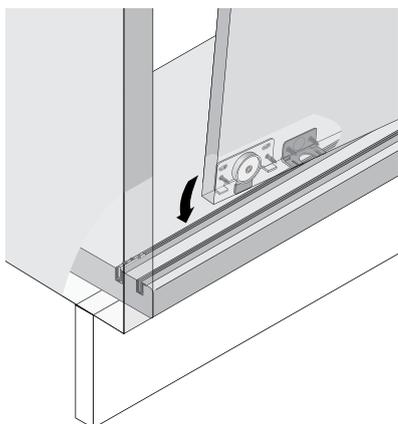

Монтаж верхней части двери

