

Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

► SlideLine 55 Plus



Новая фурнитура SlideLine 55 Plus объединяет в себе максимальный комфорт, стильный дизайн и экономичность. SlideLine 55 Plus обеспечивает плавное, бесшумное скольжение дверей, для максимального комфорта возможна

установка демпфера Silent System. Точная регулировка без инструментов. В сочетании с накладными дверями эта фурнитура позволяет создавать стильную мебель с индивидуальным характером.



Широко открывающиеся двери позволяют эффективно использовать внутреннее пространство шкафа для хранения различных вещей.



SlideLine 55 Plus: мягкие и плавные ходовые характеристики и эффективное использование свободного пространства.



Лаконичный дизайн с возможностью применения вкладных и накладных фасадов.




Раздвижные двери: для большей свободы движения на рабочем месте.

Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

► SlideLine 55 Plus

► Обзор



Техника вкратце

300



Принцип работы

301



Компоненты системы

302 - 304



Техническая информация

305 - 306



Монтаж

307 - 309

Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом





► SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / нагрузочная способность 15 кг

► Техника вкратце

Техника вкратце

- 2-х дорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Вкладная или накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 15 кг с пластиковым профилем
- Высота двери 700 - 1500 мм
- Ширина двери от 400 до 800 мм
- Толщина двери 16, 19 мм
- Регулировка дверей по высоте + / - 1,5 мм без использования инструмента
- Тестировано в соответствии с нормами EN 15706, уровень 3

Мин. и макс. размеры двери

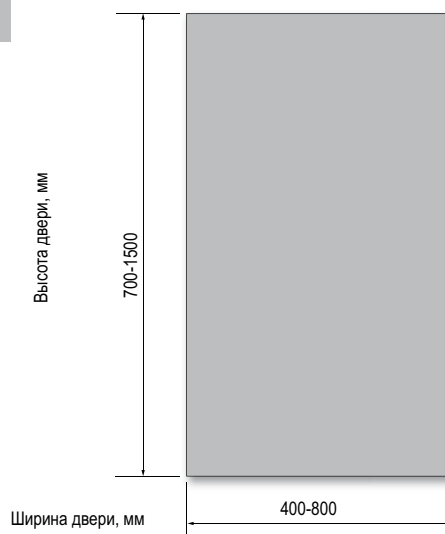

Technical drawings illustrating the installation of a door hinge, showing dimensions in millimeters (mm).

Top View (Left): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Overall width: $X + Y + 90,5 = 111 \pm 0,5$
- Distance from edge to center: $X(18,5)$
- Distance from edge to mounting hole: $Y(2)$
- Mounting hole diameter: ≥ 45
- Hinge height: 25
- Label: $2/5$ ВЫСОТЫ ДВЕРИ (2/5 of door height)
- Two screw options are shown:
 - Screw 1: $\geq 7,3$ (length), $\varnothing 6,3 \times 12,5$ (size)
 - Screw 2: $\geq 7,3$ (length), $\varnothing 3,5 \times 12$ (size)

Top View (Right): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Distance from edge to center: ≥ 40

Front View (Left): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Distance from edge to center: ≥ 40
- Label: $2/5$ ВЫСОТЫ ДВЕРИ (2/5 of door height)

Front View (Right): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Distance from edge to center: ≥ 40

Side View (Left): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Overall height: 24
- Distance from edge to center: ≥ 40
- Mounting hole diameter: ≥ 11
- Mounting hole depth: $\geq 5,5$
- Mounting hole offset: $\geq 9,5$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 5$
- Mounting hole offset: ≥ 19
- Mounting hole offset: ≥ 16

Side View (Right): Shows the hinge mounted on the door edge. Key dimensions include:

- Overall height: 24
- Distance from edge to center: ≥ 40
- Mounting hole diameter: ≥ 11
- Mounting hole depth: $\geq 5,5$
- Mounting hole offset: $\geq 9,5$
- Mounting hole diameter: $\varnothing 5$
- Mounting hole offset: ≥ 19
- Mounting hole offset: ≥ 16

[illegible]

Ходовой и направляющий профиль



- Пластиковый профиль: макс. вес двери 15 кг
- Стандартная длина
- Цвет коричневый

Длина, мм	Артикул	Кол-во
2000	1 013 474	250 шт.
2500	1 015 945	250 шт.

Направляющий элемент под прикручивание для шкафа с 2 вкладными дверями



- 2 направляющих элемента на 1 дверь
- С пружинным фиксатором и предохранителем
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 103 718	400 шт.

Направляющий элемент под прикручивание для шкафа с 1 накладной и 1 вкладной дверями



- 2 направляющих элемента на 1 дверь
- С пружинным фиксатором и предохранителем
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 266*	400 шт.

* по запросу

Ходовой элемент под прикручивание для шкафа с 2 вкладными дверями



- Регулировка по высоте без инструмента $\pm 1,5$ мм
- 2 ходовых элемента на одну дверь
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 103 717	400 шт.

Ходовой элемент под прикручивание для шкафа с 1 накладной и 1 вкладной дверями



- Регулировка по высоте без инструмента $\pm 1,5$ мм
- 2 ходовых элемента на одну дверь
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 267*	400 шт.

Междверной упор под прикручивание



- Для двери макс. 30 кг
- 1 дверной упор на шкаф с 2 дверями (2 шт. для дверей высотой более 1000 мм)
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 102 993	400 шт.

Концевой упор



- При установке демпфера Silent System концевой упор не требуется
- Можно устанавливать справа и слева
- 2 концевых упора на 1 дверь
- Монтаж с помощью предустановленных винтов
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 438	400 шт.

* по запросу

Silent System для SlideLine 55 Plus вкладного монтажа



- Может использоваться только для деревянных дверей
- Монтаж под прикручивание, позиция монтажа слева или справа
- Для передней или задней двери
- Высота двери 700 - 1500 мм
- Ширина двери от 400 до 800 мм
- Корпус: оцинкованный металл
- Внутренние детали: пластик цвета антрацит

Позиция монтажа	Артикул	Кол-во
слева	9 119 584	30 шт.
справа	9 119 585	30 шт.

Silent System для SlideLine 55 Plus накладного монтажа



- Может использоваться только для деревянных дверей
- Монтаж под прикручивание, позиция монтажа слева или справа
- Высота двери 700 - 1500 мм
- Ширина двери от 400 до 800 мм
- Корпус: оцинкованный металл
- Внутренние детали: пластик цвета антрацит

Позиция монтажа	Артикул	Кол-во
слева	9 119 587*	30 шт.
справа	9 119 586*	30 шт.

Активатор для демпфера Silent System



- Можно устанавливать справа и слева
- 1 активатор на 1 демпфер
- Монтаж с помощью предустановленных винтов
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 118 477	300 шт.

Монтажное приспособление




- Монтаж активатора на верхнюю панель
- Оцинкованная сталь


Артикул	Кол-во
9 136 109	1 шт.

* по запросу

Карта сверления для 2 вкладных дверей с демпфером Silent System

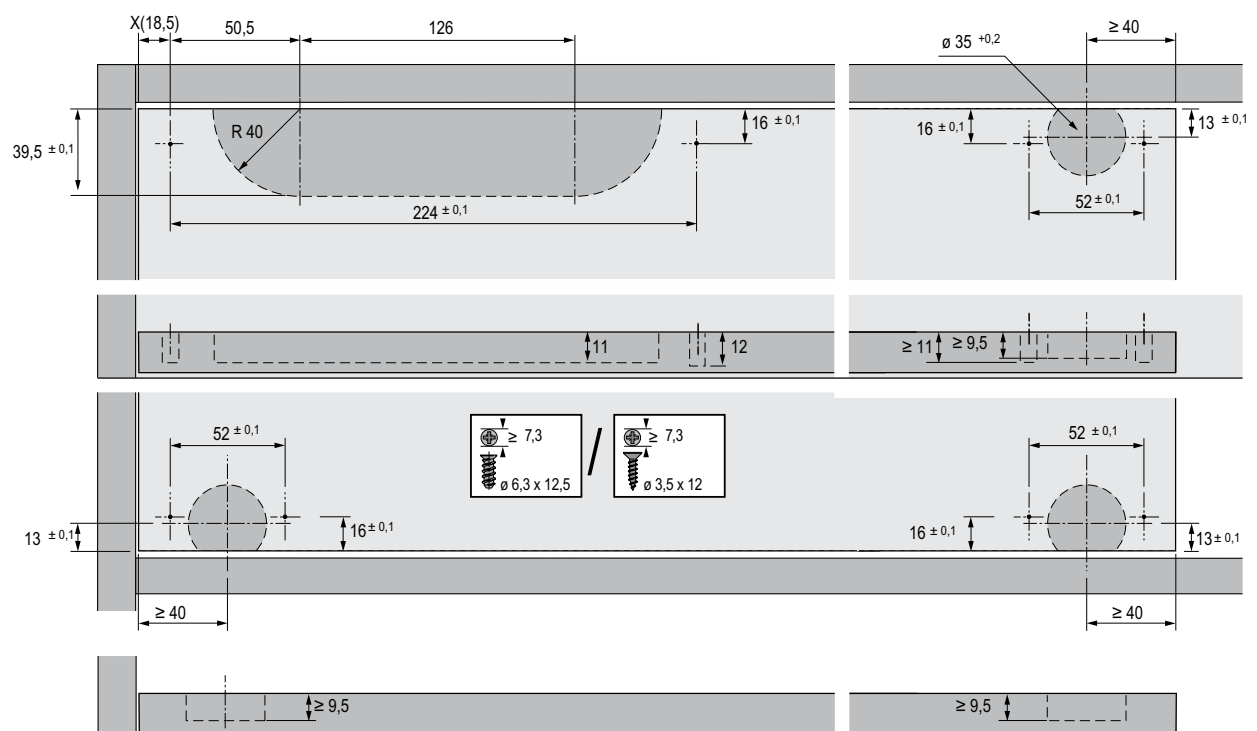

Карта сверления для 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной двери с демпфером Silent System

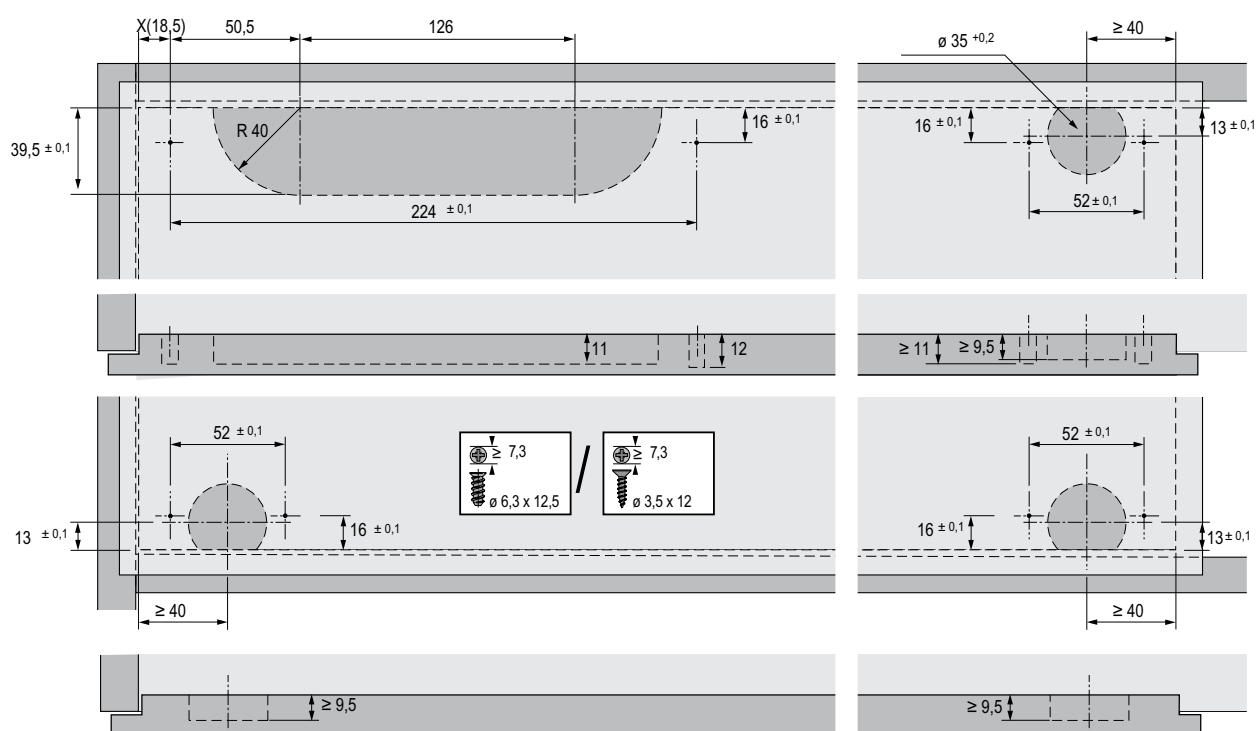


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом


► SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / нагрузочная способность 15 кг

► Техническая информация

Монтажные размеры для накладной (с четвертью) и вкладной конструкции дверей

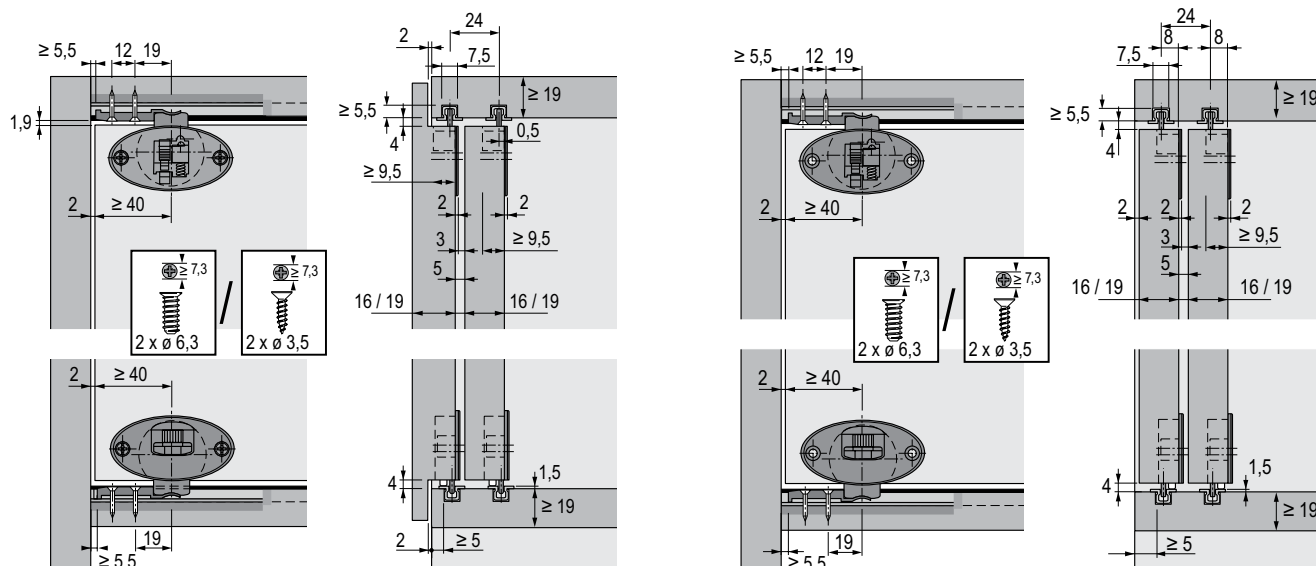

Расстояние между отверстиями с демпфером / без демпфера Silent System

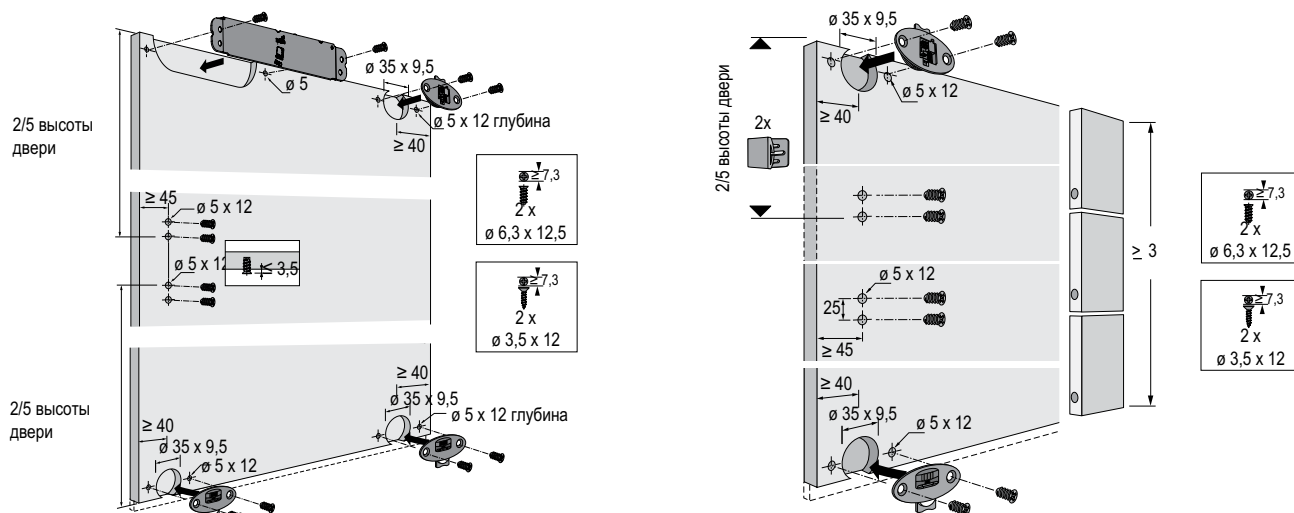


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом


► SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / нагрузочная способность 15 кг

► Монтаж



Монтаж ходового и направляющего профилей

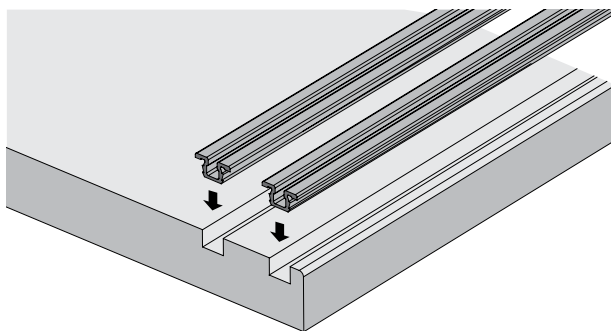

Монтаж активатора для демпфера Silent System

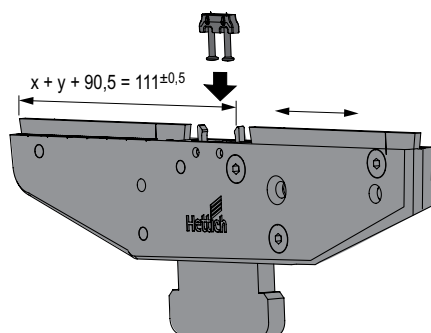

Монтаж активатора для демпфера Silent System

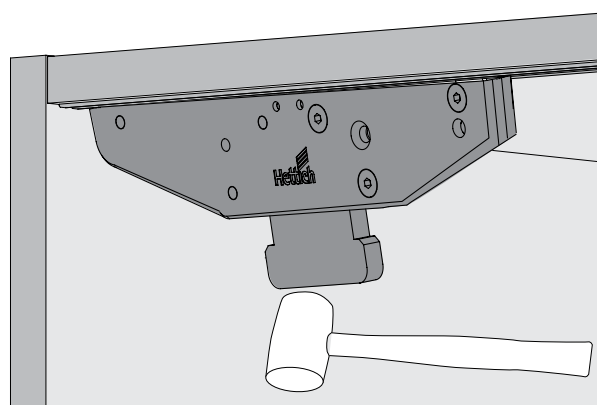
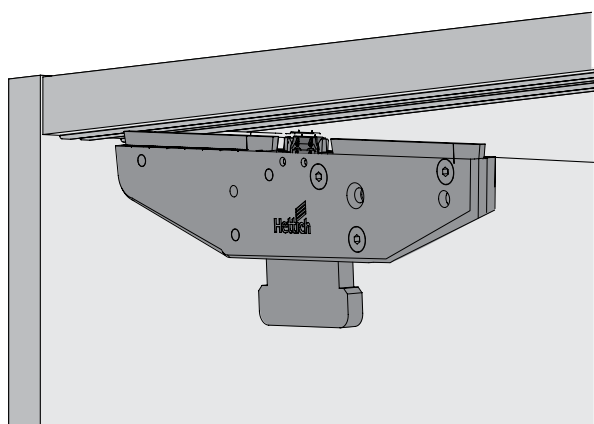


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом




► SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / нагрузочная способность 15 кг

► Монтаж


Вкладная / накладная конструкция дверей

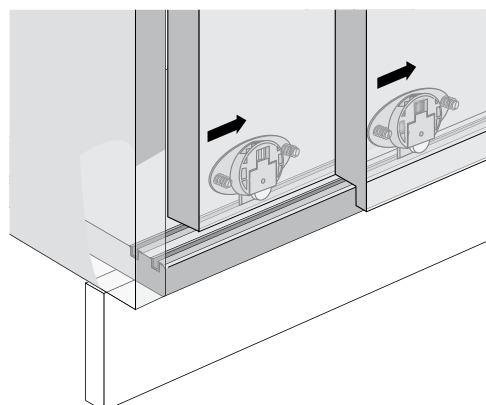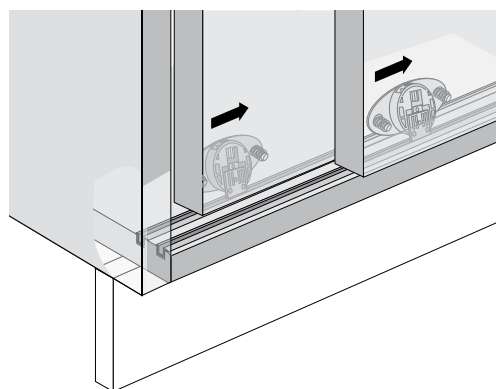

Монтаж двери

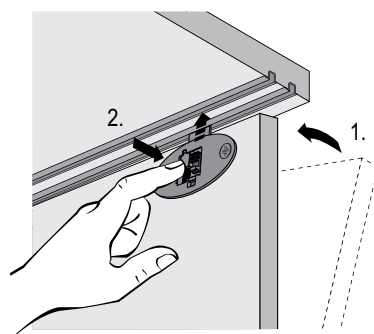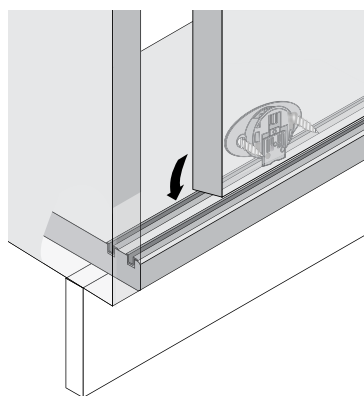

Регулировка по высоте

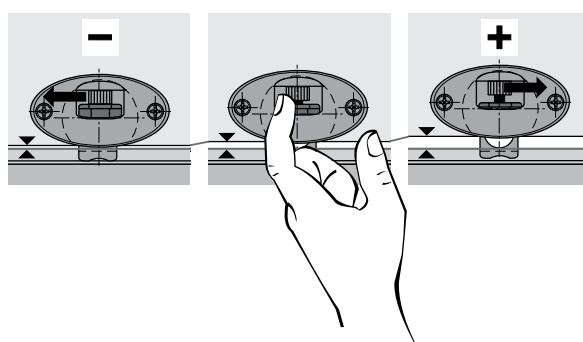


Фурнитура для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом


► SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / нагрузочная способность 15 кг

► Монтаж

Монтаж междверного упора

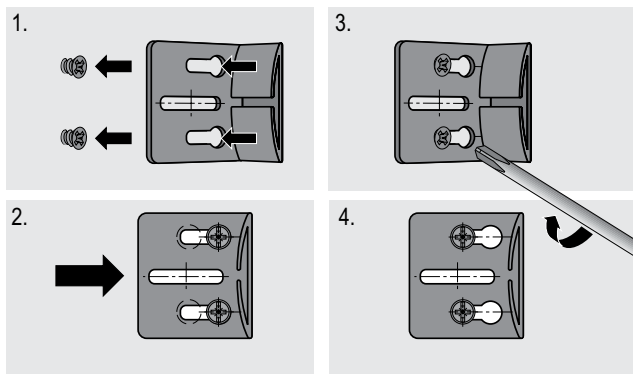

Демонтаж двери

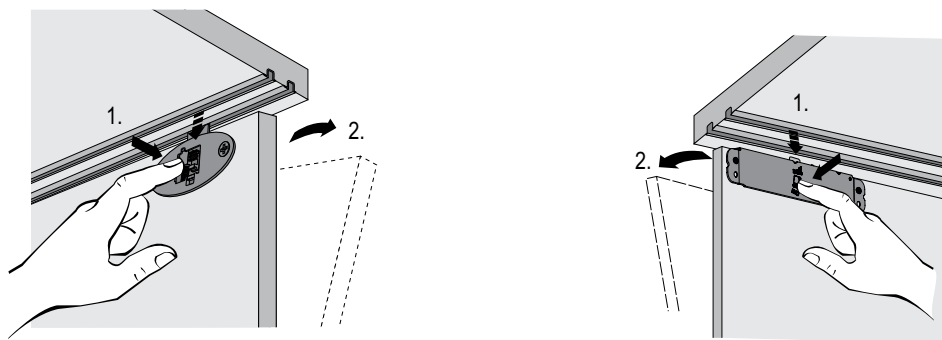

Монтаж ручек

