



Независимый фотоэлектрический датчик дыма SLS

Руководство пользователя

Комплект поставки

После распаковки устройства, убедитесь, что оно не повреждено и все аксессуары, входящие в комплект поставки, на месте. На изображениях ниже представлен полный комплект поставки (комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления):

датчик дыма, 1 шт.

3М стикер, 1 шт.


элемент питания, 1 шт.

маркер прохождения контроля качества, 1 шт.

руководство пользователя, 1 шт.

комплект для крепления, 1 шт.


Описание продукта



Индикатор мигает красным	Зуммер издает 4 гудка	Устройство в тест режиме
Индикатор часто мигает зеленым	Зуммер не издает гудки	Устройство в режиме настройки сети

Настройка сети

1. Активируйте устройство

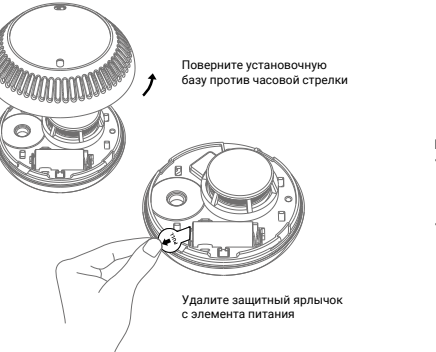


Поверните установочную базу против часовой стрелки

Удалите защитный ярлычок с элемента питания

Режимы индикатора и зуммера

Индикатор мигает красным	Зуммер издает гудки	Сработала сигнализация
Индикатор мигает красным каждые 50 секунд	Зуммер не издает гудки	Устройство работает корректно
Индикатор мигает желтым каждые 40 секунд	Зуммер издает короткие гудки	Садится батарейка - замените

2. Зажмите кнопку сброса на 5 сек и отпустите, светодиод индикатора начнет мигать зеленым цветом. Устройство войдет в режим настройки сети

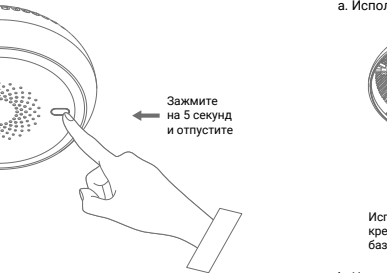

Зажмите на 5 секунд и отпустите


Подсказки по настройке сети:

- Зажмите кнопку сброса на 5-10 секунд, загорится красный светодиод, через 5 секунд цвет индикатора сменится на зеленый. Отпустите кнопку, зеленый светодиод начнет мигать, устройство войдет в режим настройки сети.
- При успешном подключении к сети, зеленый светодиод будет гореть непрерывно в течении 5 секунд. Устройство находится в режиме распознавания сети. При неудачной попытке подключения к сети, через 60 секунд светодиод сменит цвет на желтый на 5 секунд, после чего – погаснет. Устройство находится в режиме ожидания.

Инструкции по установке


1. Методы установки

а. Используя комплект установки



Используйте прилагающийся крепеж для установки базы на потолке


б. Используя 3М стикер



Удалите защитную пленку с 3М клейкого слоя и наклейте его на установочную базу устройства




Установите датчик в базу, повернув корпус по часовой стрелке




Удалите защитный слой с 3М стикера и закрепите устройство на потолке

с. Проверка правильности установки



Если полукруг на корпусе датчика совпадает с насечкой на установочной базе, образуя «гриб», то устройство закреплено некорректно



Если полукруг на корпусе датчика совпадает с полукругом на установочной базе, образуя круг, то устройство закреплено корректно

2. Меры предосторожности

- Устройства предназначено для установки только на потолок внутри помещения
- Устанавливайте датчик по меньшей мере в 50 см от осветительных приборов
- Не устанавливайте датчик в ванных комнатах или других влажных помещениях
- Не устанавливайте датчик в помещениях, содержащих испарения (водяной пар; дым, возникающий не от процессов горения)

3. Если огня не наблюдается, нажмите кнопку сброса для того, чтобы заглушить устройство.

- Устройство будет заглушено на 90 секунд. В течении этого периода оно не будет генерировать ни аудио ни визуальных сигналов. Через 90 секунд датчик вернется в рабочий режим.

4. Датчик срабатывает при непосредственном контакте со следующими объектами:

- Брызги от косметических или химических средств
- Дым, производимый сигаретами, в том числе электрическими
- Испарения или дым от пестицидов
- Дым или пар от приготовления пищи
- Конденсация

Рабочий режим и режим тестирования

1. Рабочий режим:

индикатор состояния мигает красным цветом с периодичностью 1 раз в 50 секунд.

2. Режим тестирования (самодиагностики):

при нажатии кнопки сброса/режима тестирования, индикатор состояния загорается красным цветом. При нажатии и удержании данной кнопки не менее 5 секунд, активируется режим тестирования устройства (самодиагностики). Индикатор будет мигать красным, зуммер издавать гудки (характерные режиму сигнализации).

Режим Сигнализации при обнаружении дыма

1. При обнаружении дыма, устройство немедленно подает аудио и визуальный сигнал тревоги

В случае возникновения пожара, немедленно примите соответствующие меры. Например, позвоните в службу пожарной охраны вашего региона и/или используйте огнетушитель, чтобы сбить огонь.

Важно!

Игнорирование сигналов датчика задымления может стать причиной порчи собственности, нанесения вреда здоровью и даже смерти.

Если во время режима тестирования устройство выдало ошибку и не смогло успешно завершить самодиагностику, перейдите в раздел «Диагностика» и определите тип ошибки и способ её устранения.

Если ошибка сохраняется – немедленно замените устройство.

Функция Сброса/Глушения устройства


Если устройство воспроизводит сигналы тревоги, существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед тем как заглушить устройство, убедитесь, что огонь действительно отсутствует. Никогда не блокируйте и не отключайте устройство. Если это будет сделано, датчик не сможет оповестить вас о возникновении угрозы. Если датчик, установленный в кухонном помещении, воспроизводит сигналы тревоги при отсутствии огня (во время приготовления пищи), нажмите кнопку сброс/режим тестирования того, чтобы заглушить устройство. В заглушенном состоянии индикатор редко мигает красным цветом. Через 90 секунд датчик вернется в рабочий режим. Помните: если после возвращения в рабочий режим, устройство все еще будет окружено дымом, оно сработает снова. Откройте окна и двери, чтобы проветрить помещение.

 Если вы не знаете причину срабатывания датчика, постарайтесь определить источник дыма, т.к. возникновение чрезвычайных ситуаций может стать причиной порчи собственности, нанесения вреда здоровью и даже смерти.

Периодическое обслуживание

Устройство датчика не предусматривает специального регулярного обслуживания. Для корректной работы устройства необходимо периодически выполнять несложные операции:

1. Рекомендуем проводить самодиагностику устройства по меньшей мере 1 раз в неделю (см. раздел «режим тестирования»)
2. Держите устройство в чистоте, убирайте с него пыль при помощи пылесоса или мягкой тряпки по меньшей мере 1 раз в месяц.



 Используйте хлопковую тряпку или мягкую губку для очистки устройства. Не используйте растворители или моющие средства, которые могут попасть внутрь датчика и повредить микросхемы.

Важно: не красьте устройство, краска может заблокировать воздухо- воды и датчик потеряет работоспособность.

Диагностика

Если устройство перестало работать, возможно, у элемента питания внутри истек срок службы. Замените батарейку.

Также причиной неисправности может быть грязь, пыль и прочие частицы. Очистите устройство (см. раздел «Обслуживание»).

- Если неисправность сохраняется:
1. Если датчик не отвечает, убедитесь, что он корректно установлен на установочную базу
 2. Если датчик издает сигналы каждые 40 секунд, это говорит о низком уровне заряда батарейки. Замените элемент питания в течении 1 недели.
 3. Если устройство периодически входит в режим сигнализации при отсутствии огня или дыма, его необходимо очистить и/или переустановить на другое место.

Важно!

Если неисправность сохраняется после выполнения вышеописанных операций, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте и не пытайтесь чинить устройство самостоятельно во избежание утери гарантии.

Краткая инструкция по подключению датчика к приложению:

- Подключите смартфон к домашней WIFI сети (частота диапазона 2,4 ГГц)
- Откройте приложение SLS на смартфоне
- Перейдите в раздел «Карта устройств»

- Выберите пункт «+» - добавление нового устройства
- Если имя домашней сети определилось верно то введите пароль, в противном случае выполните пункт 1 еще раз
- Активируйте питание датчика, вынув защитный ярлычок из отсека батарейки, затем нажмите и удерживайте кнопку «сброс» пока индикатор устройства не начнет мигать (см. шаги выше)
- Нажмите кнопку «Поиск датчиков».
- Информация о подключении отобразиться на экране смартфона.

Технические характеристики

- Беспроводная технология: ZigBee
- Частота: 2.4 ГГц
- Питание: DC 3В, (CR123A), в комплекте
- Индикация низкого уровня заряда батарейки: да
- Рабочая среда: -10°C до +55°C
- Тип датчика: независимый датчик дыма
- Уровень сигнала: ≥80 дБ
- Место установки: потолок
- Габариты: ø90x37 мм

Торговая марка:
Smart Life System (SLS)

Модель устройства:
SLSSMOKE_1

Назначение

Датчик дыма предназначен для использования в помещении, отслеживания задымления и оповещении об этом при помощи аудио, визуальных и беспроводных сигналов (сообщения в мобильном приложении).

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глостер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортёр:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Беречь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи,

- песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения

- рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- 3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- 4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- 5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- 6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильной и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°C, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в завод-

- ской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.
- Правила и условия перевозки (транспортирования)**
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование,
— отключите оборудование от электрической сети,
— обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website:
www.smartlifesystem.ru



Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(телефон)

(адрес)

(подпись)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

Гарантийный талон	
Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	
(фамилия)	(подпись)
(телефон)	
(адрес)	
Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации	