



Краска-спрей SABOTAGE

Описание: быстросохнущая акриловая краска-спрей.


Сфера применения: используется для окраски, ремонта и художественного оформления.

Свойства:

- предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и прочих поверхностей;
- специальный распылитель для граффити обеспечивает точное нанесение краски;
- даёт стойкие красочные цвета;
- обладает отличной укрывистостью;
- после высыхания не токсична;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- не выгорает на солнце;
- расход – 1 баллон на 1-2 м²;
- палитра – 62 цвета.

Технические характеристики

Физический вид	Окрашенная жидкость
Запах	Кетоновый
pH	5,5
Начальная температура кипени	> 75 °C
Температура вспышки	-10 °C (в открытом тигле)
Скорость испарения	Медленная
Пределы воспламеняемости/взрываемости	Нижний: 1,81-5% Верхний 11,5-27%
Давление пара	Сжатый газ
Плотность пара	2,0-3,5 (воздух = 1)
Удельная плотность	0,9-1,0 (вода = 1)
Растворимость	Частичная
Температура самовозгорания	> 350 °C
Содерж. летучих органических соединений	40-60%

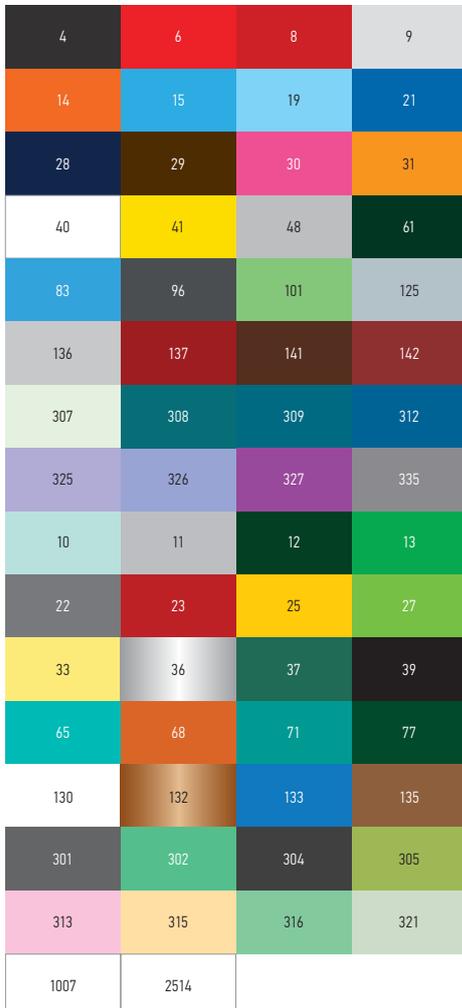

Применение:

1. Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от ржавчины, влаги, грязи и старой краски. При необходимости загрунтуйте поверхность.
2. Защитите окружающие детали от попадания краски.
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. Для лучшего результата производите окрашивание при температуре от 21 °C и выше.
4. Держите баллон параллельно окрашиваемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите краску плавными перекрывающимися движениями тонкими слоями.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода краски.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: пропан, акриловые смолы, этилацетат, метиленхлорид, титановый пигмент, углеродистая сажа, сжиженный углеводородный газ.

Масса нетто: 226 г (272 мл).

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в плотно закрытом баллоне, в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50 °C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40 °C до +49 °C.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.