

ELEKTROSTANDARD®


Инструкция по эксплуатации

Трековые светильники от компании Elektrostandard® - современное и технологичное средство для создания систем освещения в торговых центрах, офисных помещениях, а также там, где требуется расстановка световых акцентов или мощный направленный источник света. Встроенные в корпус 4 затемняющих элемента позволяют придать световому пятну форму квадрата, треугольника или любой другой простой геометрической фигуры. С помощью фокусированного кольца можно отрегулировать границы светового пятна: сделать их четкими или немного размытыми. Также возможно использование в качестве источника общего освещения.

Технические характеристики

Питание	230 В
Потребляемая мощность	36 Вт
Световой поток	1072 Лм
Цветовая температура	4200К
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Коэффициент пульсации освещенности	≤5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размер	275*80*95 мм
Рабочая температура	-20 ... +40 °С
Материал корпуса	Металл, пластик
Срок службы	5 лет

Чертёж модели

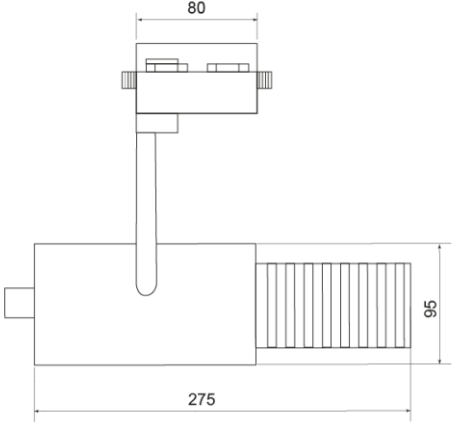

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Комплектация: Трековый светодиодный светильник – 1 шт., перчатки –1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Требования по технике безопасности



- Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 230В без шинопровода, или к любым другим источникам питания не имеющих стандарт питания ~230В, 50Гц.
- Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями корпуса или контактной группы для подключения.
- Запрещается использовать светильник в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
- Запрещается монтаж трековых систем на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.
- Уход за светильником производить только при отключенном электропитании. Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом спиртовом растворе. Не используйте агрессивные чистящие средства.
- При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

Правила монтажа




Внимание!
Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск. Все работы по установке и обслуживанию светильника производить только при отключенной питающей сети.

Установите однофазный шинопровод и подведите питающий провод (Рис.1).		Поверните фиксатор и контактный рычаг светильника в положение ON (Рис.3).	
---	--	---	--

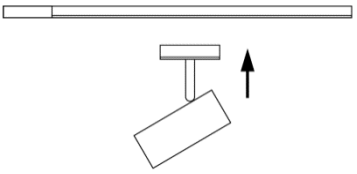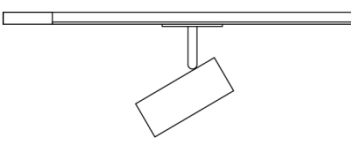Вставьте лампу в светильник, после чего установите светильник в шинопровод. После установки убедитесь, что светильник ровно стоит на шинопроводе - скольжение светильника должно осуществляться плавно, без задержек и рывков (Рис.2).		Установка завершена (Рис.4).	
---	---	-------------------------------------	---

Устройства модели

- Регулировка шторок под разными углами позволяет изменять размеры освещаемой зоны.
- Поворотный механизм позволяет направлять световой поток под любым углом.
- Встроенной оптической системы ZOOM, поможет добиться резкости границы светового пучка.
- С помощью диммера на корпусе светильника можно реализовать плавную регулировку от 0% до 100%.

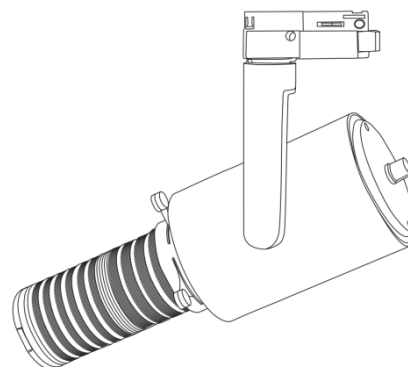

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20 \dots +40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе)



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Штамп магазина:

EA

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO.,LTD», NO5, KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. "Чжуншань Ур Лайтин Кампэни Лтд", Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.