

# ELEMENT

## ПРИБОР ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ **ELEMENT 939**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием паяльной станции внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

**Производитель:** Гуанчжоу Яхуа Электроник Экуипмент Ко, Лтд /Guangzhou Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.  
**Адрес производителя:** Шаджинг восточная дорога №13, индустриальный район ЙонгКсинг, ЛонгГуй,  
дорога ГуангКонг, Гуанчжоу, ГуангДонг, Китай / No.13 ShaJing East Road, YongXing industrial district, LongGui,  
GuangCang road, GuangZhou, GuangDong, China  
TEL: 86 20-87470526 Ext.821 / 86 20-87470285

**Импортер (Уполномоченный производителем представитель):** ООО "А-МЕГА"  
**Юридический адрес:** 111524 г.Москва, ул.Электродная10, ст.21, офис 43 тел. +7(495)672-70-20

**ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ И/ИЛИ ИЗДЕЛИИ.**

Например: **№.H190800213**

Год Месяц



## I. НАЗНАЧЕНИЕ

Его устройство подходит для выжигания по дереву, кожи, коры деревьев, бамбука, мебели, пластиковых форм и многого другого.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ELEMENT 939

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Размеры                  | Д144*Ш125*В90мм ±5мм   |
| Температурный диапазон   | 250°~750°С/482°~1382°F |
| Температура эксплуатации | 0°~40°С/32°~104°F      |
| Регулятор температуры    | Да                     |

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 5 лет

### Комплектация

Пирографическая станция - 1 шт

Держатель - 1 шт

Выжигатель - 1 шт


Отвертка - 1 шт

Насадки выжигателя - 20 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

## II. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫЖИГАТЕЛЯ

1. Ручка выжигателя
2. Пружинная подставка
3. Держатель выжигателя
4. Банка для насадок
5. Поддон для очистки
6. Регулятор температуры
7. Индикатор работы
8. Выключатель питания
9. Гнездо подключения выжигателя

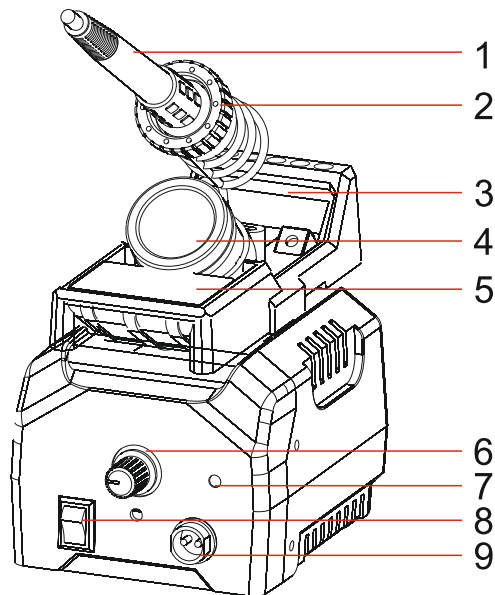

01

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Название оборудования:      |            |
| Модель:                     |            |
| Покупатель:                 |            |
| Продавец:                   |            |
| Срок гарантийной поддержки: | 12 месяцев |

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (Фамилия покупателя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Подпись покупателя)

Уполномоченный представитель  
продающей организации \_\_\_\_\_

М.П.


Подпись

## VII. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 80% при  $25^{\circ}\text{C}$ . В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию.
2. Прибор транспортируют транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с прибором не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.


## III. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЖИГАТЕЛЕМ

1. В зависимости от предпочтений пользователей можно установить держатель выжигателя либо сбоку пирографической станции, либо сверху станции. Способ установки показан на рисунке (1-1).
2. Вставьте держатель выжигателя в установочные пазы → Вставьте винт в резьбовое отверстие держателя выжигателя и затяните винт, чтобы зафиксировать держатель выжигателя на станции.
3. Установите пружинную подставку в держатель выжигателя.
4. Подключите выжигатель к станции и поместите его подставку в держателя.
5. Подключите станцию к сети. Включите выключатель питания, насадка выжигателя начнет нагреваться, при этом загорится индикатор работы. Установите желаемую температуру и начните работу по выжиганию, как только температура достигнет заданной.
6. После завершения операции верните выжигатель в подставку в держателя. **ВЫКЛЮЧИТЕ** выключатель питания. **ОТСОЕДИНИТЕ** вилку питания, если пирографическая станция не используется в течение длительного периода времени.

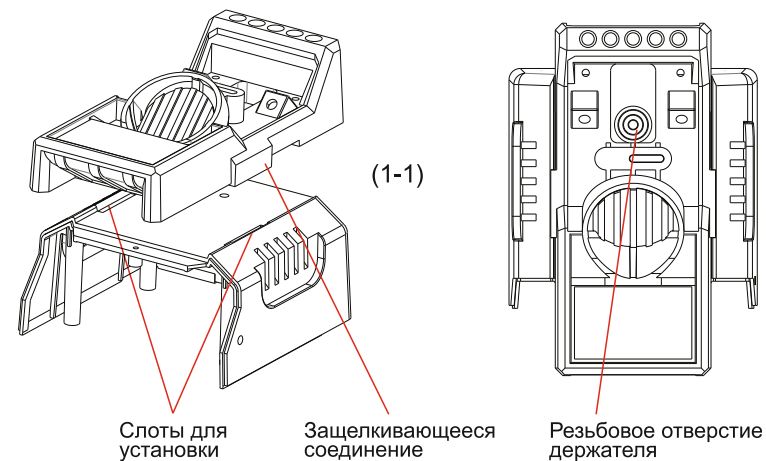

## IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Замена насадок выжигателя: Отвинтите винты → Снимите насадку → Установите новую насадку → Закрепите винты.

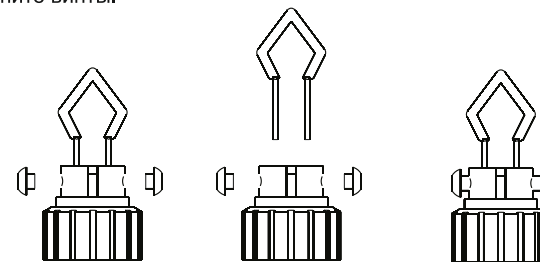


**ВНИМАНИЕ:** Насадку выжигателя можно менять только после того, как она остынет. Убедитесь, что насадка вставлена до упора.


## V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ НАСАДОК




**Точечный наконечник** – для обводки, тонких линий и детализации.




**Кончик «ложечкой»** для текста, детализации, низкотемпературного затенения глубины резкости.




**Скошенный кончик** – для затенения и обводки.



**Скошенный острый шейдер** – для точного затенения, детализации и растушевки



**Скошенный плоский шейдер** – для растушевки, тонкой растушевки, обводки и резки лезвием.




**Изогнутый наконечник** – для растушевки, тонкой обводки и общего рисования.




**Точечный «алмазный» кончик** для детализации и обрисовки.




**Круглый проволочный кончик** – для обводки и растушевки.




**Длинный проволочный кончик с круглым острием** – для обводки, растушевки и тонкой растушевки.




**Длинное острое плоское перо** – для обводки, растушевки и тонкой растушевки.




**Плоский наконечник** – Для плоских поверхностей, растушевки, низкотемпературной многослойной растушевки.




**Ножовой шейдер** – для растушевки, тонких линий, затенения, низкотемпературного затенения глубины резкости.




**Скошенный круглый шейдер** – для затенения больших поверхностей и обводки.




**Скошенный круглый кончик** – для очерчивания небольших участков




**Скошенный острый кончик** – растушевка, точная обводка, резка и резьба, а также детализация.




**Изогнутый плоский шейдер** – для растушевки, тонкой растушевки, обводки, вырезания и резьбы.




**Плоский «алмазный» шейдер** для затенения, обводки, резки и резьбы.



**Плоский круглый шейдер** – для обводки, растушевки и затенения.



**Длинный плоский шейдер** – для обводки, растушевки и точного низкотемпературного затенения.



**Длинный плоский шейдер XL** – для обводки, растушевки, затенения и вырезания.

## VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы обеспечить постоянную защиту от риска поражения электрическим током, подключайтесь только к правильно заземленным розеткам.
2. Не погружайте изделие в воду.
3. Горячая поверхность. Избегать контакта с кожей.
4. Опасность поражения электрическим током. Чтобы обеспечить постоянную защиту от поражения электрическим током, отключайте устройство от источника питания, когда оно не используется.
5. Выжигатель следует устанавливать на держатель при перерывах в работе.
6. ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО И ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
7. Во избежание поражения электрическим током отключите устройство от сети перед заменой предохранителя и выполнением других работ.
8. Заменяйте предохранитель только тем же типом и номиналом.
9. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их эксплуатацию, безопасность.
10. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
11. Если ШНУР ПИТАНИЯ поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
12. Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги. Храните его в помещении. Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации.
13. Неосторожное использование прибора может привести к возгоранию.
  - будьте осторожны при использовании прибора в местах, где есть горючие материалы;
  - не работайте в одном и том же месте в течение длительного времени;
  - не используйте его во взрывоопасной атмосфере;
  - помните, что тепло может передаваться горючим материалам, находящимся вне поля зрения;
  - после использования поставьте прибор на держатель и дайте ему остыть перед хранением;
  - не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Для обеспечения личной безопасности выключите выключатель питания после завершения работы; Если вы не пользуетесь в течение длительного периода времени, пожалуйста, отключите шнур питания!!!
15. Выжигатель следует использовать только для выжигания. Не ударяйте им по рабочей поверхности, чтобы удалить остатки материалов (можно очистить с помощью губки держателя).
16. При работе образуется дым, обеспечьте достаточную вентиляцию.
17. После использования помните, что для охлаждения устройство следует поместить на держатель.
18. Доступны более длинные съемные шнуры питания, которые можно использовать, если при их использовании соблюдать осторожность.
19. Если используется длинный съемный шнур питания:
  - 1) Маркированные электрические характеристики съемного шнура питания или удлинителя должны быть не меньше электрических характеристик прибора;
  - 2) Удлинитель должен быть трехпроводным с заземлением;
  - 3) Более длинный шнур следует расположить так, чтобы он не свисал со столешницы или столешницы, где о него можно споткнуться, зацепиться или случайно потянуть (особенно дети).