

ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5° С и более 40° С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении одного года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

Подробное описание изделий см. на сайте WWW.HOPA-M.RU

Вопросы и предложения присылайте по адресу

INFO@WWW.HOPA-M.RU

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

печать
магазина

подпись
продавца

дата
продажи



РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

DOOR HANDLES



WWW.HOPA-M.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Описание – дверные ручки (комплект из двух штук)

Назначение – для установки на деревянные и металлические двери.

Материалы: сплав алюминия, механизм - сталь, закаленная сталь.

Покрытие: гальваническое, 5 слоев

Ресурс работы – не менее 350.000 циклов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Дверная ручка	2 шт.
2. Квадратный стержень	1 шт.
3. Стопорный винт ручки	2 шт.
4. Стопорный винт накладки*	2 шт.
5. Комплект стягивающих втулок и винтов	2 шт.
6. Шуруп	6 шт.
7. Ключ шестигранный ручки	1 шт.
8. Ключ шестигранный накладки*	1 шт.
9. Инструкция	1 шт.


* только для моделей ручек на квадратном основании

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки корпуса замка* (* в комплект не входит, приобретается отдельно);
2. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления дверных ручек (1), под шурупы (6) или под стягивающие втулки (5) в зависимости от выбранного способа крепления. Установите стягивающие втулки (5) в дверном полотне;
3. Вставьте квадратный стержень (2) в дверное полотно так, чтобы вырез под фиксирующий винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки (1) с двух сторон и зафиксируйте их с помощью стопорного винта ручки (3);
4. Снимите декоративные накладки и закрепите основание ручек (1) с помощью шурупов (6) или с помощью стягивающих винтов;
5. Закрепите декоративные накладки на дверных ручках (1).

Монтаж

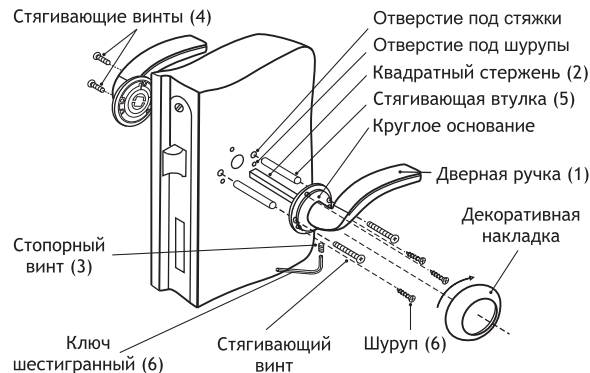

Виды оснований ручек



ручка на круглом основании



ручка на квадратном основании

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.