

Сведения о производителе

Страна производитель: Россия

Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.

Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосренген, Киевское шоссе, 21-й км.,
домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(495) 149-01-00

Электронная почта: info@kxem.ru

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -40С до + 50С;

Относительная влажность воздуха до 95% при 25С.

Хранение

Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

Способы утилизации и переработки

Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

Эксплуатационный срок

Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель:

Номер партии: _____

Количество в партии: _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____


Сборщик №: _____

Представитель ОТК: _____ (штамп ОТК)

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи: _____ (число, месяц, год)

Продавец: _____ (подпись, штамп магазина)

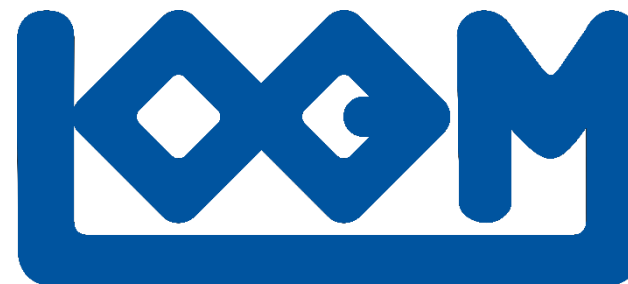

Коксохим-Электромонтаж

Светильник светодиодный

KXM-LED-DMD 40 Вт.

Цветовая температура: 5000K

Рассеиватель: ПР

Артикул: KXM-LED-DMD 40Вт/6400лм/5000K/210x140x150мм

Паспорт изделия, v. 1

Общие сведения и назначения

1. Светильники KXM-LED-DMD (далее изделие) для освещения дорог, магистралей, тротуаров, парков, дворовых территорий, площадок, производственных помещений, складов.
2. Варианты монтажа: накладной, подвесной.
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения светового потока лм могут различаться от разных партий светодиодов на $\pm 15\%$.
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более $\pm 10\%$.

Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.
6. **Правила эксплуатации**

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

**С целью сохранения гарантии обязательно:*

- 2) Не размещать светильник в зонах с высокой температурой или в одном помещении с источниками инфракрасного излучения;
- 3) Протирать чистой влажной, а затем сухой мягкой тканью каждые 3 месяца линзы, с целью устранения налета, который может вызвать перегрев изделия;
- 4) Продувать воздухом под давлением радиатор светильника не реже 1 раза в 6 месяцев; если светильник расположен в зоне повышенной запыленности, то обеспечивать продувку радиатора чаще.
- 5) Обеспечивать постоянное наличие заземления на приборе.
- 6) Не накрывать радиатор. Обеспечить свободное пространство во всех направлениях не менее 30 см.
- 7) Не устанавливать светильник светотехнической линзой вверх.
- 8) Прожекторы предназначены для работы от сети переменного тока с номинальным сетевым напряжением 220-230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013..
- 9) Эксплуатировать прожекторы в сетях подверженных скачкам сетевого напряжения запрещено.

Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Закрепить светильник на необходимую поверхность. Выставить необходимый угол наклона светильника.
3. Работы по установке и подключению светильника выполняются только при отключенном электропитании
4. Установить штепсель светильника в розетку с защитным заземлением.
5. Проверить работу светильника.

Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;

Паспорт на изделие – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики изделия

Модель светильника	KXM-LED-DMD
Световой рисунок	точки
Напряжение питания, В	220
Номинальная частота тока, Гц	50
Потребляемый ток в установившемся режиме, А	0,18
Потребляемая мощность, Вт	40
Световой поток, лм	6400
Цветовая температура, К	5000
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ-1
Класс светораспределения	П (прямого света)
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	210х140х150
Масса светильника, кг	1,2
Рассеиватель	Прозрачный, поликарбонат
Срок службы	Не менее 50000 часов
Коэффициент пульсация светового потока, %	<5
Угол рассеивания, °	60