
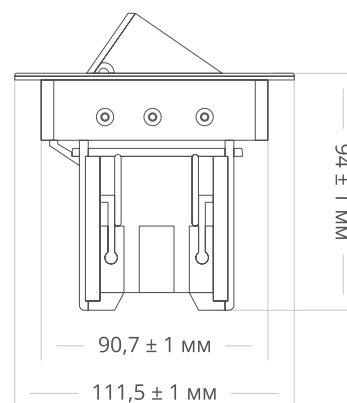


Mebox 47 2 EURO 2 USB

Технические характеристики

Количество гнёзд	2 EURO
Доп. разъёмы	2 × USB-A
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,6
Гарантия	1 год

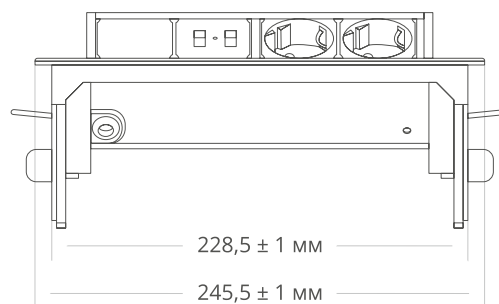

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие 230 × 92 мм для блока;
2. Снимите пластиковые заглушки по краям блока, сжав боковые «ушки» и потянув вниз;
3. Установите блок и наденьте заглушки;
4. Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации:

Нажмите на крышку и дождитесь открытия.

Для деактивации:

Нажмите на крышку до щелчка.