

Мебах MX-226

2 EURO + 2 USB | 3 EURO

Подходит для помещений, где требуется подключение нескольких приборов одновременно: офис, детская, гостиная, номер в отеле и т. п. Эргономично решает проблему висящих путающихся проводов и неудобных переносных блоков.



Инструкция
Мебах MX-226



	Meбах 226 2+2	Meбах 226 3
Артикул	USB МХ-226-USB/SV/CB USB МХ-226-USB/BK/CB	МХ-226/SV/CB МХ-226/BK/CB
Количество гнёзд	2 EURO	3 EURO
Доп. разъёмы	2 × USB Type-A	—
Размеры (ш×г×в, мм)	265 × 129 × 68.2	
Управление	Полуавтоматическое (нажать на кнопку)	
Цвета корпуса	 серебро + чёрный чёрный	
Мощность, Вт	3500	
Напряжение, В	220	
Ток, А	16	
Длина провода, м	1,6	
Монтажное отверстие (д×ш, мм)	224 × 110	






*Для активации
нажмите на кнопку*

Светодиодный **индикатор** питания

USB-разъёмы в модели MX-226 2+2

Кнопка активации блока

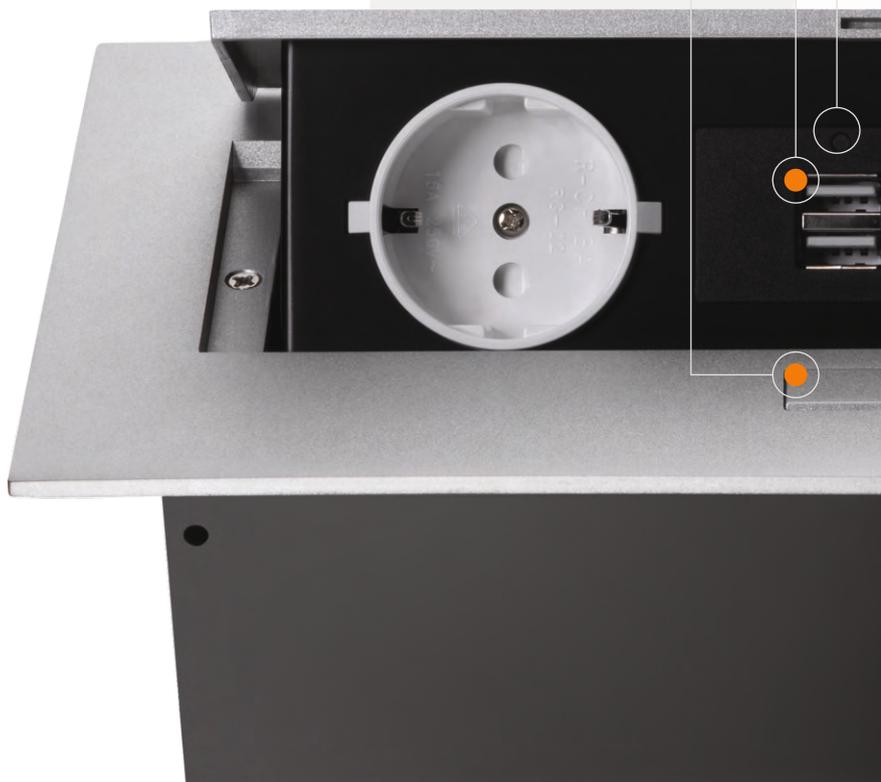

Защита от царапин, отпечатков, пыли и грязи

Порты MX-226 защищены от проникновения грязи и пыли, благодаря тому, что устройство полностью спрятано внутри стального корпуса-короба до активации; это решение увеличивает срок службы.

Крышка блока покрыта специальной краской, которая предотвращает появление царапин и отпечатков.

Верхняя часть корпуса изготовлена из **цинкового сплава**, нижняя — из **стали**

Удвоенная безопасность благодаря защитным шторкам и заземлению



*Для деактивации
закройте до щелчка*



Установка в пол

В данной серии встраиваемых блоков присутствует модель без шнура питания, которую можно вмонтировать прямо в пол. Блок будет практически незаметен и не нарушит гармонию интерьера.