


Mebax MX-226 3 EURO

Технические характеристики

Количество гнёзд	3 EURO
Доп. разъёмы	—
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	 
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,3
Гарантия	1 год

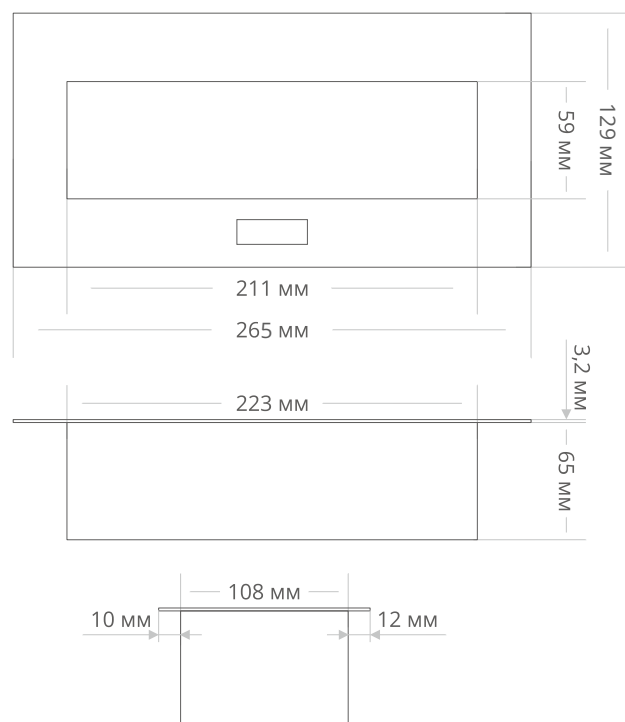

Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

Установка

1. Подготовьте отверстие 110 × 224 мм для блока;
2. Установите блок и наденьте заглушки, чтобы плотно зафиксировать положение блока;
3. Установите блок в подготовленное отверстие;
4. Закрепите стальное основание в столешнице с помощью четырёх саморезов в ушки на корпусе;
4. Подключите кабель питания к электрической сети.

Эксплуатация

Для активации:

Нажмите на крышку и дождитесь открытия.

Для деактивации:

Нажмите на крышку до щелчка фиксатора.