




Сменные пластины для нарезания резьбы, частичный профиль




- глубина врезания до 3,5 мм
- стружколом шлифованный
- геометрия шлифования AA
- учитывать соответствие размера державки/пластины 04 или 06

Для державок типа GH305/GB305 см. со стр. 156

GÜHRING NAVIGATOR

Параметры резания см. стр. 185

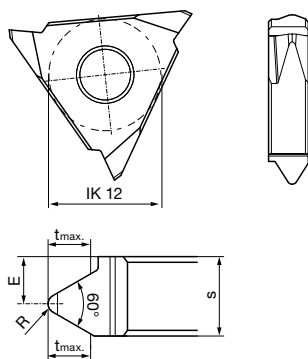

Правое исполнение как на схеме
Левое исполнение - зеркальное отображение



Режущий материал	VHM		
	Тип	GG 305	GG 305
Покрытие		GG 305	GG 305
		FIRE	TiCN
			без покрытия

Артикул № 25654 25656 25658

Направление резания (R) (R) (R)

Код-№.	Обозначение	P	E	R	t max	s	Размер
			mm	mm	mm	mm	
12,010	GG305.TM00.100.AA.04.R	1,00	3,60	0,14	0,70	4,20	04
12,020	GG305.TM00.125.AA.04.R	1,25	3,50	0,17	0,85	4,20	04
12,030	GG305.TM00.150.AA.04.R	1,50	3,40	0,21	1,00	4,20	04
12,040	GG305.TM00.175.AA.04.R	1,75	3,20	0,25	1,20	4,20	04
12,050	GG305.TM00.200.AA.04.R	2,00	3,10	0,28	1,35	4,20	04
12,060	GG305.TM00.250.AA.04.R	2,50	2,90	0,36	1,65	4,20	04
12,070	GG305.TM00.300.AA.04.R	3,00	2,60	0,43	2,60	4,20	04
12,080	GG305.TM00.600.AA.06.R	3,0-6,0	3,50	0,43	3,50	6,20	06
12,090	GG305.TM00.350.AA.04.R	3,50	2,50	0,50	2,50	4,20	04

Артикул № 25655 25657 25659

Направление резания (L) (L) (L)

Код-№.	Обозначение	P	E	R	t max	s	Размер
			mm	mm	mm	mm	
12,010	GG305.TM00.100.AA.04.L	1,00	3,60	0,14	0,70	4,20	04
12,020	GG305.TM00.125.AA.04.L	1,25	3,50	0,17	0,85	4,20	04
12,030	GG305.TM00.150.AA.04.L	1,50	3,40	0,21	1,00	4,20	04
12,040	GG305.TM00.175.AA.04.L	1,75	3,20	0,25	1,20	4,20	04
12,050	GG305.TM00.200.AA.04.L	2,00	3,10	0,28	1,35	4,20	04
12,060	GG305.TM00.250.AA.04.L	2,50	2,90	0,36	1,65	4,20	04
12,070	GG305.TM00.300.AA.04.L	3,00	2,60	0,43	2,60	4,20	04
12,080	GG305.TM00.600.AA.06.L	3,0-6,0	3,50	0,43	3,50	6,20	06
12,090	GG305.TM00.350.AA.04.L	3,50	2,50	0,50	2,50	4,20	04