

EPIISO®

RUS



EPF-220

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ
РУЧНОЙ / НАЛОБНЫЙ

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры:	126x26 мм
Вес:	119 г (с аккумулятором)
Тип светодиода:	LUMINUS SST40 10W
Источник питания:	Аккумулятор (съёмный)
Параметры аккумулятора:	18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 0.8A
Время заряда:	~3.5 h
Степень защиты от пыли и влаги:	IP44

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь EPIISO EPF-220
Аккумулятор EPIISO 18650 2200mAh 3.7V
Ремешок на запястье
Налобный ремень с 2мя креплениями
Кабель USB - USB Type-C
Запасные резиновые уплотнители
Руководство пользователя / Гарантийный талон

2


ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



3

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА

Индикация света отображается, когда фонарь включен.

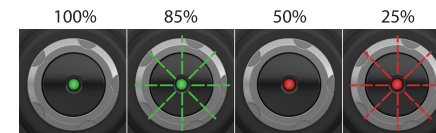

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 3.5 часов.

Во время заряда светодиодный индикатор горит красным светом. Когда загорится зелёный, аккумулятор полностью заряжен.

4

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для замены аккумулятора, необходимо открыть нижнюю крышку фонаря против часовой стрелки.

Аккумулятор вставляется контактом (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

TURBO – максимальная яркость (дистанция до 130м)
HIGH – высокая яркость
MIDDLE – средняя яркость
LOW – низкая яркость
MOON – минимальная яркость
STROBE – мигание

Чтобы включить или выключить фонарь необходимо нажать на 0.5-1 секунды кнопку вкл/выкл. Фонарь запоминает режим и включается на последнем до выключения режиме.

Одинарное кратковременное нажатие кнопки вкл/выкл переключит режим.

Двойное кратковременное нажатие заблокирует фонарь (свет мигнёт дважды). Таким же способом можно разблокировать обратно.

Режим **STROBE** включается длительным нажатием (3 секунды) кнопки вкл/выкл.

Режимы	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
Яркость, Лм	1000	650	500	350	80	есть
Время работы, ч	1	1.5	2.5	3.5	16	-

6

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумулятор.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Рекомендуется периодически смазывать резиновые уплотнители и резьбовые части фонаря. При повреждении резиновых уплотнителей, необходимо их заменить.

Не разбирайте головную часть фонаря и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Фонарь выделяет большое количество тепла, вследствие чего происходит сильный нагрев корпуса, будьте осторожны.

Рекомендуем пользоваться блокировкой при переноске, чтобы исключить случайное включение фонаря.

Запрещается пользоваться фонарём в критической близости с легковоспламеняющимися веществами.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.



Будьте осторожны!
Нагрев корпуса!

7

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 3 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае повреждения светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ:
ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Эсен Энтерпрайз Ко, Лтд., Хан Сэн Ваньчай Буилдинг, Хеннессы Род, Вань Чай, Гонконг.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.



epilso.ru



EPIISO®

Модель
Фонарь EPIISO EPF-220

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller's signature

5

8

EPIISO®

ENG

EPF-220

RECHARGEABLE
FLASHLIGHT / HEADLAMP

USER GUIDE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material:	Aluminum
Product size:	126x26 mm
Weight:	119 g (with battery)
LED type:	LUMINUS SST40 10W
Power supply:	Rechargeable battery (removeable)
Battery type:	18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Charging port:	USB TYPE-C
Input current:	5V 0.8A
Charging time:	~3.5 h
IP Rating	IP44

INCLUDED

EPIISO EPF-220 flashlight
EPIISO 18650 Li-Ion 2200mAh rechargeable battery
Lanyard
Head strap with 2 types of holders
USB to type-C cable
Seal rings
User guide / Warranty card

2


DETAILED DESCRIPTION




3

BATTERY INDICATOR

Battery level indicator works when flashlight is on.

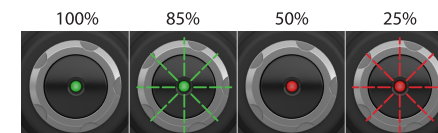

BATTERY CHARGE

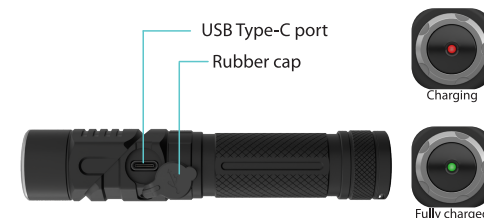

To charge the flashlight battery, unscrew the rubber cap and connect an external power source, such as a USB adapter (not included), using a USB cable. The battery will fully charge in approximately 3.5 hours.

During charging, the LED indicator glows red. When it glows green, the battery is fully charged.

4

BATTERY REPLACEMENT

To replace the battery, turn the bottom cover counterclockwise.

Insert the battery with the contact (+) facing the head of the flashlight and the opposite side (-).

LIGHTING MODES

TURBO – maximum brightness (distance up to 130 m)
HIGH – high brightness
MIDDLE – medium brightness
LOW – low brightness
MOON – minimum brightness
STROBE – flashing light

To turn the flashlight on or off, press the ON/OFF button for 0.5-1 seconds. The flashlight will remember the last mode used and turn on in that mode.

Pressing the ON/OFF button briefly once will switch the mode.

Pressing the button twice will activate the light lock feature, indicated by two flashes. The lock can be released by repeating the same action.

To activate the STROBE mode, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds.

Modes	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	STROBE
Brightness, Lm	1000	650	500	350	80	yes
Operating time, h	1	1.5	2.5	3.5	16	-

6

SERVICE AND SAFETY

If the flashlight is not used for a long period of time, it is necessary to recharge the battery periodically.

Only use batteries specified in the specifications.

Periodically lubricate the seal rings and threaded parts of the flashlight. If the seal rings are damaged, replace them.

Do not disassemble or modify the flashlight, as this may cause damage.


To avoid damaging your eyesight, do not allow the flashlight beam to make direct contact with your eyes.

The flashlight generates a large amount of heat, causing it to become very hot, be careful.

To prevent accidental activation of the flashlight, it is recommended to use the lock when carrying it.

Do not use the flashlight near flammable substances.

Children under the age of 14 should not use the flashlight without adult supervision.



7

WARRANTY

The warranty for the headlamp is 3 years. The rechargeable battery comes with a 1-year warranty. The warranty does not cover accessories. If the LED fails, the whole headlamp should be replaced. During the warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with a prove of purchase and all accessories saved.

The following does not apply with the scope of limited warranty:

Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product;

Damage due to force majeure.

8

Authorized organization/importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Esen Enterprise Co., Ltd., Hang Seng Wanchai Building, Hennessy Road, Wan Chai, HK.

Organization authorized to accept claims from customers.

The production date and batch number are printed on the product or package.



episo.ru



5