

Руководство по эксплуатации

Панель светодиодная 28898 5, 28966 1, 28974 6, 28975 3

Общие сведения

Панели светодиодные (далее — светильники) предназначены для общего освещения торговых центров, офисных помещений, лестниц,коридоров, кафе, спортзалов и пр. Могут с легкостью заменить стандартные светильники ЛВО 4x18 Вт. Подходят для установки в подвесные потолки и для подвешного крепления. Комплектующие для подвешного крепления в комплект не входят. Светильники рассчитаны на питание от сети переменного тока 230 В. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.

Технические характеристики

28898 5 36 Вт 3060 Лм 4000 К	28966 1 36 Вт 3060 Лм 6500 К	28974 6 48 Вт 4080 Лм 4000 К	28975 3 48 Вт 4080 Лм 6500 К
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Коэффициент пульсации, %	<5%
Угол рассеивания, °	120
Размер корпуса, мм	595x595x19
Температура эксплуатации, °С	-20..+40
Защита от влаги и пыли	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A
Материал корпуса	Штампованная сталь
Материал плафона	Светотехнический полистирол

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции.

Комплектация

- Светильник в сборе.
- Инструкция по эксплуатации.

Правила и условия безопасной эксплуатации


- Светильник работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц, которое является опасным. К работе со светильником допускается только квалифицированный персонал.
- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденным питающим кабелем, поврежденным корпусом.
- Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Запрещена эксплуатация светильника с диммером.
- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

⚠ Запрещается

- Эксплуатировать панель без рассеивателя, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию панели.
- Эксплуатировать панель в среде с повышенной влажностью.
- Устанавливать панель на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

Правила и условия монтажа

- Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании.
- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и источника питания, проводов и коннекторов.
 - Отогните заглушку, подключите кабель к клеммной колодке внутри светильника, как показано на схеме, Верните заглушку на место.
 - Установите светильник в подвесной потолок.
 - Включите электропитание.

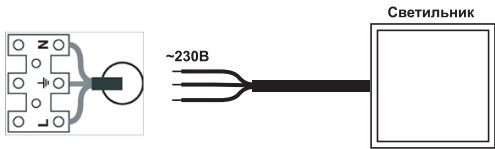

Подключение светильника к сети переменного тока 230В.

Характерные неисправности и методы их устранения

Дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей цепи	Проверьте наличие напряжения в питающей цепи и при необходимости устраните неисправность
	Неправильная схема подключения	Проверьте схему подключения и устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте: наличие и состояние рассеивающих стекол или плафонов, состояние мест соединения проводов, прочность крепления светильника.

При загрязнении светильника очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильника.

Транспортировка и хранение

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность упакованного товара от повреждений. Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 80%.

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончанию срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU С-DE.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, выданный органом по сертификации продукции ООО "Сертификационная Международная Компания", декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.НВ 11.В.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, выданной органом по сертификации продукции ООО «СЕРТИФИКА».

При возникновении неисправности

При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы — обратиться по месту приобретения светильника.

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена по месту покупки при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Паспорт изделия

Модель/артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. rev.ru

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

Импортёр: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.

RU Паспорт

1. Наименование продукции: панель светодиодная
2. Область применения: офисно-административное освещение
3. Хранение: Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
Обращаться по месту приобретения.
6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
Дата изготовления указана на упаковке согласно серии:
00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления)
Срок службы — 5 лет. Гарантийный срок — 24 месяца
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО ТД Пан Электрик
141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25
Импортёр: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.
8. Свидетельство о приёмке
Продукция торговой марки Rev изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. Комплектность
 - Светильник в сборе
 - Руководство по эксплуатации

KZ Төл құжат

1. Өнімнің атауы: панель жарықдиодты
2. Пайдаланылатын аймағы: кеңсенің әкімшілік жарығы
3. Сақтау: Техникалық шартқа сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабулы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
4. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз
5. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат
Алған жерге хабарласу
6. Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашқы екі сан — өндіріс ай, екінші екі сан — шығарылған жылы)
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі — 24 ай
7. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр.А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай
Уәкілетті ұйым: TD Pan Electric, LLC, 141402, Мәскеу облысы, Ресей, Химки қ. Ленинград көшесі 25
Импорттаушы: «Artex» ЖШҚ, 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово, Западный ықшам ауданы, ст. Қазанның 25 жылдығы 9, пом. 013.
8. Қабылдау куәлігі
Rev сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. Жинағы
 - Жиналған панель
 - Нұсқаулық



Панель
светодиодная

28898 5
28966 1
28974 6
28975 3

Руководство
по эксплуатации

Энергия

