

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ



Назначение и область применения

Светильник светодиодный предназначен для работы в электросетях переменного тока с напряжением 230 В с частотой 50 Гц. Область применения светильника: внутреннее освещение общественных помещений (офисы, магазины, жилые помещения), в качестве акцентной подсветки кухонных гарнитуров, небольших витрин, шкафов и вспомогательного интерьерного освещения.

Технические характеристики

Артикул	28940 1	28941 8	28942 5	28943 2	28944 9	28945 6	28946 3	28947 0
Размер (диаметр x высота) мм	ø118x15	ø168x15	ø188x15	ø293x15	ø118x15	ø168x15	ø188x15	ø293x15
Световой поток, лм	680	1190	1530	2040	680	1190	1530	2040
Потребляемая мощность, Вт	8	14	18	24	8	14	18	24
Средний срок службы, ч	до 30 000							
Цветовая температура, К	6500				4000			
Коэффициент цветопередачи	>70							
Угол освещения, °	120							
Степень защиты	IP20							
Напряжение питания, В	230							
Гарантийный срок, лет	2							
Рабочая температура, °С	-20 + 45							
Класс защиты	II							

Комплект поставки:

1. Светильник светодиодный - 1 шт.
2. Драйвер - 1 шт.
3. Инструкция - 1 экз.
4. Монтажное кольцо - 1 шт.



Правила и условия монтажа

Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом.

а. Подключение светильника к сети 230 В производится через источник питания (драйвер)

а. Отключите питающее напряжение от сети;


б. Подключите сетевой провод к драйверу;

в. При помощи рзъем отключте дайве к светильнику.

Установите светильник в потолок.

- Включите питание.

Подключение светильника к сети переменного тока 230 В

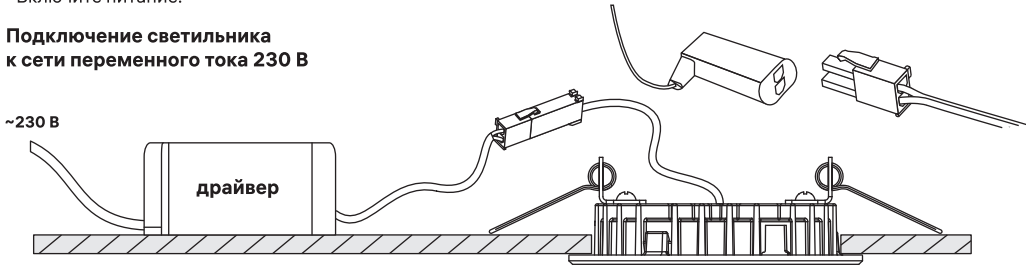

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке светильника убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника и источника питания, проводов и коннекторов. Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения товара. Светильник / люстра предназначен для использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Запрещается

- 1. Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- 2. Подключать светильник к поврежденной электропроводке.
- 3. Переделывать конструкцию светильника.
- 4. Устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200 °С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.
- 5. При повреждении питающего кабеля, светильник должен быть утилизирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °С до +50 °С и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильник рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения, либо утилизировать как обычные бытовые отходы.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.AД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025; декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.В.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший светильник (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

Модель Артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Сделано в Китае.

Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, № 1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

rev.ru

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25. Тел.: +7 (495) 739-39-20

Импортер: ООО «Артэкс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября д. 9, пом. 013.



Чат-бот
службы поддержки
ответит на все вопросы

Светильник
содержит
встроенные
СД модули¹

A++

A+

A

B

C

D

E

} СД

Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

¹Шамда орнатылган ДК модульдері
²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес
ауыстырылды