

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Название оборудования:	
Модель:	
Покупатель:	
Продавец:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (Фамилия покупателя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (Подпись покупателя)

Уполномоченный представитель
продающей организации _____

М.П.

Подпись

Производитель: Шеньжень Смарт Чойс Электроник Ко., Лтд/Shenzhen Smart Choice Electronics Co., Ltd

Адрес производителя: Помещение 716, Здание Би, Здание Ксиньхуа, Дорога Хуакианг, Квартал Футиан, Шеньжень, Китай/Room 716, Building B, Xinghua Building, Huaqiang Street, Futian District, Shenzhen, China.

Импортер (Уполномоченный производителем представитель): ООО "А-МЕГА"

Юридический адрес: 111524 г.Москва, ул.Электродная10, ст.21, офис 43 тел. +7(495)672-70-20

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ И/ИЛИ ИЗДЕЛИИ.

Например: No.Н190800213

Год Месяц



ТЕРМОСТОЛ
ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬ ПЛАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ELEMENT 1010/1515/2020/2030/3030/3040



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку прибора. Пожалуйста, перед использованием стола внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.
Заявление: Компания оставляет за собой право улучшать и обновлять продукты, технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Термостол представляет собой интеллектуальную нагревательную станцию с постоянной температурой, которая подходит для разных вариантов использования, требующих постоянного нагрева, например: предварительный нагрев печатных плат, замена LED дисплеев, формование, дозирование. Химические эксперименты; термическое отверждение и т.п.

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ELEMENT 1010	ELEMENT 1515	ELEMENT 2020	ELEMENT 2030	ELEMENT 3030	ELEMENT 3040
Напряжение питания	~AC110V±10% 50/60Гц / ~AC220V±10% 50/60Гц					
Мощность	350Вт	500Вт	700Вт	900Вт	1500Вт	2000Вт
Диапазон температур	Температура окружающей среды – 400°C					
Нагревательная плита (мм)	100*100	150*150	200*200	200*300	300*300	300*400

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 месяцев

Комплектация

Термостол в комплекте - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

III. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием убедитесь в наличии заземления, чтобы избежать поражения электрическим током.



Пожалуйста, не прикасайтесь и не кладите ничего на поверхность, чтобы избежать ожогов и возгорания.



Пожалуйста, избегайте брызг жидкости, высокая температура может привести к кипению жидкости.




Этот продукт не подходит для влажной, легковоспламеняющейся, взрывоопасной, сильно запыленной окружающей среды.



Только квалифицированный электрик/специалист может разбирать или обслуживать это устройство.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Панель управления

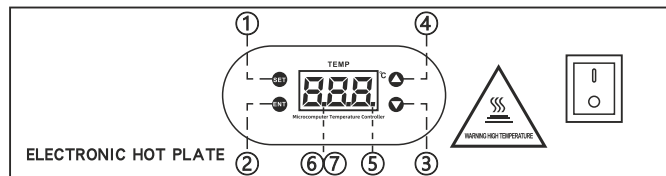

- 1 Кнопка SET (установки) температуры
- 2 Кнопка ENT (вести), сохранение установленной величины
- 3 ▲ Кнопка увеличения температуры
- 4 ▼ Кнопка снижения температуры
- 5 Индикатор нагревания (постоянно горит при нагреве)
- 6 Реальная температура, действительная температура, (когда не мигает)
- 7 Установленная температура, показывает ранее установленный пресет, когда мигает

Порядок работы

1 Установка температуры

Нажмите кнопку «SET», индикатор температуры начнет мигать, нажимая кнопки «▲» или «▼» установите необходимую температуру, подтвердите сделанный выбор нажав кнопку «ENT».

2 Режим Auto-tuning (Автонастройки)

Термостол имеет функцию Автонастройки, он может самонастраиваться с помощью ПИД-контроля (пропорционально-интегрально-дифференциального) контроля температуры, а также функцию самообучения и памяти за контролируемым объектом для улучшения эффекта стабильности температуры. Нажмите кнопку «▲» и удерживайте ее 5 секунд, чтобы войти в режим Автонастройки. Обычно процесс автонастройки занимает 10–40 минут.

3 Калибровка температуры

Нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее 5 секунд для входа в режим настройки контроллера. Величина Модификации температуры может быть установлена после последовательного нажатия кнопок «SET» и «ENT» несколько раз, пока на индикаторе не отобразится надпись «SC». Изначально величина Модификации температуры равна «0».