

Lightbar FX500-CB SM

Более высокая освещенность гарантирует повышенную безопасность на дороге



Центральная и индивидуальная установка

Возможна индивидуальная установка благодаря двойной сертификации ECE



Дальность освещения до **440** метров


Улучшенное освещение ближнего и дальнего поля



Комбинированный луч

Комбинированный луч света

Техническое описание продукта

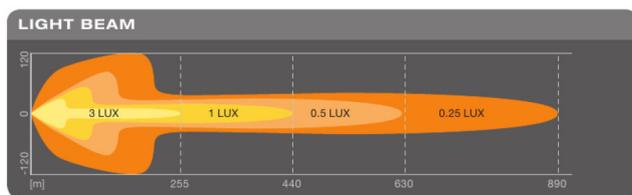

Светодиодные лампы вспомогательного света сделают обслуживание и вождение проще и приятнее. Светодиодная фара дополнительного света LEDDriving Lightbar FX500-CB. Превосходная видимость на неосвещенных сельских и грунтовых дорогах - не проблема для дополнительной фары ближнего и дальнего света LEDDriving Lightbar FX500-CB. Её 20 мощных светодиодов обеспечивают видимость до 440 метров и повышенную безопасность дорожного движения. Даже в сумерках или в условиях плохой освещенности светодиодная балка OSRAM LEDDriving Lightbar FX500-CB буквально зальёт дорогу близким к дневному свету лучом с цветовой температурой до 6000 Кельвинов без ослепления водителей встречного транспорта. Интеллектуальная конструкция отражателя отводит свет от светодиодов так, что встречные автомобили подвергаются воздействию света только косвенно. Свет равномерно распределяется под углом в пять градусов. Надежный, долговечный и универсальный. Независимо от того, нужен Вам светодиодный рабочий свет или дополнительная фара дальнего света - впечатляющие характеристики и длительный срок светодиодной балки LEDDriving Lightbar FX500-CB делают ее оптимальным выбором. Созданная для широкого спектра применений, эта фара дополнительного света не поддается влиянию факторов окружающей среды. Она отличается особенной прочностью благодаря качеству своего изготовления и износостойкой поликарбонатной линзе. Интегрированный драйвер и система терморегуляции предотвращает повреждения, вызванные перегревом. Полная защита полярности обеспечивает автоматическое отключение светодиодов в случае превышения напряжения. Яркость для широкого спектра применений LEDDriving Lightbar FX500-CB - настоящее удовольствие как на дороге, так и на бездорожье. Светодиодная фара дополнительного света соответствует всем требованиям ECE, обеспечивает отличную видимость и, следовательно, повышенную безопасность на дорогах. Кроме того, она добавит стильный штрих к дизайну Вашего внедорожника. Светодиодная фара дополнительного света LEDDriving Lightbar FX500-CB может быть установлена на транспортные средства 12 В, а также на сельскохозяйственную и строительную технику, грузовые автомобили, внедорожники и вездеходы. Яркость в 5500 люмен, высочайшая оптическая эффективность и равномерное распределение света с уменьшенным эффектом бликов.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL104-CB SM
Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 В
Номинальная мощность	70,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	5500 лм
Цветовая температура	6000 К

Размеры и вес

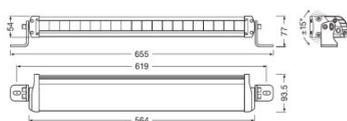


Вес продукта	2100,00 g
Длина	0,0 mm

Срок службы

Срок службы T _c	5000 h
Guarantee	5 years

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

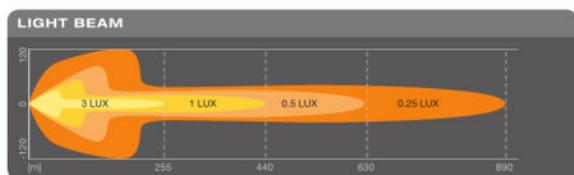

Luminous intensity distribution

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	ECE R10, R112
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP67

Классификация

Номер заказа	LEDDL104-CB SM
--------------	----------------

Условия поставки

Код заказа	851220009000
------------	--------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

Техническое описание продукта

4052899614079	Lightbar FX500-CB SM	Folding carton box 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 дм ³	2398.60 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM	Shipping carton box 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 дм ³	10240.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application LEDriving D&W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU)
	Movie application LEDriving Driving & Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Соответствие стандартам

Одиночная установка - установка парами не требуется, два сертифицированных источника света.

Подробные условия на сайте: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



