




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель для
видеодомофонов
CTV-D4001FHD



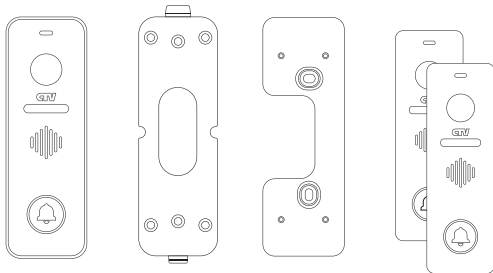


№1 $\varnothing 4 \times 30 \text{ мм}$ - 2 шт.






№2 $\varnothing 3 \times 35 \text{ мм}$ - 2 шт.




№3 $\varnothing 2,5 \times 6 \text{ мм}$ - 5 шт.







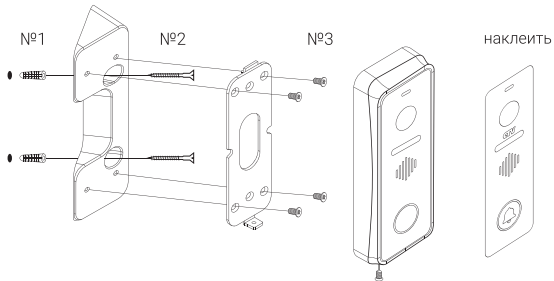

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Желтый	Видео (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Красный	+12V (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Коричневый и белый	Реле для замка НО

Внимание! Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

**ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К МОНИТОРУ ВИДЕОДОМОФОНА.
МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.**

1. Снимите резиновую заглушку, расположенную над кнопкой переключения форматов видео.
2. Активируйте режим просмотра изображения с вызывной панели на мониторе, нажав на кнопку вызова панели.
3. Зажмите кнопку переключения форматов видеосигнала на 10-15 секунд. Формат видеосигнала переключится на новый.
Последовательность переключения форматов: AHD-N -> AHD-M -> CVBS.
4. Отпустите кнопку переключения, как только будет выбран нужный формат видеосигнала.
5. Установите резиновую заглушку на место.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

ПАРАМЕТР	CTV-D4001FHD
Стандарт видеосигнала	AHD-H PAL/ AHD-M PAL/ CVBS PAL
Разрешение	1920x1080/1280x720/960x576
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Механический ИК-фильтр	Да
Объектив	2,5 мм
Угол обзора (гор./верт.)	115° / 63°
Реле электр. замка	Есть, нормально-открытое

ПАРАМЕТР	CTV-D4001FHD
Диапазон раб. темп.	-30° ~ +50°
Допустимая относит. влажность	до 98% при температуре 25°C
Габаритные размеры	48 мм(Ш)x133мм(В)x19мм(Г)
Вес	350 г
Напряжение питания	12 В пост.±10%



www.ctvcctv.ru