



Технический паспорт изделия. Инструкция по сборке

Общество с ограниченной
ответственностью «Фёст Логистик»

СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ
Н1Т 912*300*902

ПАСПОРТ

Уважаемый партнер!

За 17 лет работы компанией First Logistik успешно реализовано более 16 000 проектов, которые соответствуют современным мировым трендам и принципам LEAN. Весь процесс производства стеллажей строго формализован и подвергается тщательному контролю качества на всех этапах. Высокая нагрузка на полку, скорость и удобство сборки, эргономика и дизайн – вот основные преимущества наших конструкций.

Генеральный директор First Logistik
Сергеев Максим Андреевич



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Стеллаж модульный НІТ 912х300х902 (мм) может быть использован для складирования грузов в складских, бытовых и офисных помещениях. Стеллаж предназначен для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%. Устанавливается на горизонтальную поверхность.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Стойка 902 мм	4
2	Поперечная балка	6
3	Продольная балка	6
4	Полка	3
5	Усилитель полки	3
6	Пластиковый подпятник	4
7	Паспорт	1
8	Упаковка	1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель	 Ширина (мм)	 Глубина (мм)	 Высота (мм)
НІТ	912	300	902
 Кол-во полок (шт)	 Нагрузка на полку (кг)		
3	175		

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Стеллаж следует хранить внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа НІТ 912х300х902 (мм) паспортным данным при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации стеллажа НІТ 912х300х902 (мм) — 12 месяцев со дня продажи.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ СТЕЛЛАЖА

1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.
2. Установите поперечные балки.
3. Установите продольные балки на том же уровне, что и поперечные.

ВАЖНО: убедитесь, что поперечные и продольные балки вставлены полностью.

4. Установите усилители полок между продольных балок.

Согните крепеж, как показано на рисунке!

5. Установите полки на всех уровнях.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

606000, Нижегородская область, город Дзержинск,
Игумновское шоссе, дом 1

ООО «Фёст Логистик»

Служба заботы о клиентах: тел. 8 (800) 250-21-51
www.1Logistik.ru / e-mail: sales@1Logistik.ru


Дата изготовления: _____
(месяц, год)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж Н1Т 912х300х902 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:





Сборка за
15 минут



Нагрузка
500 кг

Необходимые инструменты

Резиновый молоток

Максимальная нагрузка

Максимальная нагрузка на стеллаж 500 кг
Максимальная нагрузка на полку 175 кг

Ищите нас в социальных сетях:

facebook — @FirstLogistik


vkontakte — @1Logistik

instagram — @FirstLogistik




При сборке
стеллажа реко-
мендуем наде-
вать перчатки!

1

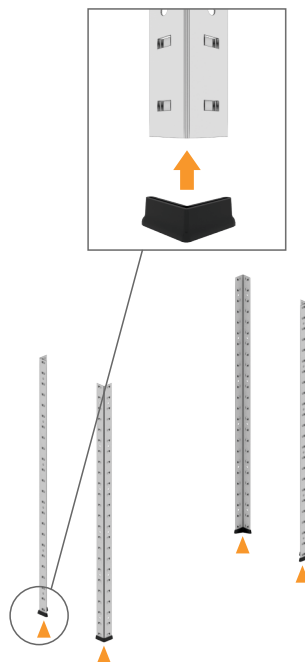

1. Установите пластиковые
ножки к 4 стойкам.

2

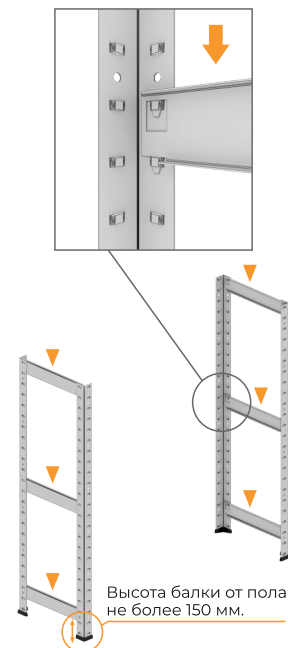

2. Установите поперечные балки.

Высота балки от пола
не более 150 мм.



Не используйте стеллаж как опору. Не вставляйте и не опирайтесь на полки




Стеллажи не должны использоваться для поддержки объектов



Размещайте тяжелые предметы на нижних полках стеллажа


3

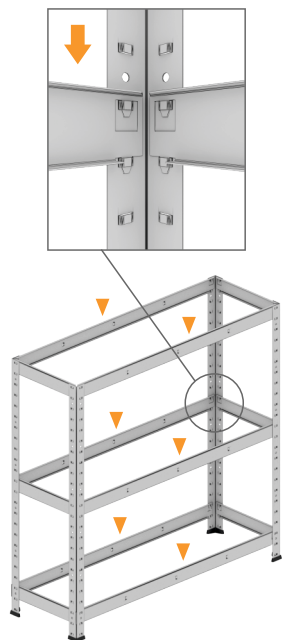

3. Установите продольные балки на том же уровне, что и поперечные.

Важно: убедитесь, что поперечные и продольные балки вставлены полностью.


4

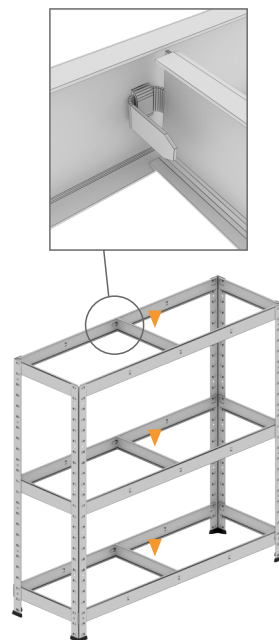

4. Установите усилители полок между продольных балок.


Согните крепеж, как показано на рисунке!

5

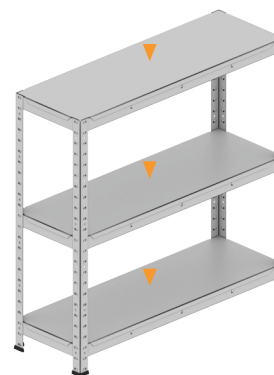

5. Установите полки на всех уровнях.

Компания First Logistik
также предлагает рассмо-
треть другую продукцию
для Вашего пространства.

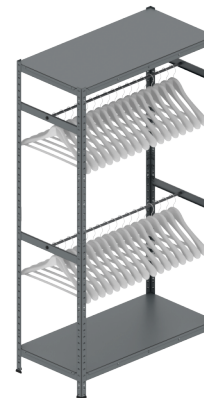



Стеллажи



Автоматизация



Сервис



First WMS



Член СРО



Разметка



Отбойники



Пластиковая тара



Металлическая мебель LEAN



Промышленное освещение

8 800 250 21 51

mail: fl@1Logistik.ru



www.1Logistik.ru

Филиалы в России и за рубежом

- Москва
- Нижний Новгород
- Казань
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Минск