

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS 7019**

**Паспорт
CS 7019.000 ПС**

1. Назначение

Соединитель предназначен для подключения датчика скорости ВТИЮ.7019 (и аналогичных, оборудованных вилкой 1394324-2) к вторичным приборам и устройствам.


2. Технические характеристики.

Напряжение питания, U _{max}	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	10 А
Диапазон рабочих температур	-40 ⁰ С...+85 ⁰ С
Наружный диаметр кабеля, мм	12,5 max
Диаметр изолированной жилы	1,2...2,0 мм
Сечение жилы провода	0,5...1,0 мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP65
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом

3. Комплектность поставки.

Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	- 1 шт.
Уплотнитель	- 4 шт.
Контакт	- 4 шт.
Гайка	- 1 шт.
Корпус розетки	- 1 шт.
Кожух	- 1 шт.

Схема сборки

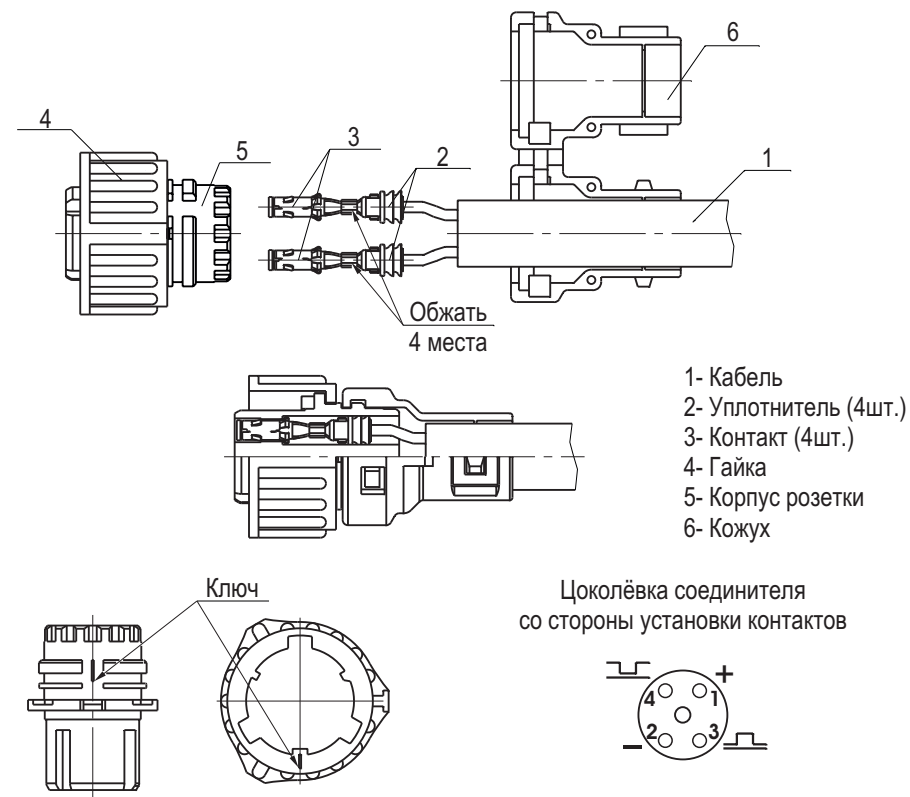

4. Порядок сборки.

- На корпус розетки поз. 5 установить гайку поз.4. Ориентировать гайку на корпусе по ключу.
- Контакты поз.3 вместе с уплотнителями поз.2 установить на провода кабеля и обжать. До обжима проводов контакты не устанавливать в гнезда корпуса розетки.
- После обжима установить контакты в корпус розетки поз.5 до защёлкивания.
- Установить кожух поз.6.